


Technische fiche

Kabelladder SLG 45, 3 m FS

Artikelnummer: 6200543

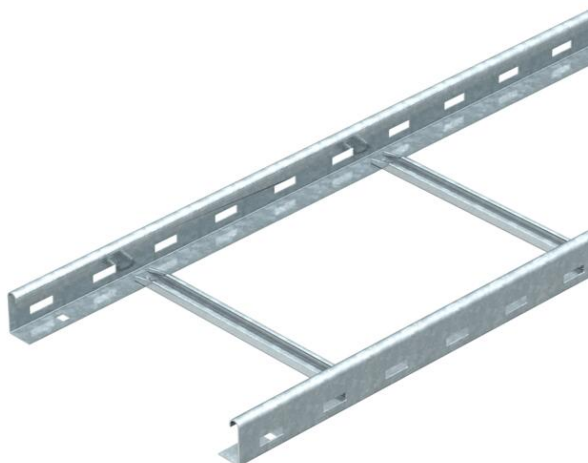

Kabelladder met zijperforatie, zijhoogte 45 mm, met vastgeklonken, naar boven toe geopende C-profielstoppen.

De kabelladder wordt in samengevouwen toestand geleverd.

De bijpassende U-beugel van het type 2056N vindt u bij de verticale laddersystemen.

Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 10 dB, met deksel 15 dB



St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6200543
Type	SLG 430 NS 3 FS
Omschrijving 1	Kabelladder
Omschrijving 2	zwaar, geperforeerd, NS-sport
Fabrikant	OBO
Dimensie	45x300x3000
Materiaal	staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	285,233 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	6,906 kg CO ₂ e / 1 Meter

Artikelnummer: 6200543

Technische fiche


Kabelladder SLG 45, 3 m FS

Artikelnummer: 6200543



Belastingen

Steunafstand 1,5 m	2,75 kN/m
Steunafstand 2,0 m	2 kN/m
Steunafstand 3,0 m	1 kN/m
Steunafstand 4,0 m	0,55 kN/m

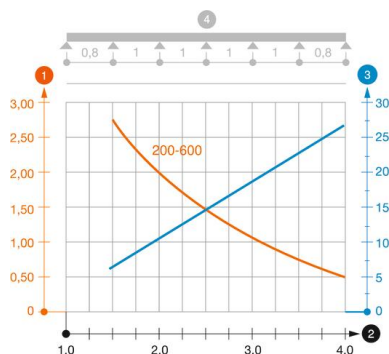

Belastingsdiagram kabelladder SLG 45 NS

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
- 2 Ondersteuningsafstand in meters
- 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
- 4 Belastingsschema bij testmethode
- Belastingsscurve met kabelgoot-/ladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand