


Technische fiche

Kabelladder LG 45, 6 m FT

Artikelnummer: 6200614

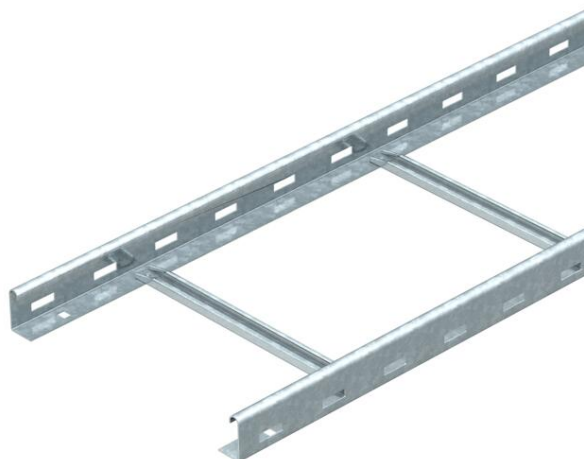

Kabelladder met zijperforatie, zijhoogte 45 mm, met vastgeklonken, naar boven toe geopende C-profielsporten.

De kabelladder wordt in samengevouwen toestand geleverd.

De passende BBS-beugelklem type 2056/N vindt u in het gedeelte 'Verticale Laddersystemen'.

Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 10 dB, met deksel 15 dB



St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6200614
Type	LG 450 NS 6 FT
Omschrijving 1	Kabelladder
Omschrijving 2	geperforeerd, met NS-sport
Fabrikant	OBO
Dimensie	45x500x6000
Materiaal	staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	6
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	256,067 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	5,6683 kg CO ₂ e / 1 Meter

Afmetingen

Afmetingen	45x500x6000
Lengte	6.000 mm
Breedte	500 mm
Hoogte	45 mm
Maat B	500 mm

Technische fiche

Kabelladder LG 45, 6 m FT

Artikelnummer: 6200614




Technische gegevens

Uitvoering van de zijwand	Profiel (open)
Uitvoering van de sporten	Profiel geperforeerd
Uitvoering van de zijkant	Vlak profiel
Bevestiging van de sport	blind geklonken
Nuttige doorsnede	173 cm ²
Nuttige doorsnede	17300 mm ²
Roestvast staal, gebeitst	nee
Zijperforatie	ja
Sportafstand	300 mm
Verspanuitvoering	nee
Plaatdikte	1,25 mm

Belastingen

Steunafstand 1,5 m	1,8 kN/m
Steunafstand 2,0 m	1,4 kN/m
Steunafstand 2,5 m	1 kN/m
Steunafstand 3,0 m	0,55 kN/m

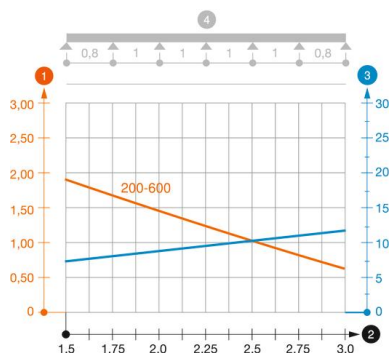

Belastingsdiagram kabelladder LG 45 NS

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
- 2 Ondersteuningsafstand in meters
- 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
- 4 Belastingschema bij testmethode
- Belastingscurve met kabelgoot-/ladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand