

Technische fiche

Kanaal, type LKM 60200

Artikelnummer: 6248667



Kanaaldeksel en -basis met deksel en bodemperforatie
De potentiaalvereffening tussen deksel en bodemdeel is zonder verdere hulpmiddelen gewaarborgd.
In de bodem zitten sleufgaten, die zijn bedoeld voor de montage van scheidingswanden.



St	Staal
FSK	bandverzinkt/kunststoflaag

Stamgegevens

Artikelnummer	6248667
Type	LKM60200RW
Omschrijving 1	Installatiekanaal
Omschrijving 2	met bodemperforatie
Fabrikant	OBO
Dimensie	60x200x2000
Kleur	zuiver wit; RAL 9010
Materiaal	staal
Oppervlak	bandverzinkt/kunststoflaag
Oppervlakenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	352,5 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	4,8702 kg CO ₂ e / 1 Meter


Technische fiche

Kanaal, type LKM 60200

Artikelnummer: 6248667



Afmetingen

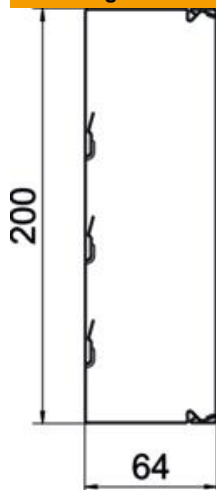

Lengte	2.000 mm
Breedte	200 mm
Hoogte	64 mm

Technische gegevens

Aantal vaste scheidingswanden	0
Aantal leidingen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (zonder doos)	72
Aantal leidingen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (zonder doos)	68
Aantal leidingen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (zonder doos)	64
Aantal insteekbare scheidingswanden	3
Uitvoering deksel installatiekanalen	los
Type bevestiging	Bodemperforatie
Bodemperforatie	met deksel en bodemperforatie
Functiebehoud	nee
Halogeenvrij	ja
Kabelklem	nee
Kanaalverbinder	nee
Levering op rol	nee
Nuttige doorsnede	12257 mm²
Beschermingsgraad	IP30
Beschermfolie	nee
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Temperatuurbereik max.	90 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C
transparant	nee