


# Technische fiche

## Buitenhoek, voor wandgoot Rapid 80, type GK--70110

Artikelnummer: 6274316



Buitenhoek voor richtingsverandering van de Rapid 80 GK wandgoten.  
Het deksel is niet inbegrepen, dit moet afzonderlijk worden besteld.

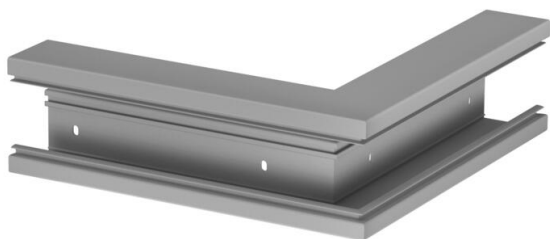

PVC Polyvinylchloride

### Stamgegevens

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer                           | 6274316                |
| Type                                    | GK-A70110GR            |
| Omschrijving 1                          | Buitenhoek             |
| Fabrikant                               | OBO                    |
| Dimensie                                | 70x110mm               |
| Kleur                                   | steengrijs; RAL 7030   |
| Materiaal                               | Polyvinylchloride      |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 1                      |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                   |
| Gewicht                                 | 116 kg                 |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 paar            |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 4,206 kg CO2e / 1 Stuk |

### Afmetingen

|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 270 mm |
| Breedte | 110 mm |
| Hoogte  | 70 mm  |

# Technische fiche

Buitenhoek, voor wandgoot Rapid 80, type GK--70110

Artikelnummer: 6274316



## Technische gegevens

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Aantal deksels            | 1         |
| Uitvoering                | Bodemdeel |
| Halogeenvrij              | nee       |
| Kabelklem                 | nee       |
| Kanaalverbinder           | nee       |
| Montagetype van deksels   | intern    |
| Montagegat in bodem       | ja        |
| Dekselbreedte             | 76,5 mm   |
| Breedte bovenstuk 2       | 0 mm      |
| Breedte bovenstuk 3       | 0 mm      |
| Beschermingsgraad         | IP30      |
| Beschermfolie             | ja        |
| Beschermingsgraad IK-code | IK08      |
| symmetrisch               | ja        |
| Temperatuurbereik max.    | 60 °C     |
| Temperatuurbereik min.    | -15 °C    |
| Hoekbereik max.           | 90 mm     |
| Hoekbereik min.           | 90 mm     |