

# Technische fiche

Installatiekanaal Rapid 80, kanaalbreedte 130, kanaalhoogte 90, symmetrisch.

Artikelnummer: 6276903



Installatiekanaal zonder bodemperforatie geschikt voor directe wandmontage of op consoles. Overtollige lengtes tot 6000 mm voor draagprofielen en deksels en andere RAL-kleuren kunnen op aanvraag worden gerealiseerd. De zichtbare vlakken van de gelakte wandgoten zijn voorzien van beschermfolie.

De deksel moet afzonderlijk worden besteld. Wij adviseren het gebruik van de kanaalklemmen.

Opmerking: bij wandgoten en hulpstukken van geanodiseerd aluminium zijn door materiaal- en fabricagemethoden kleine kleurverschillen mogelijk die onvermijdelijk zijn (conform DIN 17 611). Als alternatief wordt een poedercoating in de kleur RAL 9006 (wit aluminium) aanbevolen.



**Alu** Aluminium

**EL** geanodiseerd

## Stamgegevens

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer                           | 6276903                   |
| Type                                    | GA-S90130EL               |
| Omschrijving 1                          | Wandgoot                  |
| Omschrijving 2                          | symmetrisch               |
| Fabrikant                               | OBO                       |
| Dimensie                                | 90x130x2000               |
| Kleur                                   | aluminium                 |
| Materiaal                               | aluminium                 |
| Oppervlak                               | geanodiseerd              |
| Oppervlaktenorm                         |                           |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 2                         |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Meter                     |
| Gewicht                                 | 241,3 kg                  |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 st.                |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 31,0765 kg CO2e / 1 Meter |


# Technische fiche

Installatiekanaal Rapid 80, kanaalbreedte 130, kanaalhoogte 90, symmetrisch.

Artikelnummer: 6276903



## Afmetingen

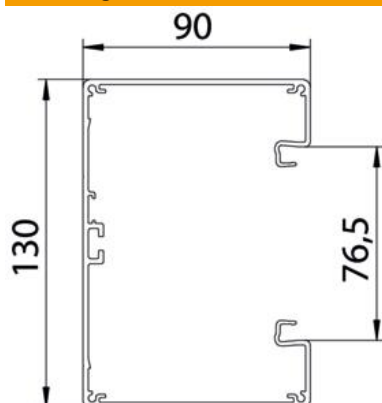

|         |          |
|---------|----------|
| Lengte  | 2.000 mm |
| Breedte | 130 mm   |
| Hoogte  | 90 mm    |

## Technische gegevens

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Aantal deksels                      | 1                      |
| Aantal insteekbare scheidingswanden | 1                      |
| Uitvoering achterwand (binnenzijde) | Doorlopend C-profiel   |
| Model rechthoekig                   | ja                     |
| Bodemperforatie                     | zonder bodemperforatie |
| Halogeenvrij                        | ja                     |
| Kabelklem                           | nee                    |
| Kanaalverbinder                     | nee                    |
| Montagetype van deksels             | intern                 |
| Montagegat in bodem                 | nee                    |
| Nuttige doorsnede                   | 6480 mm <sup>2</sup>   |
| Deksel meegeleverd                  | nee                    |
| Dekselbreedte                       | 76,5 mm                |
| Beschermingsgraad                   | IP30                   |
| Beschermfolie                       | ja                     |
| Beschermingsgraad IK-code           | IK10                   |
| symmetrisch                         | ja                     |
| Temperatuurbereik max.              | 60 °C                  |
| Temperatuurbereik min.              | -25 °C                 |