

Technische fiche

Apparatuurinbouwkoker Rapid 80, kanaalbreedte 110, kanaalhoogte 70, symmetrisch
Artikelnummer: 6279203



Installatiekanaal zonder bodemperforatie geschikt voor directe wandmontage of op consoles. Overtollige lengtes tot 6000 mm voor draagprofielen en deksels en andere RAL-kleuren kunnen op aanvraag worden gerealiseerd. De zichtbare vlakken van de gelakte wandgoten zijn voorzien van beschermfolie.

De deksel moet afzonderlijk worden besteld. Wij adviseren het gebruik van de kanaalklemmen.

Opmerking: bij wandgoten en hulpstukken van genaodiseerd aluminium zijn door materiaal- en fabricagemethoden kleine kleurverschillen mogelijk die onvermijdelijk zijn (conform DIN 17 611). Als alternatief wordt een poedercoating in de kleur RAL 9006 (wit aluminium) aanbevolen.



Alu Aluminium

EL geanodiseerd

Stamgegevens

Artikelnummer	6279203
Type	GA-S70110EL
Omschrijving 1	Wandgoot
Omschrijving 2	symmetrisch
Fabrikant	OBO
Dimensie	70x110x2000
Kleur	aluminium
Materiaal	aluminium
Oppervlak	geanodiseerd
Oppervlakenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	198,2 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	25,5025 kg CO ₂ e / 1 Meter


Technische fiche

Apparatuurinbouwkoker Rapid 80, kanaalbreedte 110, kanaalhoogte 70, symmetrisch

Artikelnummer: 6279203



Afmetingen

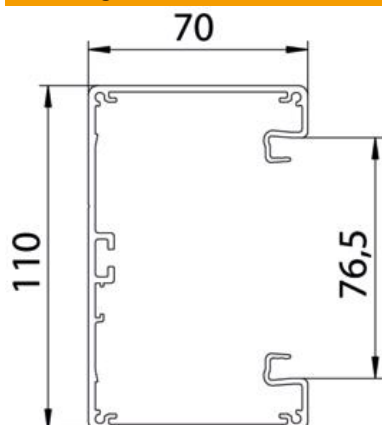

Lengte	2.000 mm
Breedte	110 mm
Hoogte	70 mm

Technische gegevens

Aantal deksels	1
Aantal insteekbare scheidingswanden	1
Uitvoering achterwand (binnenzijde)	Doorlopend C-profiel
Model rechthoekig	ja
Bodemperforatie	zonder bodemperforatie
Halogeenvrij	ja
Kabelklem	nee
Kanaalverbinder	nee
Montagetype van deksels	intern
Montagegat in bodem	nee
Nuttige doorsnede	4715 mm ²
Deksel meegeleverd	nee
Dekselbreedte	76,5 mm
Beschermingsgraad	IP30
Beschermfolie	ja
Beschermingsgraad IK-code	IK10
symmetrisch	ja
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-25 °C