

Technische fiche

Installatiekanaal Rapid 80, symmetrisch, dubbel, kanaal-
breedte 210, kanaalhoogte 90
Artikelnummer: 6279600



Installatiekanaal zonder bodemperforatie geschikt voor directe wandmontage of op consoles. Overtollige lengtes tot 6000 mm voor draagprofielen en deksels en andere RAL-kleuren kunnen op aanvraag worden gerealiseerd. De zichtbare vlakken van de gelakte wandgoten zijn voorzien van beschermfolie. De deksel moet afzonderlijk worden besteld. Wij adviseren het gebruik van de kanaalklemmen.

Opmerking: bij wandgoten en hulpstukken van genaodiseerd aluminium zijn door materiaal- en fabricagemethoden kleine kleurverschillen mogelijk die onvermijdelijk zijn (conform DIN 17 611). Als alternatief wordt een poedercoating in de kleur RAL 9006 (wit aluminium) aanbevolen.



Alu Aluminium

Stamgegevens

Artikelnummer	6279600
Type	GA-D90210RW
Omschrijving 1	Wandgoot
Omschrijving 2	2-voudig
Fabrikant	OBO
Dimensie	90x210x2000
Kleur	zuiver wit; RAL 9010
Materiaal	aluminium
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	378,6 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	48,8038 kg CO2e / 1 Meter


Technische fiche

Installatiekanaal Rapid 80, symmetrisch, dubbel, kanaal-
breedte 210, kanaalhoogte 90

Artikelnummer: 6279600



Afmetingen

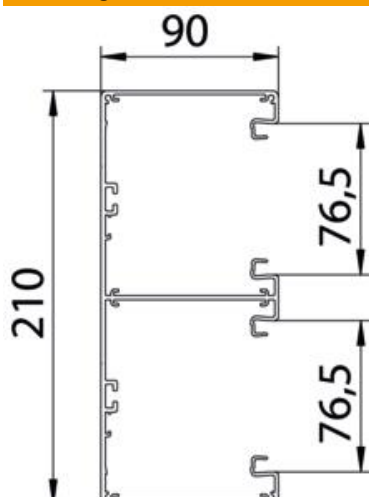

Lengte	2.000 mm
Breedte	210 mm
Hoogte	90 mm

Technische gegevens

Aantal deksels	2
Aantal insteekbare scheidingswanden	2
Uitvoering achterwand (binnenzijde)	Doorlopend C-profiel
Model rechthoekig	ja
Bodemperforatie	zonder bodemperforatie
Halogeenvrij	ja
Kabelklem	nee
Kanaalverbinder	nee
Montagetype van deksels	intern
Montagegat in bodem	nee
Nuttige doorsnede	14688 mm ²
Deksel meegeleverd	nee
Dekselbreedte	76,5 mm
Breedte bovenstuk 2	76,5 mm
Beschermingsgraad	IP30
Beschermfolie	ja
Beschermingsgraad IK-code	IK10
symmetrisch	ja
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-25 °C