

Technische fiche

Scheidingsschot GA-TW70

Artikelnummer: 6279711



Scheidingsschot voor onderverdeling van Rapid 80 GA en Rapid IBIS installatiekanalen aluminium en ISS energiezuilen voor installatie van verschillende spanningsniveaus.

Bij het verticaal installeren van installatiekanalen en het installeren van ISS-energiezuilen, is de KL80A-kanaalklem vereist om de scheidingswand stevig te bevestigen.



St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6279711
Type	GA-TW70
Omschrijving 1	Scheidingsschot
Omschrijving 2	voor GA 70
Fabrikant	OBO
Dimensie	8,4x51x2000
Kleur	zink
Materiaal	staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	51,5 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,3854 kg CO2e / 1 Meter


Technische fiche

Scheidingschot GA-TW70



Artikelnummer: 6279711

Afmetingen

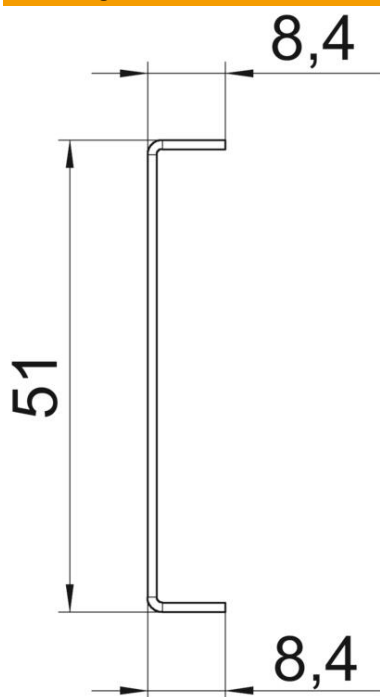

Lengte	2.000 mm
Breedte	51 mm
Hoogte	8,4 mm

Technische gegevens

Uitvoering	1-voudig
Type bevestiging	Inlegbaar
Geschikt voor kanaalhoogte	70
Halogeenvrij	ja
Beschermingsgraad	IP30
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-25 °C