


Technische fiche

Scheidingsschot GA-TW90

Artikelnummer: 6279714

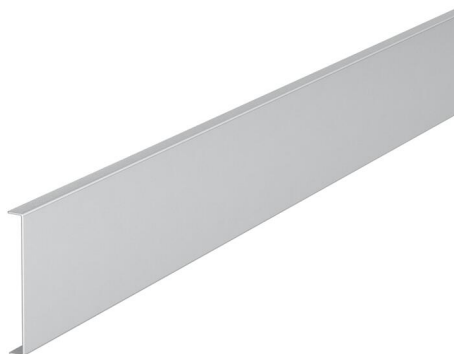

Scheidingsschot voor het onderverdelen van Rapid 80 GA, Rapid IBIS aluminium installatiekanalen en ISS energiezulen voor het installeren van verschillende spanningsniveaus.

Bij het verticaal installeren van installatiekanalen en het installeren van ISS-energiezulen, is de KL80A-kanaalklem vereist om het scheidingsschot stevig te bevestigen.



St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6279714
Type	GA-TW90
Omschrijving 1	Scheidingsschot
Omschrijving 2	voor GA 90
Fabrikant	OBO
Dimensie	8,4x70x2000
Kleur	zink
Materiaal	staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	67,25 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,809 kg CO2e / 1 Meter


Technische fiche

Scheidingsschot GA-TW90

Artikelnummer: 6279714



Afmetingen

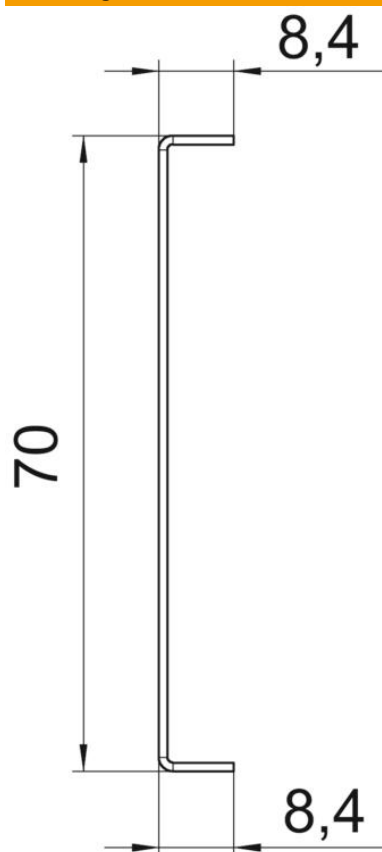

Lengte	2.000 mm
Breedte	71 mm
Hoogte	8,4 mm

Technische gegevens

Uitvoering	1-voudig
Type bevestiging	Inlegbaar
Geschikt voor kanaalhoogte	90
Halogeenvrij	ja
Beschermingsgraad	IP30
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-25 °C