

# Technische fiche

Naadafdekking, kanaalhoogte 70 mm

Artikelnummer: 6279764



Naadafdekking voor wegwerken van gezaagde kopse kanaalranden.



St

Staal

## Stamgegevens

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                           | 6279764                 |
| Type                                    | G-SVS70130RW            |
| Omschrijving 1                          | Naadafdekking           |
| Fabrikant                               | OBO                     |
| Dimensie                                | 70x130x30mm             |
| Kleur                                   | zuiver wit; RAL 9010    |
| Materiaal                               | staal                   |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 1                       |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                    |
| Gewicht                                 | 5,2 kg                  |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 paar             |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,2715 kg CO2e / 1 Stuk |


# Technische fiche

Naadafdekking, kanaalhoogte 70 mm

Artikelnummer: 6279764



## Afmetingen

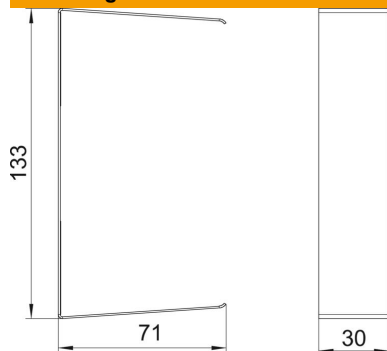

|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 30 mm  |
| Breedte | 133 mm |
| Hoogte  | 71 mm  |

## Technische gegevens

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Uitvoering                | Afdekking van kanaalsnedes |
| Type bevestiging          | Zelfklevend                |
| Vorm                      | Universal                  |
| voor kanaalafmeting       | 70x130                     |
| Voor kanaalbreedte        | 130 mm                     |
| Voor kanaalhoogte         | 70 mm                      |
| Halogeenvrij              | ja                         |
| Kanaalhoogte min.         | 70 mm                      |
| Kanaalhoogte              | 70 mm                      |
| Dekselbreedte             | 76,5 mm                    |
| Beschermingsgraad         | IP30                       |
| Beschermingsgraad IK-code | IK10                       |
| Temperatuurbereik max.    | 60 °C                      |
| Temperatuurbereik min.    | -25 °C                     |