


# Technische fiche

## Buitenhoek deksel plaatstaal

Artikelnummer: 6279870



Deksel voor het afsluiten van de buitenhoek van installatiekanaal Rapid 80 GS.

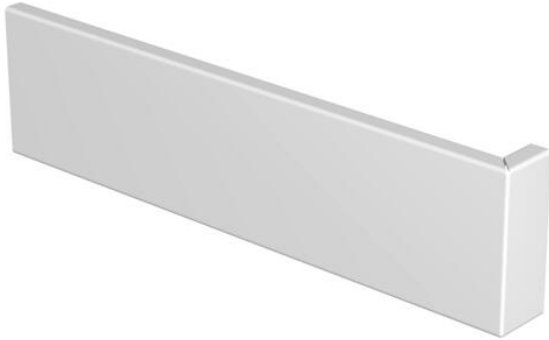

St Staal

### Stamgegevens

|                                                      |                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer                                        | 6279870                              |
| Type                                                 | GS-OTARW                             |
| Omschrijving 1                                       | Deksel                               |
| Omschrijving 2                                       | voor buitenhoek 80                   |
| Fabrikant                                            | OBO                                  |
| Dimensie                                             | 12x76,5x300                          |
| Kleur                                                | zuiver wit; RAL 9010                 |
| Materiaal                                            | staal                                |
| Kleinste verkoop-eenheid                             | 1                                    |
| Eenheid van hoeveelheid                              | Stuk                                 |
| Gewicht                                              | 21,4 kg                              |
| Eenheid gewicht                                      | kg/100 paar                          |
| CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,8952 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stuk |


# Technische fiche

## Buitenhoek deksel plaatstaal

Artikelnummer: 6279870



### Afmetingen

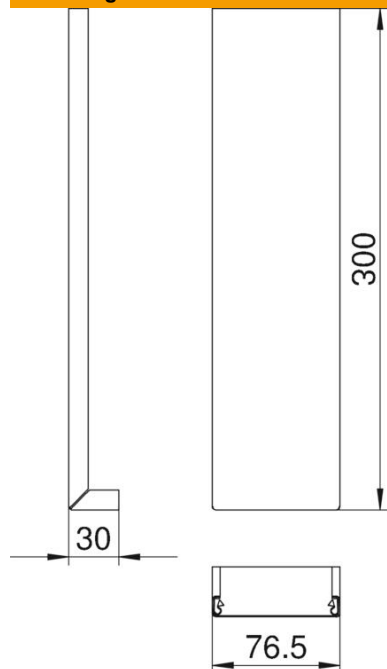

|         |         |
|---------|---------|
| Lengte  | 300 mm  |
| Breedte | 76,5 mm |
| Hoogte  | 12 mm   |

### Technische gegevens

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Toepassing                | Buitenhoek |
| Halogeenvrij              | ja         |
| Montagetype van deksels   | intern     |
| Beschermingsgraad         | IP30       |
| Beschermfolie             | ja         |
| Beschermingsgraad IK-code | IK10       |
| Temperatuurbereik max.    | 60 °C      |
| Temperatuurbereik min.    | -25 °C     |