

# Technische fiche

## US 3-profiel FS

Artikelnummer: 6342314



U-profiel met vaste lengtes. Afmeting 30 x 50 mm.  
Vanaf lengte 400mm of bij de montage van consoles op het uiteinde van het hangprofiel moet afstandsstuk type DSK 25 gebruikt worden.



**St** Staal

**FS** sendzimir verzinkt

### Stamgegevens

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                           | 6342314                 |
| Type                                    | US 3 80 FS              |
| Omschrijving 1                          | U-profiel               |
| Omschrijving 2                          | 3-zijdig geperforeerd   |
| Fabrikant                               | OBO                     |
| Dimensie                                | 50x30x800               |
| Kleur                                   | zink                    |
| Materiaal                               | staal                   |
| Oppervlak                               | bandverzinkt            |
| Oppervlakenorm                          | DIN EN 10346            |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 1                       |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                    |
| Gewicht                                 | 107 kg                  |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 paar             |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 3,1958 kg CO2e / 1 Stuk |


# Technische fiche

## US 3-profiel FS

Artikelnummer: 6342314



### Afmetingen

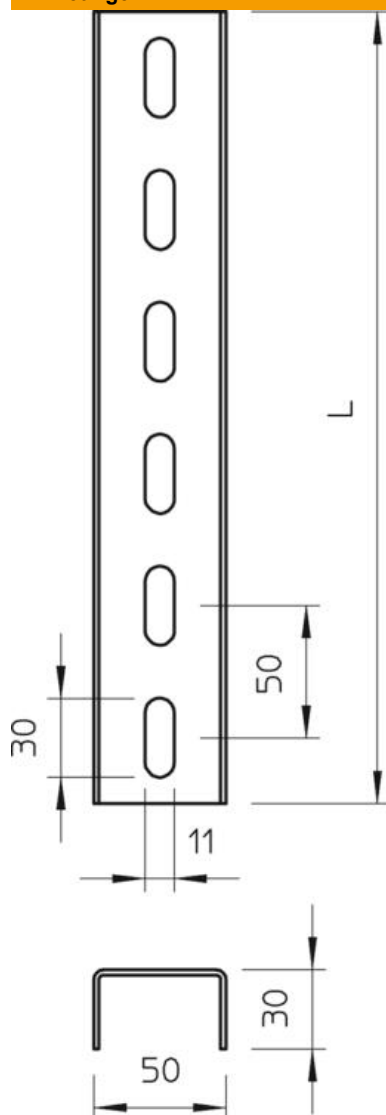

|            |               |
|------------|---------------|
| Afmetingen | 30 x 50 x 2,0 |
| Lengte     | 800 mm        |
| Breedte    | 50 mm         |
| Hoogte     | 30 mm         |
| Maat L     | 800 mm        |

# Technische fiche

US 3-profiel FS

Artikelnummer: 6342314



## Technische gegevens

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Afbreekbaar         | nee                   |
| Soort perforatie    | 3 zijden geperforeerd |
| Uitvoering          | Enkel profiel         |
| Functiebehoud       | ja                    |
| Gatbreedte          | 11 mm                 |
| Materiaaldikte      | 2 mm                  |
| Met vertanding      | nee                   |
| Profielvorm         | U-profiel             |
| Sleufbreedte        | 30 mm                 |
| Statische waarde A  | 1,42 cm <sup>2</sup>  |
| Statische waarde Iy | 1,52 cm               |
| Statische waarde Iz | 5,72 cm               |
| Statische waarde Wy | 0,7 cm <sup>2</sup>   |
| Statische waarde Wz | 2,29 cm <sup>2</sup>  |