

# Technische fiche

## US 3-hangprofiel A4

Artikelnummer: 6342396



Hangprofiel (U-profiel) in de afmeting 50 x 30 mm met aangelaste kopplaat.

Voor bevestiging aan horizontale betonnen plafonds en stalen dragers. Vanaf lengte 400mm of bij de montage van consoles op het uiteinde van het hangprofiel moet afstandsstuk type DSK 25 gebruikt worden.



**A4** Roestvast staal

**2B** blank, nabehandeld

### Stamgegevens

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Artikelnummer                           | 6342396                  |
| Type                                    | US 3 K 110 A4            |
| Omschrijving 1                          | Hangprofiel              |
| Omschrijving 2                          | met vastgelaste kopplaat |
| Fabrikant                               | OBO                      |
| Dimensie                                | 50x30x1100               |
| Kleur                                   | roestvrij staal          |
| Materiaal                               | Roestvast staal 1.4571   |
| Oppervlak                               | blank, nabehandeld       |
| Oppervlaktenorm                         |                          |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 1                        |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                     |
| Gewicht                                 | 166 kg                   |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 paar              |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 10,7472 kg CO2e / 1 Stuk |

# Technische fiche

## US 3-hangprofiel A4

Artikelnummer: 6342396



### Afmetingen




|         |          |
|---------|----------|
| Lengte  | 1.100 mm |
| Breedte | 50 mm    |
| Hoogte  | 30 mm    |

### Technische gegevens

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Uitvoering             | U-profiel |
| Consolelengte 200      | 2,1 kN    |
| Consolelengte 400      | 1,1 kN    |
| Functiebehoud          | nee       |
| Materiaaldikte         | 2 mm      |
| Maximale trekbelasting | 5 kN      |

### Belastingen

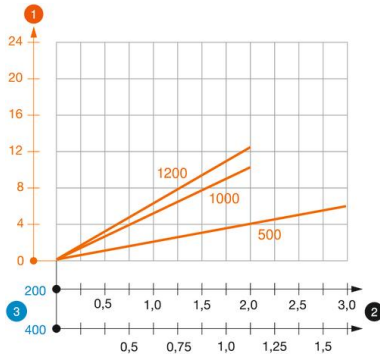

#### Belastingsdiagram U-profiel type US 3 K

- 1** Doorbuiging van het uiteinde van het hangprofiel bij toegestane consolebelasting
  - 2** Toegestane consolebelasting in kN zonder manlast
  - 3** Consolelengte in mm
- Belastingscurve met consolelengtes in mm

### Belastingswaarden plug voor US 3 K-hangprofiel

#### eenzijdige belasting

| Plugtype       | Maximale belasting [kN]  |
|----------------|--|
|                | Consolebreedte [mm]  |
| BZ3 8x75/0-20  | <TEXT><P>110</P></TEXT>, <TEXT><P>210</P></TEXT>, <TEXT><P>310</P></TEXT>, <TEXT><P>410</P></TEXT>     |
|                | <TEXT><P>2,18</P></TEXT>, <TEXT><P>1,59</P></TEXT>, <TEXT><P>1,25</P></TEXT>, <TEXT><P>1,02</P></TEXT> |
| BZ3 10x90/0-30 | <TEXT><P>3,05</P></TEXT>, <TEXT><P>2,00</P></TEXT>, <TEXT><P>1,49</P></TEXT>, <TEXT><P>1,18</P></TEXT> |

Max. belasting  $F_{tot}$  = kabelgewicht + kabelgoot + console + hangprofiel. Bij de tabelwaarden voor tweezijdige belasting is rekening gehouden met de aanwezige asafstand  $a_i = 10$  cm. De aangegeven waarden zijn gebaseerd op gescheurd beton met sterkteklasse C20/25. De installatievoorwaarden van de ETA-goedkeuring (pluggen) moeten in acht worden genomen!