


Technische fiche

Middenophangbeugel kabelgoot, hoogte 60 FT

Artikelnummer: 6358760

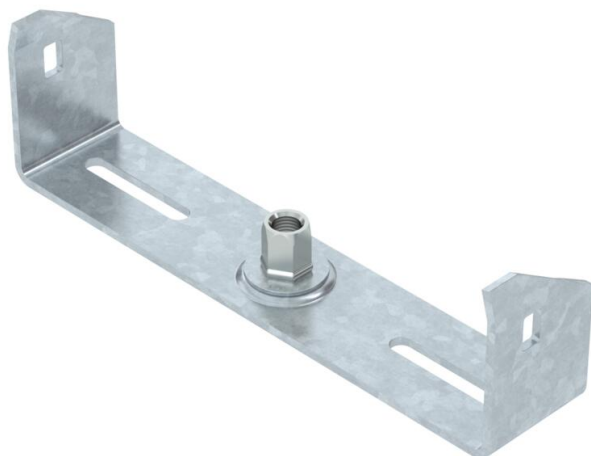

Middenophangbeugel voor kabelgoten met omgerolde zijkant met een zijhoogte van 60 mm.

De centrale ophangbeugel heeft een draaibare schroefdraadhuls M10. Let bij het vullen op gelijkmatige verdeling van de last (niet uitsluitend aan één zijde vullen).

De breedtes 100, 150 en 200 hebben extra vloerperforaties om het mogelijk te maken dat de middenophanging kan worden vastgeschroefd aan de kanaalvloer wanneer deze wordt gebruikt voor functiebehoud in overeenstemming met DIN 4102 deel 12.



St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6358760
Type	MAH 60 200 FT
Omschrijving 1	Centrale ophangbeugel
Omschrijving 2	voor kabelgoot
Fabrikant	OBO
Dimensie	B200mm
Kleur	zink
Materiaal	staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	27,6 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,6777 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technische fiche

Middenophangbeugel kabelgoot, hoogte 60 FT

Artikelnummer: 6358760



Afmetingen

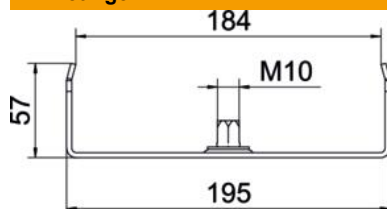

Lengte	40 mm
Breedte	200 mm
Breedte	12 in
Hoogte	57 mm
Maat B	195 mm
Maat b	184 mm
Maat B1	184 mm

Technische gegevens

Uitvoering	ingehangen
F in kN	0,2 kN
Functiebehoud	nee
voorbreedte max.	200 mm
voorbreedte min.	200
Geschikt voor draadstang metrisch	10
Geschikt voor goot-/ladderbreedte	200 mm
Gatdiameter	10,5 mm
Verstelbaar	nee