


Technische fiche

Kabelladder met rechthoekige sport, licht A2

Artikelnummer: 7097088

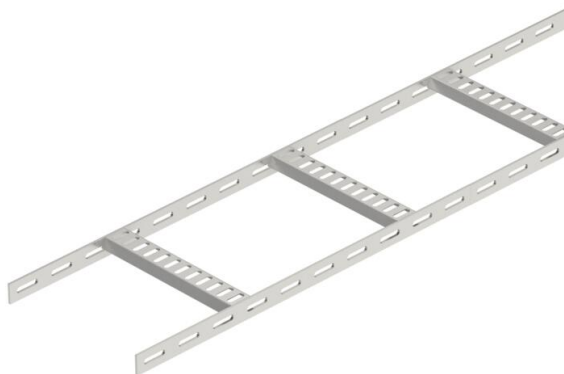

Scheepsladder met geperforeerde zijwanden H 25 mm, de rechthoekige sporten zijn geperforeerd en vastgelast. Belasting getest conform IEC in combinatie met verbinder type SLV.

De scheepsbouw-kabelladder is op aanvraag ook leverbaar in blank staal.



A2 Roestvrij staal 1.4301

2B blank, nabehandeld

Stamgegevens

Artikelnummer	7097088
Type	SL 42 250 A2
Omschrijving 1	Kabelladder scheepsbouw
Omschrijving 2	met trapeze sport
Fabrikant	OBO
Dimensie	25x256x2000
Kleur	roestvrij staal
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlakenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	132 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	8,1225 kg COe / 1 Meter


Technische fiche

Kabelladder met rechthoekige sport, licht A2

Artikelnummer: 7097088



Afmetingen

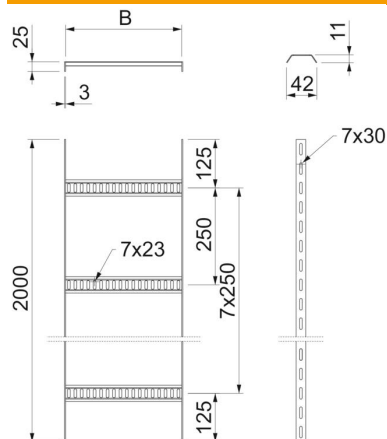


Afmetingen	25 X 250
Lengte	2.000 mm
Breedte	250 mm
Hoogte	25 mm
Maat B	256 mm

Technische gegevens

Uitvoering van de sporten	Profiel geperforeerd
Uitvoering van de zijkant	Vlak profiel
Bevestiging van de sport	gelast
Functiebehoud	nee
Roestvast staal, gebeitst	ja
Zijperforatie	ja
Sportafstand	250 mm
Verspanuitvoering	nee
Plaatdikte	3 mm

Belastingen

Steunafstand 1,0 m	1,45 kN/m
Steunafstand 1,5 m	0,65 kN/m
Steunafstand 2,0 m	0,25 kN/m

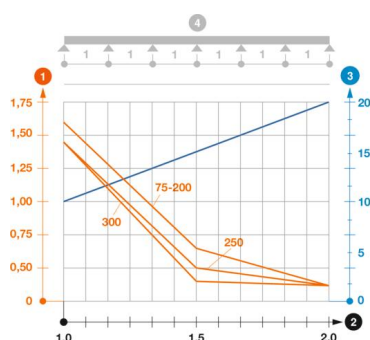

Belastingsdiagram kabelladder type SL42

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabelladderbelasting in kN/m zonder manlast
- 2 Ondersteuningsafstand in meters
- 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
- Belastingscurve met kabelgoot-/ladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand
- 4 Belastingschema bij testmethode