


Vloerdoos met vaste en onveranderbare inbouwopening voor een inbouweenheid nominale grootte 9. De montageopening wordt met een meegeleverde gietmal gemaakt. De vloerdoos beschikt over inbouwopeningen voor 2- of 3-kanaals ondervloerkanalen uit plaatstaal aan alle vier de zijdes.

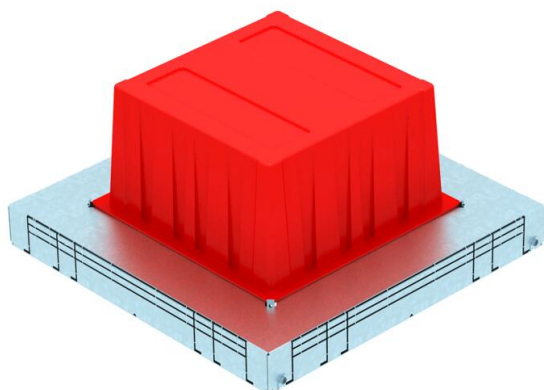

St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	7400417
Type	UDSSD 35048 9
Omschrijving 1	Ondervloerapparatuurdoos
Omschrijving 2	for GES9, trunking width 350
Fabrikant	OBO
Dimensie	420x420x200
Materiaal	staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	393 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	17,8959 kg CO2e / 1 Stuk



Technische fiche

UDS vloerdozen

Artikelnummer: 7400417



Afmetingen

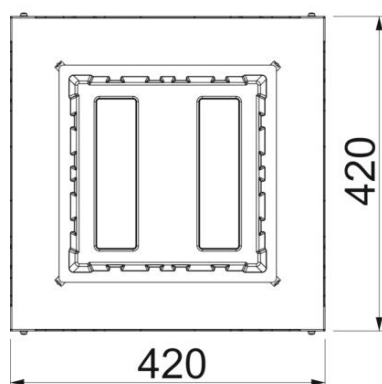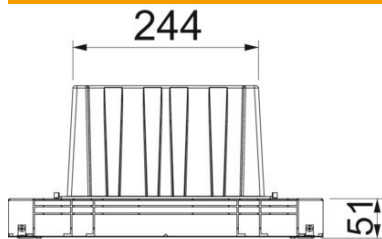

Lengte	420 mm
Breedte	420 mm
Hoogte	51 mm
Maat A	420 mm
Maat B	420 mm
Maat b	244 mm
Afm. h	51 mm

Technische gegevens

Uitbouwmogelijkheid	voor inbouw van installatie-apparaten
Inbouwopening voor vloeropbouw-tank	nee
Inbouwopening voor inbouweenheid	vierkant
Hoogte dekvloer max.	200 mm
Hoogte dekvloer min.	90 mm
voor leidingaansluiting	nee
Geschikt voor vlak gesloten ondervloerkanaal	nee
Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal	ja
Geschikt voor ondervloerkanaal	ja
Kanaalbreedte max.	350 mm
Kanaalbreedte min.	190 mm
Kanaalhoogte max.	48 mm
Kanaalhoogte min.	28 mm
Materiaaldikte	1 mm
Minimale hoogte dekvloer	90
Nominale maat voor inbouweenheden	9