


# Technische fiche

## Binnenhoek, zonder nivelleerunits

Artikelnummer: 7403826



Binnenhoek bestaande uit kanaalbodemdeel, twee deksels, in hoogte verstelbare zijprofielen en aan de wandzijde bevestigde borstelstrip voor kabeluitvoer. Levering omvat: een dekselvoegafdichting en een verbinder. Voor de hoogteverstelling zijn vijf nivelleerunits nodig.

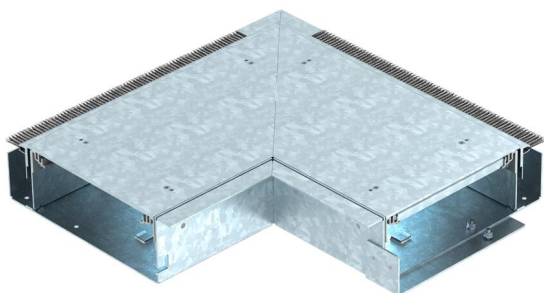

**St** Staal

**FS** sendzimir verzinkt

### Stamgegevens

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                           | 7403826                  |
| Type                                    | OKB IE 25085 ON          |
| Omschrijving 1                          | Binnenhoek               |
| Omschrijving 2                          | met borstel              |
| Fabrikant                               | OBO                      |
| Dimensie                                | 421x421x87               |
| Materiaal                               | staal                    |
| Oppervlak                               | bandverzinkt             |
| Oppervlaktenorm                         | DIN EN 10346             |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 1                        |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                     |
| Gewicht                                 | 850 kg                   |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 paar              |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 41,7211 kg CO2e / 1 Stuk |


# Technische fiche

## Binnenhoek, zonder nivelleerunits

Artikelnummer: 7403826



### Afmetingen

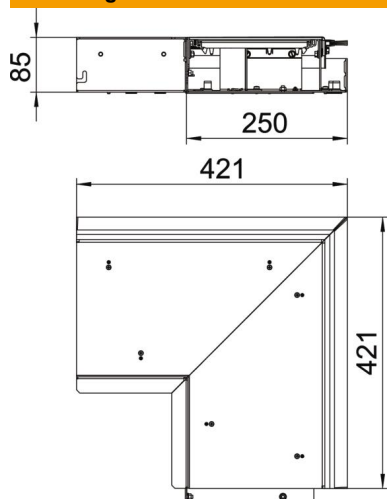

|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 421 mm |
| Breedte | 250 mm |
| Hoogte  | 93 mm  |
| Afm. h  | 93 mm  |

### Technische gegevens

|                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| Afdekking montage-opening                                      | nee        |
| Vloerplaat                                                     | ja         |
| Vloeronderhoud                                                 | Droog      |
| Dekselbevestiging borgend                                      | nee        |
| Afdichtingsinbouwmogelijkheid                                  | nee        |
| Inbouwopening voor vloeropbouw tank                            | nee        |
| Ontkoppelbaar                                                  | ja         |
| Functie                                                        | Binnenhoek |
| Geschikt voor dillitatievoeg                                   | nee        |
| Geschikt voor vlak gesloten ondervloerkanaal                   | nee        |
| Geschikt voor open ondervloerkanaal, gelijk aan de afwerkvloer | ja         |
| Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal       | nee        |
| Minimale hoogte dekvloer                                       | 93         |
| Met aansluitopening                                            | nee        |
| met potentiaalvereffening                                      | nee        |
| Met scheidingswand                                             | nee        |
| Met overstek                                                   | ja         |
| Nivelleerbereik min.                                           | 0 mm       |
| Deksel afneembaar                                              | ja         |
| Scheidingswandbevestiging_losm                                 | stecken    |
| Scheidingswandbevestiging                                      | steken     |