

Technische fiche

UTC4 met 3+1 contactdozen met randaarde

Artikelnummer: 7404684



Aansluitklare universele drager UTC4 met halogeenvrije aansluitkabel. Hij beschikt over drie voorgeïnstalleerde contactdozen met randaarde 33 ° in zuiver wit en een contactdoos met randaarde 33 ° in zuiver oranje met 16 A. Geschikt voor de aansluitkabels VL en de inbouweenheden met nominale grootte R7, R9 en 9.



Stamgegevens

| | |
|---|-------------------------------|
| Artikelnummer | 7404684 |
| Type | UTC4 G W3OR1 |
| Omschrijving 1 | Univers. drager Connect GST18 |
| Omschrijving 2 | VDE, 3v. Wit, 1-v Oranje ÜSM |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 208x76x45 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 29,51 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 paar |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 1,087 kg CO2e / 1 Stuk |

Technische fiche

UTC4 met 3+1 contactdozen met randaarde


Artikelnummer: 7404684



Afmetingen



| | |
|---------|--------|
| Lengte | 218 mm |
| Breedte | 76 mm |
| Hoogte | 60 mm |

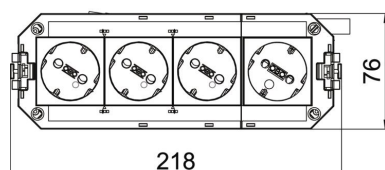

Technische gegevens

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Aantal aansluitingen | 2 |
| Aantal inbouwbare apparaten | 4 |
| Uitvoering | 3-voudig wit/1-voudig oranje |
| Lengte kabel | 300 mm |
| Doorsnede | 2,5 mm ² |
| Lengte aansluitkabel | 0,3 m |
| Contactdooscombinatie | 1-voudig en 3-voudig |
| Insteekstelsysteem | GST18 |
| Steekverbindersysteem systeemgebonden | ja |
| Circuit | 2 |
| Systeemplengte | 208 mm |
| Overspanningsbeveiliging | ja |