

Technische fiche

UTC4 FL met 2 contactdozen met randaarde en FI/LS

Artikelnummer: 7404694



Aansluitgerede universele drager Connect UTC4 voor decentrale zekering, uitgerust met FI/LS en contactdozen. Met WIELAND stekkerverbindingssysteem GST 18. Passend bij de verbindingkabels VL en voor gebruik in de inbouwseenheden met nominale grootte R7, 9 en R9.

De aansluitklare apparatuurdoos UTC4 FI beschikt over 2, met FI/LS gezeekerde stopcontacten. Interne bedrading met 2,5 mm². Let op de aansluitvoorwaarden (en ook de selectiviteit)!

Ingangszijde: Zelfvergrendelende stekker 3-polig, type Wieland GST18 (stekker)
Uitgangszijde: Zelfvergrendelende stekker 3-polig, type Wieland GST18 (bus)

Technische kenmerken FI/LS 1P+N:

Nominale stroom AC 16 A

Nominale spanning 230 V

Uitschakelkarakteristiek B

Type A reststroom (puls- en AC-gevoelig)

Gevoeligheid 30 mA

Nominaal ontladingsvermogen 10 kA

PA Polyamide

Stamgegevens

Artikelnummer	7404694
Type	UTC4 FI G OR2
Omschrijving 1	Univers. drager Connect GST18
Omschrijving 2	met FI/LS VDE 2-voudig oranje
Fabrikant	OBO
Dimensie	208x45x85
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	76,1 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	2,3349 kg CO ₂ e / 1 Stuk



Technische fiche

UTC4 FL met 2 contactdozen met randaarde en FI/LS

Artikelnummer: 7404694



Afmetingen

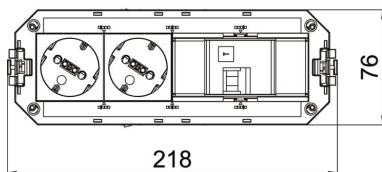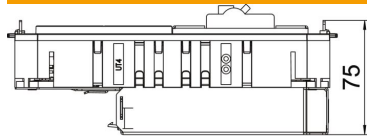

Lengte	218 mm
Breedte	76 mm
Hoogte	85 mm

Technische gegevens

Aantal aansluitingen	1
Aantal inbouwbare apparaten	4
Aantal trekontlastingen	0
Uitvoering	FI/LS/2-voudig helder oranje
Uitvoering	Bekervorm
Installatietechniek	Rastermaat M45
Doorsnede	2,5 mm ²
Montagetype installatieapparatuur	Borgen
Contactdooscombinatie	2-voudig
Insteeksysteem	GST18
Steekverbindersysteem systeem-gebonden	ja
Circuit	1
Overspanningsbeveiliging	nee
Aantal leidinginvoeren	2