

Technische fiche

Opbouw-vloerkanaal, kanaalhoogte 40 mm

Artikelnummer: 7404712



Bodemdeel voor montage op de vloer, 1 compartiment, te gebruiken met een blind- of montage-deksel met één schuine kant. Het deksel wordt gesteund door en vastgeschroefd op de opsteekbare aluminium zijprofielen. In de bodem zijn bevestigingspunten voor max. 2 inklikbare scheidingsschotten (equipotentiaal-verbinding door het inklikken) en een uitsparing voor de Aansluitklem voor de beschermingsgeleider. De kanaalhoogte is geschikt voor de opbouw van een Tel-tank.




St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	7404712
Type	AIKU 25040
Omschrijving 1	Bodemdeel kanaal
Fabrikant	OBO
Dimensie	2400x250x40
Materiaal	staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	2,4
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	312,9 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	15,5769 kg CO ₂ e / 1 Meter

Afmetingen

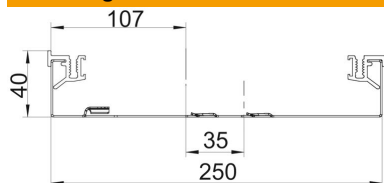

Lengte	2.400 mm
Breedte	250 mm
Hoogte	40 mm
Plaatdikte kanaal	1 mm
Maat B	250 mm
Maat b	250 mm
Afm. h	40 mm

Technische fiche

Opbouw-vloerkanaal, kanaalhoogte 40 mm

Artikelnummer: 7404712



Technische gegevens

Aantal insteekbare scheidingswanden	2
Aantal compartimenten	3 St.
Geschikt voor	Deksel aan één zijden afgeschuind
Met scheidingswand	nee
Nuttige doorsnede	81 cm ²
Doorsnede compartiment 3	3571 mm ²
Doorsnede compartiment a	3430 mm ²
Doorsnede compartiment b	1120 mm ²
Scheidingswandbevestiging_losmaken	steken
Scheidingswandbevestiging	steken