

Technische fiche

Opbouw-vloerkanaal, kanaalhoogte 75 mm

Artikelnummer: 7404720



Basis vloerkanaal, 1 compartiment, te gebruiken met een blind- of montagedeksel met één schuine kant. Het deksel wordt gesteund door en vastgeschroefd op de opsteekbare aluminium zijprofielen. In de bodem zijn bevestigingspunten voor max. 2 inklikbare scheidingsschotten (equipotentiaalverbinding door het inklikken) en een uitsparing voor de Aansluitklem voor de beschermingsgeleider. De kanaalhoogte is geschikt voor de opbouw van een Telitank of voor de inbouw van inbouweenheden van nominale grootte 4, 6, 9.




St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	7404720
Type	AIKU 35075
Omschrijving 1	Bodemdeel kanaal
Fabrikant	OBO
Dimensie	2400x375x75
Materiaal	staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	2,4
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	445,2 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	18,249 kg CO2e / 1 Meter

Afmetingen

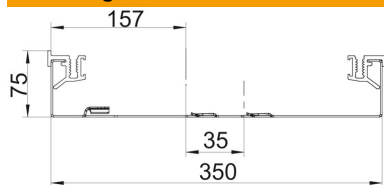

Lengte	2.400 mm
Breedte	350 mm
Hoogte	75 mm
Plaatdikte kanaal	1 mm
Maat B	350 mm
Maat b	350 mm
Afm. h	75 mm

Technische fiche

Opbouw-vloerkanaal, kanaalhoogte 75 mm

Artikelnummer: 7404720



Technische gegevens

Aantal insteekbare scheidingswanden	2
Aantal compartimenten	3 St.
Geschikt voor	Deksel aan één zijden afgeschuind
Met scheidingswand	nee
Nuttige doorsnede	248 cm ²
Doorsnede compartiment 3	10908 mm ²
Doorsnede compartiment a	11673 mm ²
Doorsnede compartiment b	2250 mm ²
Scheidingswandbevestiging_losmaken	steken
Scheidingswandbevestiging	steken