

# Technische fiche

## Inbouweenheid GES9-3S met borgschuif

Artikelnummer: 7405085



Inbouweenheid met borgschuif voor maximaal 12 Module 45-apparaten in 3 universele dragers UT4, binnentoepassing in kanaalsystemen en systeemvloeren

Vloerbekledingsuitsparing in het klapdeksel vooraf ingesteld op 5 mm, eventueel ook verstelbaar tot 10 mm.

Tot maximaal 9 installatie-apparaten toepasbaar met centraalplaat 50. Inbouweenheid met vergrendelschuif, 3 compartimenten, voor de inbouw van de montagedrager MT9. Er kunnen 3 afdekplaten model APMT5 worden geïnstalleerd.

Vloerbekledingsuitsparing in het klapdeksel vooraf ingesteld op 5 mm, eventueel ook verstelbaar tot 10 mm.



PA Polyamide

### Stamgegevens

|                                                      |                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer                                        | 7405085                              |
| Type                                                 | GES9-3S U 9011                       |
| Omschrijving 1                                       | Inbouweenheid                        |
| Omschrijving 2                                       | voor universele montage              |
| Fabrikant                                            | OBO                                  |
| Dimensie                                             | 264x264x67                           |
| Kleur                                                | grafietzwart; RAL 9011               |
| Materiaal                                            | Polyamide                            |
| Kleinste verkoop-eenheid                             | 1                                    |
| Eenheid van hoeveelheid                              | Stuk                                 |
| Gewicht                                              | 199,5 kg                             |
| Eenheid gewicht                                      | kg/100 paar                          |
| CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 5,8682 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stuk |


# Technische fiche

## Inbouweenheid GES9-3S met borgschuif

Artikelnummer: 7405085



### Afmetingen

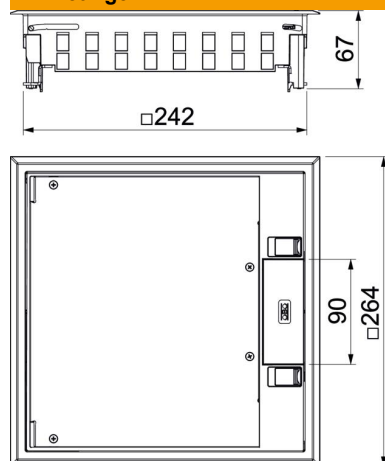

|        |       |
|--------|-------|
| Hoogte | 67 mm |
| Afm. h | 73 mm |

### Technische gegevens

|                                                           |                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aantal inbouwbare apparaten                               | 12                    |
| Aantal inbouwdozen                                        | 3                     |
| Uitvoering                                                | vierkant              |
| Uitvoering leidinguitlaat                                 | Draaibaar             |
| Beschermraam vloerbekleding                               | ja                    |
| Vloeronderhoud                                            | Droog                 |
| Afdichtingsinbouwbaarheid                                 | nee                   |
| Vloerhoogte min.                                          | 73 mm                 |
| Geschikt voor inbouw in dubbele vloer                     | ja                    |
| Geschikt voor vlak gesloten ondervloerkanaal              | nee                   |
| Geschikt voor door afwerk vloer overdekt ondervloerkanaal | ja                    |
| Geschikt voor inbouw in holle vloer                       | ja                    |
| Geschikt voor nat onderhoud                               | nee                   |
| Geschikt voor vloerdoos                                   | 250/350               |
| Geschikt voor ondervloerkanaal                            | ja                    |
| Apparatuurdager voor opname van inbouwdozen               | ja                    |
| Lengte buitenmaat                                         | 264 mm                |
| Lengte inbouwmaat                                         | 244 mm                |
| Met uitsparing vloerbekleding                             | ja                    |
| Nominale maat voor inbouweenheden                         | 9                     |
| Raamuitvoering                                            | Frame voor tapijtrand |
| Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie              | IP20                  |
| Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie         | IP40                  |
| Beschermingsgraad IK-code                                 | IK08                  |
| Heavy-duty uitvoering                                     | nee                   |
| Spanbereik D max.                                         | 76 mm                 |

# Technische fiche

Inbouweenheid GES9-3S met borgschuif

Artikelnummer: 7405085



## Technische gegevens

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Spanbereik D min.               | 8 mm             |
| Type inbouwsysteem              | UT4              |
| Verticale last, groot oppervlak | tot 5.000 N      |
| Verticale last, klein oppervlak | tot 3.000 N      |
| Toelatingen                     | VDE              |
| Openingsmechanisme              | Vergrendelschuif |
| Dikte vloerbedekking            | 5 mm             |
| OBO_Bodenbelagdicke_max_595     | 10 mm            |