

# Technische fiche

## Inbouweenheid GESR4 met greepbeugel

Artikelnummer: 7405436



Apparatuurdoos met handgreep voor maximaal 6 Module 45-apparaten in 2 universele dragers UT3, toepasbaar in kanaalsystemen en systeemvloeren binnenshuis.

Tot maximaal 4 installatie-apparaten toepasbaar met centraalplaat 50.

Inbouweenheid met greepbeugel, 2 compartimenten, voor de inbouw van de montagedrager MT4. Er kunnen twee APMT2-afdekplaten worden geïnstalleerd.



PA Polyamide

### Stamgegevens

|                                                      |                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer                                        | 7405436                              |
| Type                                                 | GESR4 U 7011                         |
| Omschrijving 1                                       | Inbouweenheid                        |
| Omschrijving 2                                       | voor universele montage              |
| Fabrikant                                            | OBO                                  |
| Dimensie                                             | Ø234x61                              |
| Kleur                                                | Grijs; RAL 7011                      |
| Materiaal                                            | Polyamide                            |
| Kleinste verkoop-eenheid                             | 1                                    |
| Eenheid van hoeveelheid                              | Stuk                                 |
| Gewicht                                              | 140 kg                               |
| Eenheid gewicht                                      | kg/100 paar                          |
| CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 1,8225 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stuk |


# Technische fiche

## Inbouweenheid GESR4 met greepbeugel

Artikelnummer: 7405436



### Afmetingen

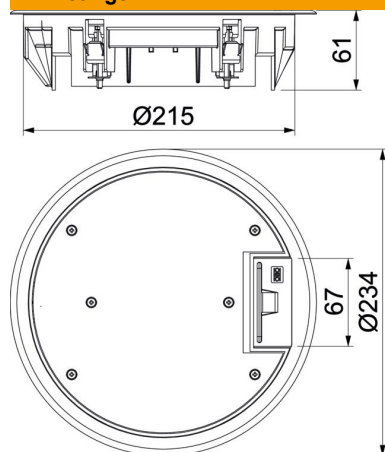

### Technische gegevens

|                                                          |                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aantal inbouwbare apparaten                              | 6                     |
| Aantal inbouwdozen                                       | 2                     |
| Uitvoering                                               | rond                  |
| Uitvoering leidinguitlaat                                | Draaibaar             |
| Beschermraam vloerbekleding                              | ja                    |
| Vloeronderhoud                                           | Droog                 |
| Afdichtingsinbouwmogelijkheid                            | nee                   |
| Vloerhoogte min.                                         | 73 mm                 |
| Geschikt voor inbouw in dubbele vloer                    | ja                    |
| Geschikt voor vlak gesloten ondervloerkanaal             | ja                    |
| Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal | ja                    |
| Geschikt voor inbouw in holle vloer                      | ja                    |
| Geschikt voor nat onderhoud                              | nee                   |
| Geschikt voor vloerdoos                                  | 250/350               |
| Geschikt voor ondervloerkanaal                           | ja                    |
| Apparatuurdruager voor opname van inbouwdozen            | ja                    |
| Met uitsparing vloerbekleding                            | ja                    |
| Nominale maat voor inbouweenheden                        | R4                    |
| Raamuitvoering                                           | Frame voor tapijtrand |
| Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie             | IP20                  |
| Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie        | IP40                  |
| Beschermingsgraad IK-code                                | IK08                  |
| Heavy-duty uitvoering                                    | nee                   |
| Spanbereik D max.                                        | 31 mm                 |
| Spanbereik D min.                                        | 7 mm                  |
| Type inbouwsysteem                                       | UT3                   |
| Verticale last, groot oppervlak                          | tot 5.000 N           |

# Technische fiche

Inbouweenheid GESR4 met greepbeugel

Artikelnummer: 7405436



## Technische gegevens

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Verticale last, klein oppervlak | tot 3.000 N |
| Toelatingen                     | VDE         |
| Openingsmechanisme              | Handvat     |
| Dikte vloerbedekking            | 5 mm        |