


Technische fiche

Apparatuurdoos GESR7 met handgreep

Artikelnummer: 7405460

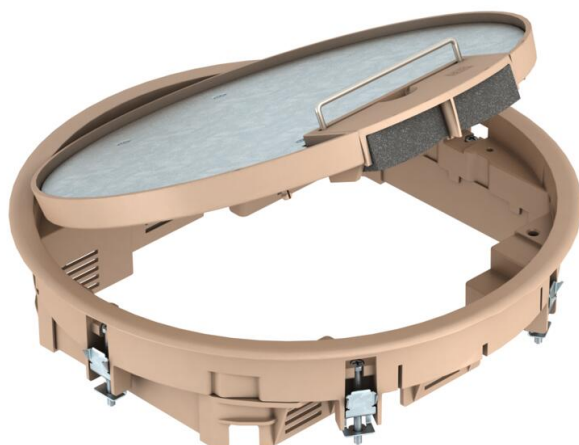

Inbpuweeheidmet greepbeugel voor maximaal 10 Module 45-apparaten in 2 universele dragers UT3 en een UT4, toepassing in kanaalsystemen en systeemvloeren in binnenopstelling.
Tot maximaal 7 inbouwapparaten toepasbaar met centraalplaat 50.



PA Polyamide

Stamgegevens

Artikelnummer	7405460
Type	GESR7 10U 1019
Omschrijving 1	Inbouweeheid
Omschrijving 2	voor universele montage
Fabrikant	OBO
Dimensie	Ø294x66
Kleur	grijsbeige; RAL 1019
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	250,5 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	8,3362 kg CO2e / 1 Stuk


Technische fiche

Apparatuurdoos GESR7 met handgreep

Artikelnummer: 7405460



Afmetingen

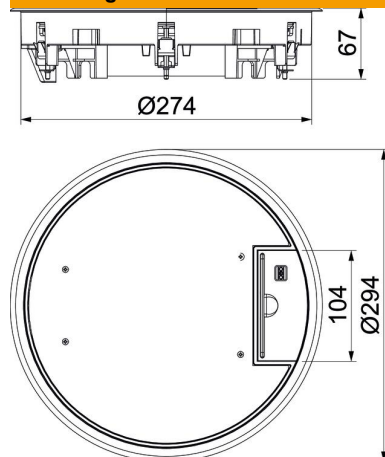

Technische gegevens

Aantal inbouwbare apparaten	10
Aantal inbouwdozen	3
Uitvoering	rond
Uitvoering leidinguitlaat	Draaibaar
Beschermraam vloerbekleding	ja
Vloeronderhoud	Droog
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	nee
Vloerhoogte min.	78 mm
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	ja
Geschikt voor vlak gesloten ondervloerkanaal	ja
Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal	ja
Geschikt voor inbouw in holle vloer	ja
Geschikt voor nat onderhoud	nee
Geschikt voor vloerdoos	350
Geschikt voor ondervloerkanaal	ja
Apparatuurdrager voor opname van inbouwdozen	ja
Met uitsparing vloerbekleding	ja
Nominale maat voor inbouweenheden	R7
Raamuitvoering	Frame voor tapijtrand
Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie	IP20
Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie	IP40
Beschermingsgraad IK-code	IK08
Heavy-duty uitvoering	nee
Spanbereik D max.	36 mm
Spanbereik D min.	14 mm
Type inbouwsysteem	UT3 / UT4

Technische fiche

Apparatuurdoos GESR7 met handgreep

Artikelnummer: 7405460



Technische gegevens

Verticale last, groot oppervlak	tot 5.000 N
Verticale last, klein oppervlak	tot 3.000 N
Toelatingen	VDE
Openingsmechanisme	Handvat
Dikte vloerbedekking	5 mm