

# Technische fiche

Inbouweenheid GRAF9, voor universele toepassing in nat onderhouden vloeren, met structuurdeksel

Artikelnummer: 7405746



Vorübergehend  
nicht verfügbar.  
Temporarily  
unavailable.

Inbouweenheid met tubus voor nat onderhouden vloeren voor maximaal 12 Module 45-apparaten in 3 universele dragers UT4, toepassing in kanaalsystemen en systeemvloeren in binnenopstelling.

Tot maximaal 9 installatie-apparaten toepasbaar met centraalplaat 50.

Inbouweenheid met tubus voor nat onderhouden vloeren, 3 compartimenten, voor de inbouw van de montagedrager MT9. Er kunnen 3 afdekplaten model APMT5 worden geïnstalleerd.



AIG Spuitgietaluminium

## Stamgegevens

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer                           | 7405746                        |
| Type                                    | GRAF9-2 U 7011                 |
| Omschrijving 1                          | Inbouweenheid v. nat onderhoud |
| Omschrijving 2                          | met structuurdeksel            |
| Fabrikant                               | OBO                            |
| Dimensie                                | Ø325x74                        |
| Kleur                                   | Grijs; RAL 7011                |
| Materiaal                               | Spuitgietaluminium             |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 1                              |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                           |
| Gewicht                                 | 246 kg                         |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 paar                    |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 3,9255 kg CO2e / 1 Stuk        |


# Technische fiche

Inbouweenheid GRAF9, voor universele toepassing in nat onderhouden vloeren, met structuurdeksel

Artikelnummer: 7405746



## Afmetingen

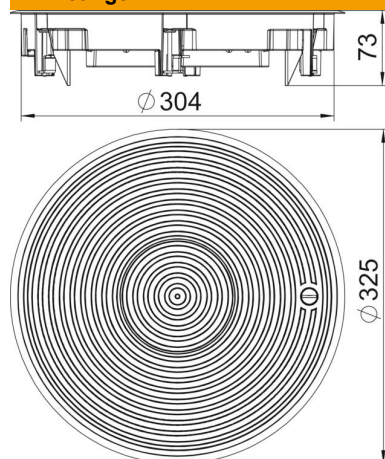

## Technische gegevens

|                                                          |                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aantal inbouwbare apparaten                              | 12                    |
| Aantal inbouwdozen                                       | 3                     |
| Uitvoering                                               | rond                  |
| Uitvoering leidinguitlaat                                | Tubus                 |
| Beschermraam vloerbekleding                              | ja                    |
| Vloeronderhoud                                           | nat                   |
| Afdichtingsinbouwmogelijkheid                            | ja                    |
| Vloerhoogte min.                                         | 80 mm                 |
| Geschikt voor inbouw in dubbele vloer                    | ja                    |
| Geschikt voor vlak gesloten ondervloerkanaal             | ja                    |
| Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal | ja                    |
| Geschikt voor inbouw in holle vloer                      | ja                    |
| Geschikt voor nat onderhoud                              | ja                    |
| Geschikt voor vloerdoos                                  | 350                   |
| Geschikt voor ondervloerkanaal                           | ja                    |
| Met uitsparing vloerbekleding                            | nee                   |
| Nominale maat voor inbouweenheden                        | R9                    |
| Raamuitvoering                                           | Frame voor tapijtrand |
| Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie             | IP20                  |
| Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie        | IP45                  |
| Beschermingsgraad IK-code                                | IK10                  |
| Heavy-duty uitvoering                                    | ja                    |
| Spanbereik D max.                                        | 73 mm                 |
| Spanbereik D min.                                        | 4 mm                  |
| Type inbouwsysteem                                       | UT4                   |
| Verticale last, groot oppervlak                          | tot 10.000 N          |
| Verticale last, klein oppervlak                          | tot 3.000 N           |

# Technische fiche

Inbouweenheid GRAF9, voor universele toepassing in nat  
onderhouden vloeren, met structuurdeksel

Artikelnummer: 7405746



## Technische gegevens

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Toelatingen        | VDE          |
| Openingsmechanisme | Draaigrendel |