


# Technische fiche

Raamcassette voor zware belastingen, blind, RKSL, nominale grootte 250-3, belastingsklasse 2

Artikelnummer: 7405948

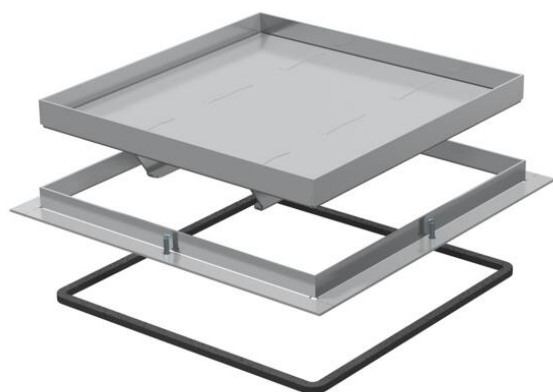

Raamcassette voor zware belastingen, blind, voor het maken van een inspectieluik in de UZD250-3 in droog of nat onderhouden vloeren. Belastingsklasse 2 tot 20 kN. Alleen voor gladde vloerbekleding in binnenopstelling geschikt.




A2 Roestvrij staal 1.4301

## Stamgegevens

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer                           | 7405948                    |
| Type                                    | RK SL2 V2 40               |
| Omschrijving 1                          | Raamcass. zware uitvoering |
| Omschrijving 2                          | blind                      |
| Fabrikant                               | OBO                        |
| Dimensie                                | 282x282x40                 |
| Materiaal                               | Roestvast staal 1.4301     |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 1                          |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                       |
| Gewicht                                 | 833 kg                     |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 paar                |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 32,7873 kg CO2e / 1 Stuk   |

## Afmetingen

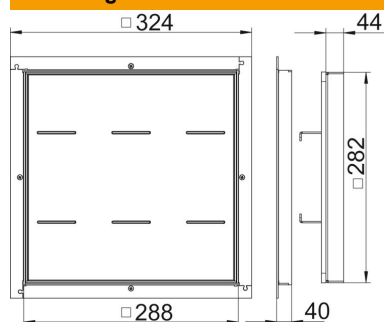

|        |        |
|--------|--------|
| Maat A | 324 mm |
| Maat B | 288 mm |
| Maat C | 282 mm |
| Afm. h | 40 mm  |

# Technische fiche

Raamcassette voor zware belastingen, blind, RKSL, nominale grootte 250-3, belastingsklasse 2

Artikelnummer: 7405948



## Technische gegevens

|                                                   |                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------|
| Aantal leidinguitlaten                            | 0                         |
| Uitvoering leidinguitlaat                         | Geen snoeruitlaat         |
| Vloeronderhoud                                    | nat                       |
| Hoogte dekvloer min.                              | 70 mm                     |
| Vloerhoogte min.                                  | 110 mm                    |
| Geschikt voor inbouw in dubbele vloer             | ja                        |
| Geschikt voor inbouw in holle vloer               | ja                        |
| Geschikt voor                                     | Constructie van vloerdoos |
| Geschikt voor vloerdoos                           | 250                       |
| Apparatuurdruager voor opname van inbouwdozen     | nee                       |
| Lengte inbouwmaat                                 | 290 mm                    |
| Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie      | IP00                      |
| Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie | IP44                      |
| Beschermingsgraad IK-code                         | IK10                      |
| Heavy-duty uitvoering                             | ja                        |
| Heavy-duty klasse                                 | 20 kN (OBO SL2)           |
| Dikte vloerbedekking                              | 34 mm                     |