

Technische fiche

Inbouweenheid met tubus en greepklem GES R2, chroom

Artikelnummer: 7408866



Inbouweenheid met tubus en greepklem voor vloerdoos GES R2 voor directe inbouw in installatiedoos MT R2 binnen.

De tubus voldoet aan de eisen van de NEN-EN 50085-2-2 aan nat onderhouden vloeren, ook als de vloerdoos in gebruik is.



Zn Zinkpersgietsel
verchromd

Stamgegevens

Artikelnummer	7408866
Type	GES R2T Cr
Omschrijving 1	Tubusdeksel
Omschrijving 2	met beugel
Fabrikant	OBO
Materiaal	Zinkpersgietsel
Oppervlak	verchromd
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	100,612 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	2,91 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technische fiche

Inbouweenheid met tubus en greepklem GES R2, chroom

Artikelnummer: 7408866



Afmetingen

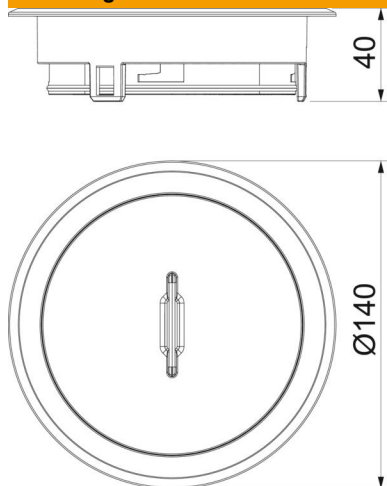

Technische gegevens

Uitvoering	rond
Uitvoering leidinguitlaat	Tubus
Beschermraam vloerbekleding	ja
Vloeronderhoud	nat
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	ja
Geschikt voor inbouw in holle vloer	ja
Geschikt voor nat onderhoud	ja
Geschikt voor ondervloerkanaal	nee
Met uitsparing vloerbekleding	nee
Norm	EN 50085-2-2
Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie	IP20
Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie	IP66
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Verticale last, groot oppervlak	tot 15.000 N
Verticale last, klein oppervlak	tot 3.000 N
Toelatingen	VDE
Openingsmechanisme	Handvat