


# Technische fiche

## Nivelleerbare cassette met snoeruitlaat RKSR, messing

Artikelnummer: 7409254

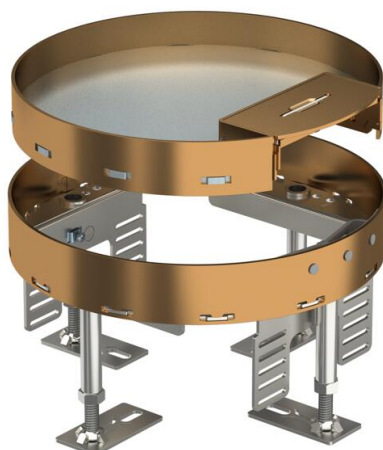

Nivelleerbare cassette met nominale grootte R4 met snoeruitlaat voor de inbouw in droog onderhouden vloeren in binnenopstelling.  
Nivelleerbare cassette met snoeruitgang, 2-kanaals. Er kunnen 2 APMT2-afdekplaten worden geïnstalleerd. Voor de inbouw van 2 universele dragers UT3 voor 4 separate installatie-apparaten met draagring/draagbeugel of 6 Module 45-apparaten.



**CuZn**  
37 Messing

### Stamgegevens

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                           | 7409254                 |
| Type                                    | RKS2 R4 M25             |
| Omschrijving 1                          | Ronde cassette          |
| Omschrijving 2                          | met snoeruitgang        |
| Fabrikant                               | OBO                     |
| Dimensie                                | Ø215mm                  |
| Materiaal                               | Messing                 |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 1                       |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                    |
| Gewicht                                 | 233 kg                  |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 paar             |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 9,8361 kg CO2e / 1 Stuk |



# Technische fiche

## Nivelleerbare cassette met snoeruitlaat RKSR, messing

Artikelnummer: 7409254



### Afmetingen

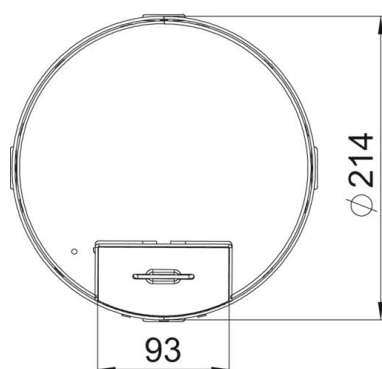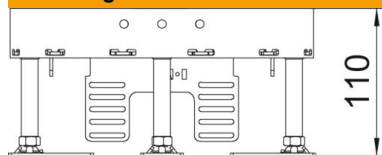

|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 214 mm |
| Breedte | 214 mm |

### Technische gegevens

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Aantal inbouwbare apparaten                       | 6           |
| Aantal inbouwdozen                                | 2           |
| Aantal leidinguitlaten                            | 1           |
| Uitvoering                                        | rond        |
| Uitvoering leidinguitlaat                         | Draaibaar   |
| Vloeronderhoud                                    | Droog       |
| Ontkoppelbaar                                     | nee         |
| Vloerhoogte max.                                  | 155 mm      |
| Vloerhoogte min.                                  | 110 mm      |
| Geschikt voor inbouw in dubbele vloer             | ja          |
| Geschikt voor inbouw in holle vloer               | ja          |
| Geschikt voor vloerdoos                           | 250/350     |
| Apparatuurdager voor opname van inbouwdozen       | ja          |
| Nominale maat voor inbouweenheden                 | R4          |
| Nivelleerbereik max.                              | 155 mm      |
| Nivelleerbereik min.                              | 110 mm      |
| Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie      | IP20        |
| Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie | IP40        |
| Beschermingsgraad IK-code                         | IK10        |
| Heavy-duty uitvoering                             | nee         |
| Type inbouwsysteem                                | UT3         |
| Verticale last, groot oppervlak                   | tot 5.000 N |
| Verticale last, klein oppervlak                   | tot 3.000 N |
| Toelatingen                                       | VDE         |

# Technische fiche

Nivelleerbare cassette met snoeruitlaat RKSR, messing

Artikelnummer: 7409254



## Technische gegevens

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Dikte vloerbedekking | 25 mm |
|----------------------|-------|