


# Technische fiche

## Nivelleerbare cassette met snoeruitlaat RKSRNUZD3, roestvast staal

Artikelnummer: 7409300

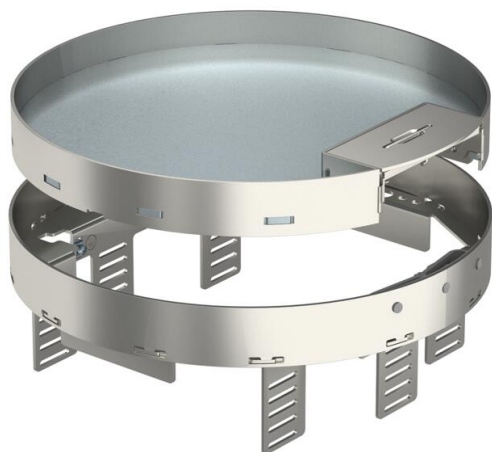

Nivelleerbare en van de vloer losgekoppelde cassette met nominale grootte R7 met snoeruitlaat, voor inbouw van toebehoren in droog gereinigde vloeren in binnenopstelling, voor inbouw in ondervloerdozen UZD350-3 in combinatie met een montagedekseel DUG350-3R7 of in UGD350-3R7. De montage wordt via nivelleerhoeken (afzonderlijk te bestellen) uitgevoerd in het aluminium frame van de vloerdozen.

Er kunnen 2 APMT2-afdekplaten en één APMT5-afdekplaat worden geïnstalleerd. Voor de inbouw van 2 universele dragers UT3 en één UT4 voor 7 separate installatie-apparaten met draagring/draagbeugel of 10 Module 45-apparaten.



A2 Roestvrij staal 1.4301

### Stamgegevens

Artikelnummer	7409300
Type	RKSRN2UZD3R7VS25
Omschrijving 1	Ronde cassette
Omschrijving 2	met snoeruitgang
Fabrikant	OBO
Dimensie	Ø275mm
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	302 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	15,6971 kg CO2e / 1 Stuk


# Technische fiche

Nivelleerbare cassette met snoeruitlaat RKSRNUZD3, roest-  
vast staal

Artikelnummer: 7409300



## Afmetingen

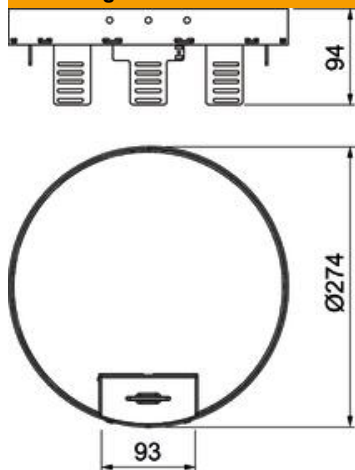

Lengte	274 mm
Breedte	274 mm
Hoogte	94 mm
Afm. h	94 mm

## Technische gegevens

Aantal inbouwbare apparaten	10
Aantal inbouwdozen	3
Aantal leidinguitlaten	1
Uitvoering	rond
Uitvoering leidinguitlaat	Draaibaar
Vloeronderhoud	Droog
Ontkoppelbaar	ja
Vloerhoogte min.	94 mm
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	nee
Geschikt voor inbouw in holle vloer	nee
Geschikt voor vloerdoos	350
Apparatuurdrager voor opname van inbouwdozen	ja
Nominale maat voor inbouweenheden	R7
Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie	IP20
Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie	IP40
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Heavy-duty uitvoering	nee
Type inbouwsysteem	UT3 / UT4
Verticale last, groot oppervlak	tot 3.000 N
Verticale last, klein oppervlak	tot 3.000 N
Toelatingen	VDE
Dikte vloerbedekking	25 mm