


Technische fiche

UZD250-3 voor dekvloerhoogte 115-170 mm

Artikelnummer: 7410043

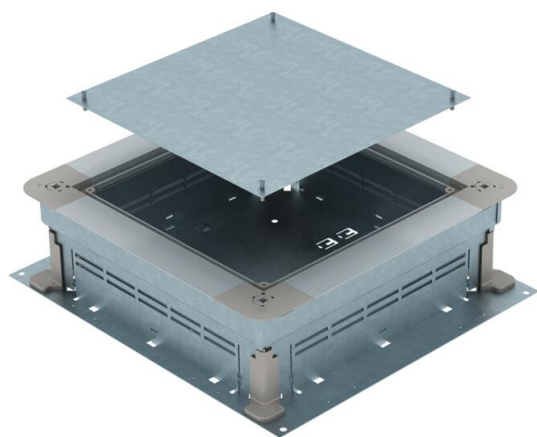

Vloertrek- en aftakdoos voor door dekvloer overdekte ondervloerinstallatiekanalen met zijwanden van plaatstaal. Voor de montage van inbouweenheden in montagegedeksel (separaat te bestellen). Kan traploos op dekvloerhoogte worden genivelleerd (snelnivelleren mogelijk) en de dekvloer kan vlak met de dekvloer-kant worden afgewerkt. Met geluidtechnische ontkoppelmogelijkheid na het leggen van de dekvloer en met systeemtoebehoren ook toepasbaar voor zware belasting. Zijwanden voorbereid voor kanaalbreedte 250 mm.



St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	7410043
Type	UZD 115170 250-3
Omschrijving 1	Trek- en aftakdoos
Omschrijving 2	voor dekvloerhoogte 115-170 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	410x367x115
Materiaal	staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	480 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	8,0803 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technische fiche

UZD250-3 voor dekvloerhoogte 115-170 mm

Artikelnummer: 7410043



Afmetingen

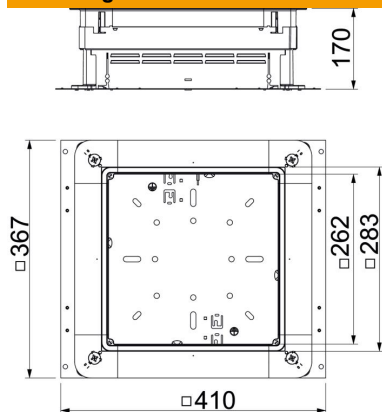

Maat a	262 mm
Maat A	367 mm
Maat B	410 mm
Maat b	283 mm

Technische gegevens

Vloerplaat	ja
Vlak met de vloer verzinkbaar	nee
Dekseluitvoering	Universal
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	ja
Inbouwopening voor vloeropbouw tank	nee
Ontkoppelbaar	ja
Hoogte dekvloer max.	170 mm
Hoogte dekvloer min.	115 mm
voor leidingaansluiting	nee
Geschikt voor vlak gesloten ondervloerkanaal	nee
Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal	ja
Geschikt voor ondervloerkanaal	nee
Installatieruimte max.	16,16 dm ³
Installatieruimte min.	10,62 dm ³
Kanaalbreedte max.	250 mm
Kanaalbreedte min.	190 mm
Kanaalhoogte max.	48 mm
Kanaalhoogte min.	28 mm
Minimale hoogte dekvloer	115
Nominale grootte	250 mm
Nivelleerbereik max.	170 mm
Nivelleerbereik min.	115 mm