


# Technische fiche

Kanaal voor GESR9, hoogte 40-240 mm

Artikelnummer: 7424262

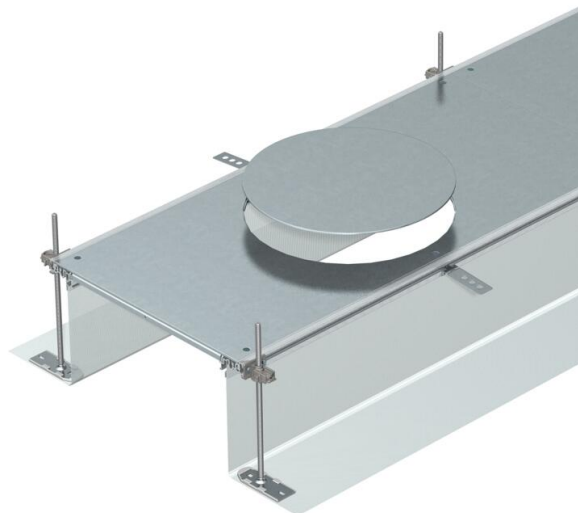

Kant-en-klaar kanaal voor de inbouw van inbouweenheden met nominale grootte R3 bestaande uit 6 of 9 montagedeksels met blind afgesloten montage-opening, twee zijprofielen met flexibele zijwand van metaalgaas en vloerbekledingsprofielen met hoogte 4 mm. De levering omvat: 6 in de hoogte nivelleerbare bevestigingshoeken, 6 dekvloerankers en 3 dekselvoegafdichtingen bij de breedte 400 of 6 dekselvoegondersteuning bij de breedtes 500 en 600. De noodzakelijke nivelleereenheden voor de dekselondersteuning 400, 500 en 600 worden niet meegeleverd maar moeten afhankelijk van de gewenste kanaalhoogte afzonderlijk worden besteld. De kanaaldeksels zijn bij de levering vastgeschroefd. Met drie (bij kanaalbreedte 400, L = 800 mm) of zes (bij kanaalbreedte 500 en 600 mm, L = 400 mm) montageprofielen met een montageopening voor ronde inbouweenheden met nominale grootte R9.



St Staal

FS sendzimir verzinkt

## Stamgegevens

|                                                      |                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Artikelnummer                                        | 7424262                                |
| Type                                                 | OKA-G50040240DR9                       |
| Omschrijving 1                                       | Kanaaleenh.gelijk met afwerkvl         |
| Omschrijving 2                                       | voor inbouweenheid GESR9               |
| Fabrikant                                            | OBO                                    |
| Dimensie                                             | 2400x500x240                           |
| Materiaal                                            | staal                                  |
| Oppervlak                                            | bandverzinkt                           |
| Oppervlaktenorm                                      | DIN EN 10346                           |
| Kleinste verkoop-eenheid                             | 2,4                                    |
| Eenheid van hoeveelheid                              | Meter                                  |
| Gewicht                                              | 1639,2 kg                              |
| Eenheid gewicht                                      | kg/100 st.                             |
| CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 91,3116 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Meter |


# Technische fiche

Kanaal voor GESR9, hoogte 40-240 mm

Artikelnummer: 7424262



## Afmetingen

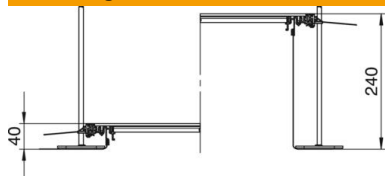

|         |          |
|---------|----------|
| Lengte  | 2.400 mm |
| Breedte | 500 mm   |

## Technische gegevens

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Afdekking montage-opening           | ja                 |
| Afdekkingen                         | 6                  |
| Aantal voorziene inbouweenheden     | 6                  |
| Bevestigingssoort montagesysteem    | Vloer              |
| Vloerplaat                          | ja                 |
| Dekselbevestiging borgend           | nee                |
| Afdichtingsinbouwmogelijkheid       | ja                 |
| Inbouwopening voor vloeropbouw tank | nee                |
| Ontkoppelbaar                       | ja                 |
| Geschikt voor dillitatievoeg        | nee                |
| Gaaswand                            | ja                 |
| Kanaalhoogte max.                   | 240 mm             |
| Kanaalhoogte min.                   | 40 mm              |
| Materiaaldikte deksel               | 4                  |
| Minimale hoogte dekvloer            | 40                 |
| Met aansluitopening                 | ja                 |
| met potentiaalvereffening           | nee                |
| Met scheidingswand                  | nee                |
| Met overstek                        | ja                 |
| Montage-opening                     | voor inbouweenheid |
| Montage-opening                     | rond               |
| Nivelleerbereik max.                | 240 mm             |
| Nivelleerbereik min.                | 40 mm              |
| Deksel afneembaar                   | ja                 |