


# Technische fiche

Kanaaleindstuk, hoogte 40-150 mm

Artikelnummer: 7424288

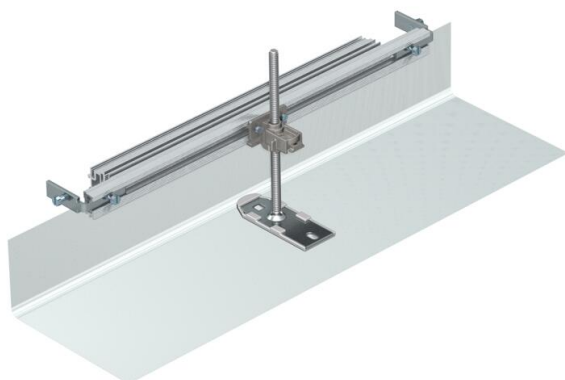

Eindstuk voor OKA-kanaal, bestaande uit een flexibel metaalgaas met zij- en vloerbekledingsprofielen. De kanaalverbinder en de nivelleerbare bevestigingshoeken worden meegeleverd.



**St** Staal

**FS** sendzimir verzinkt

## Stamgegevens

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                           | 7424288                  |
| Type                                    | OKA-G60040150ES          |
| Omschrijving 1                          | Eindstuk kanaal          |
| Omschrijving 2                          | voor OKA-G en OKA-W      |
| Fabrikant                               | OBO                      |
| Materiaal                               | staal                    |
| Oppervlak                               | bandverzinkt             |
| Oppervlaktenorm                         | DIN EN 10346             |
| Kleinste verkoop-eenheid                | 1                        |
| Eenheid van hoeveelheid                 | Stuk                     |
| Gewicht                                 | 91 kg                    |
| Eenheid gewicht                         | kg/100 paar              |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 10,2945 kg CO2e / 1 Stuk |


# Technische fiche

Kanaaleindstuk, hoogte 40-150 mm

Artikelnummer: 7424288



## Afmetingen

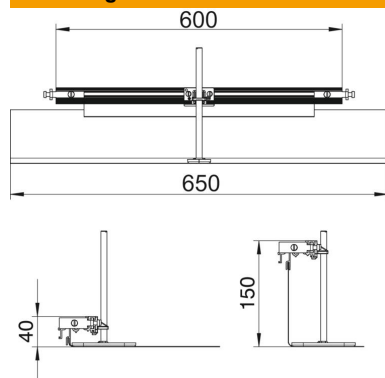

|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 660 mm |
| Breedte | 600 mm |
| Afm. h  | 40 mm  |

## Technische gegevens

|                                                                |        |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| Geschikt voor vlak gesloten ondervloerkanaal                   | nee    |
| Geschikt voor open ondervloerkanaal, gelijk aan de afwerkvloer | nee    |
| Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal       | nee    |
| Kanaalhoogte max.                                              | 150 mm |
| Kanaalhoogte min.                                              | 40 mm  |
| Nivelleerbereik max.                                           | 110 mm |
| Nivelleerbereik min.                                           | 0 mm   |