

Technische fiche

Kanaaleindstuk, hoogte 40-240 mm

Artikelnummer: 7424306



Eindstuk voor OKA-kanaal, bestaande uit een flexibel metaalgaas met zij- en vloerbekledingsprofielen. De kanaalverbinder en de nivelleerbare bevestigingshoeken worden meegeleverd.



St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	7424306
Type	OKA-G50040240ES
Omschrijving 1	Eindstuk kanaal
Omschrijving 2	voor OKA-G en OKA-W
Fabrikant	OBO
Materiaal	staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	81 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	10,1865 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technische fiche

Kanaaleindstuk, hoogte 40-240 mm

Artikelnummer: 7424306



Afmetingen

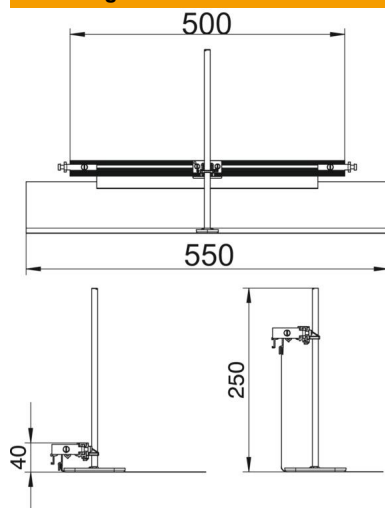

Lengte	560 mm
Breedte	500 mm
Afm. h	40 mm

Technische gegevens

Geschikt voor vlak gesloten ondervloerkanaal	nee
Geschikt voor open ondervloerkanaal, gelijk aan de afwerkvloer	ja
Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal	nee
Kanaalhoogte max.	240 mm
Kanaalhoogte min.	40 mm
Nivelleerbereik max.	200 mm
Nivelleerbereik min.	0 mm