


Technische fiche

Kanaal voor GES4, hoogte 100-150 mm

Artikelnummer: 7424620

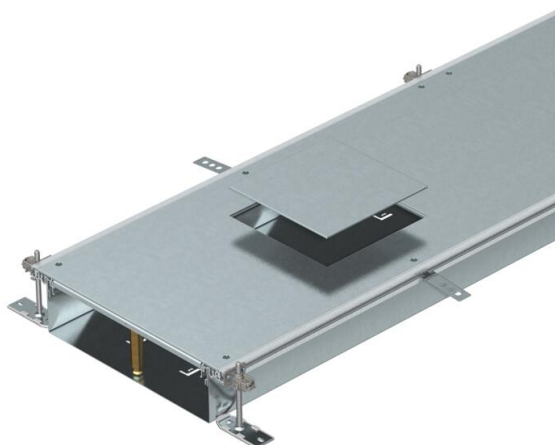

Kanaal met 3 of 6 apparaatinbouwafdekkingen voor kabelgeleiding en voor de inbouw van inbouweenheden met nominale grootte 4, bestaande uit draaggootsokkel (bodemplaat met zij- en vloerbedekkingscontactprofielen) en kabelgootafdekking met blind afgedichte montageopening. In de stalen bodem bevinden zich aansluitlippen voor de montage van het scheidingsschot (welke de aarding garandeert). Levering omvat: 6 in de hoogte nivelleerbare bevestigingshoeken, 6 dekvloerankers en 3 dekselvoegafdichtingen bij de breedte 300 of nivelleerbare dekselvoegondersteuning: 3 stuks bij de breedte 400 of 6 stuks bij de breedtes 500 en 600. De kanaaldeksels zijn bij de levering vastgeschroefd. Met schroefbare apparatuurinbouwdeksels met ieder een inbouwopening voor een inbouweenheid nominale grootte 4.



St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	7424620
Type	OKA-W30010050D4
Omschrijving 1	Kanaaleenh.gelijk met afwerkvl
Omschrijving 2	voor inbouweenheid GES4
Fabrikant	OBO
Dimensie	2400x300x100
Materiaal	staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	2,4
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	1439,6 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	64,7423 kg CO2e / 1 Meter

Afmetingen



Lengte	2.400 mm
Breedte	300 mm

Technische fiche

Kanaal voor GES4, hoogte 100-150 mm

Artikelnummer: 7424620



Technische gegevens

Afdekking montage-opening	ja
Afdekkingen	3
Aantal insteekbare scheidingswanden	2
Aantal voorziene inbouweenheden	3
Aantal compartimenten	3 St.
Bevestigingssoort montagesysteem	Vloer
Vloerplaat	ja
Dekselbevestiging borgend	nee
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	ja
Inbouwopening voor vloeropbouw tank	nee
Ontkoppelbaar	nee
Geschikt voor dillitatievoeg	nee
Gaaswand	nee
Kanaalhoogte max.	150 mm
Kanaalhoogte min.	100 mm
Materiaaldikte deksel	4
Minimale hoogte dekvloer	100
Met aansluitopening	ja
met potentiaalvereffening	nee
Met scheidingswand	nee
Met overstek	ja
Montage-opening	voor inbouweenheid
Montage-opening	vierkant
Nominale maat voor inbouweenheden	4
Nivelleerbereik max.	150 mm
Nivelleerbereik min.	100 mm
Deksel afneembaar	ja
Scheidingswandbevestiging_losm	stecken
Scheidingswandbevestiging	steken