


Technische fiche

Kanaal voor GESR9, hoogte 100-150 mm

Artikelnummer: 7424802

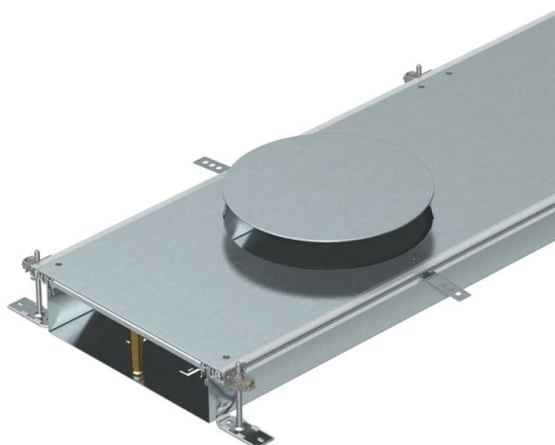

Kanaal met 3 of 6 apparaatinbouwafdekkingen voor kabelgeleiding en voor de inbouw van inbouweenheden met nominale grootte 9, bestaande uit draaggootsokkel (bodemplaat met zij- en vloerbedekkingscontactprofielen) en kabelgootafdekking met blind afgedichte montageopening. In de stalen bodem bevinden zich aansluitlippen voor de montage van het scheidingsschot (welke de aarding garandeert). Levering omvat: 6 in de hoogte nivelleerbare bevestigingshoeken, 6 dekvloerankers en nivelleerbare dekselvoegondersteuning: 3 stuks bij de breedte 400 en 6 stuks bij de breedtes 500 en 600. De kanaaldeksels zijn bij de levering vastgeschroefd.

Met drie (bij kanaalbreedte 400, L = 800 mm) of zes (bij kanaalbreedte 500 en 600 mm, L = 400 mm) montagedeksels met een montageopening voor hoekige inbouweenheden met nominale grootte 9 of 9/55.



St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	7424802
Type	OKA-W50010050DR9
Omschrijving 1	Kanaaleenh.gelijk met afwerkvl
Omschrijving 2	voor inbouweenheid GESR9
Fabrikant	OBO
Dimensie	2400x500x100
Materiaal	staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	2,4
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	2192,1 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	108,2814 kg CO ₂ e / 1 Meter

Afmetingen



Lengte	2.400 mm
Breedte	500 mm

Technische fiche

Kanaal voor GESR9, hoogte 100-150 mm

Artikelnummer: 7424802



Technische gegevens

Afdekking montage-opening	ja
Afdekkingen	6
Aantal insteekbare scheidingswanden	2
Aantal voorziene inbouweenheden	6
Aantal compartimenten	3 St.
Bevestigingssoort montagesysteem	Vloer
Vloerplaat	ja
Dekselbevestiging borgend	nee
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	ja
Inbouwopening voor vloeropbouw tank	nee
Ontkoppelbaar	nee
Geschikt voor dillitatievoeg	nee
Gaaswand	nee
Kanaalhoogte max.	150 mm
Kanaalhoogte min.	100 mm
Materiaaldikte deksel	4
Minimale hoogte dekvloer	100
Met aansluitopening	ja
met potentiaalvereffening	nee
Met scheidingswand	nee
Met overstek	ja
Montage-opening	voor inbouweenheid
Montage-opening	rond
Nivelleerbereik max.	150 mm
Nivelleerbereik min.	100 mm
Deksel afneembaar	ja