

Technische fiche

Vloerdoos UDHOME9, twee 2-voudige stopcontact penaar-
de, roestvast staal

Artikelnummer: 7427316



Vierkante vloercontactdoos voor toepassing in droog onderhouden holle vloeren en voor inbouw in afwerkvloeren binnen. Inbouwbehuizing met voorgestante in-voeropeningen voor buizen (M25). deksel dankzij 4 nivelleersteunen aanpasbaar aan de bovenkant van de vloerbekleding. Uitsparing voor vloerbekleding van 15 mm in deksel De minimum installatiehoogte is 95 mm, het nivelleringsbereik + 30 mm.

De levering omvat 3 universele steunen UT4 45 4 voor de directe installatie van Module 45-apparaten. Daarvan is er één met twee 2-voudige witte contactdozen met penaarde uitgerust.

Oppervlakken zichtbaar in de vloerbedekking van: roestvrij staal, materiaal 1.4301.



A2 Roestvrij staal 1.4301

Stamgegevens

Artikelnummer	7427316
Type	UDHOME9 2V UT N
Omschrijving 1	Complete inbouweenheid
Omschrijving 2	two double NF sockets
Fabrikant	OBO
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	520 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	25,5524 kg CO2e / 1 Stuk


Technische fiche

Vloerdoos UDHOME9, twee 2-voudige stopcontact penaar-
de, roestvast staal


Artikelnummer: 7427316



Afmetingen

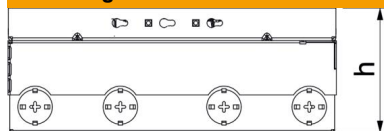

Lengte	246 mm
Breedte	246 mm

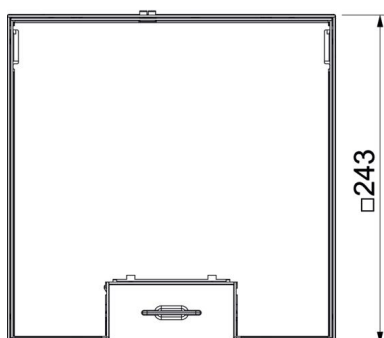

Technische gegevens

Uitvoering leidinguitlaat	Draaibaar
uitrusting van de componente	3 UT4, 2 2-voudige NF-contactdoos
Dekseluitvoering	uitsparing vloerbedekking
Hoogte dekvloer max.	110 mm
Hoogte dekvloer min.	95 mm
Vloerhoogte max.	125 mm
Vloerhoogte min.	95 mm
Lengte buitenmaat	243 mm
Lengte inbouwmaat	246 mm
Nivelleerbereik max.	125 mm
Nivelleerbereik min.	95 mm
Beschermingsgraad (IP) in ge- bruikte situatie	IP20
Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie	IP40
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Verticale last, groot oppervlak	tot 5.000 N
Verticale last, klein oppervlak	tot 3.000 N
Openingsmechanisme	Handvat
Dikte vloerbedekking	15 mm