


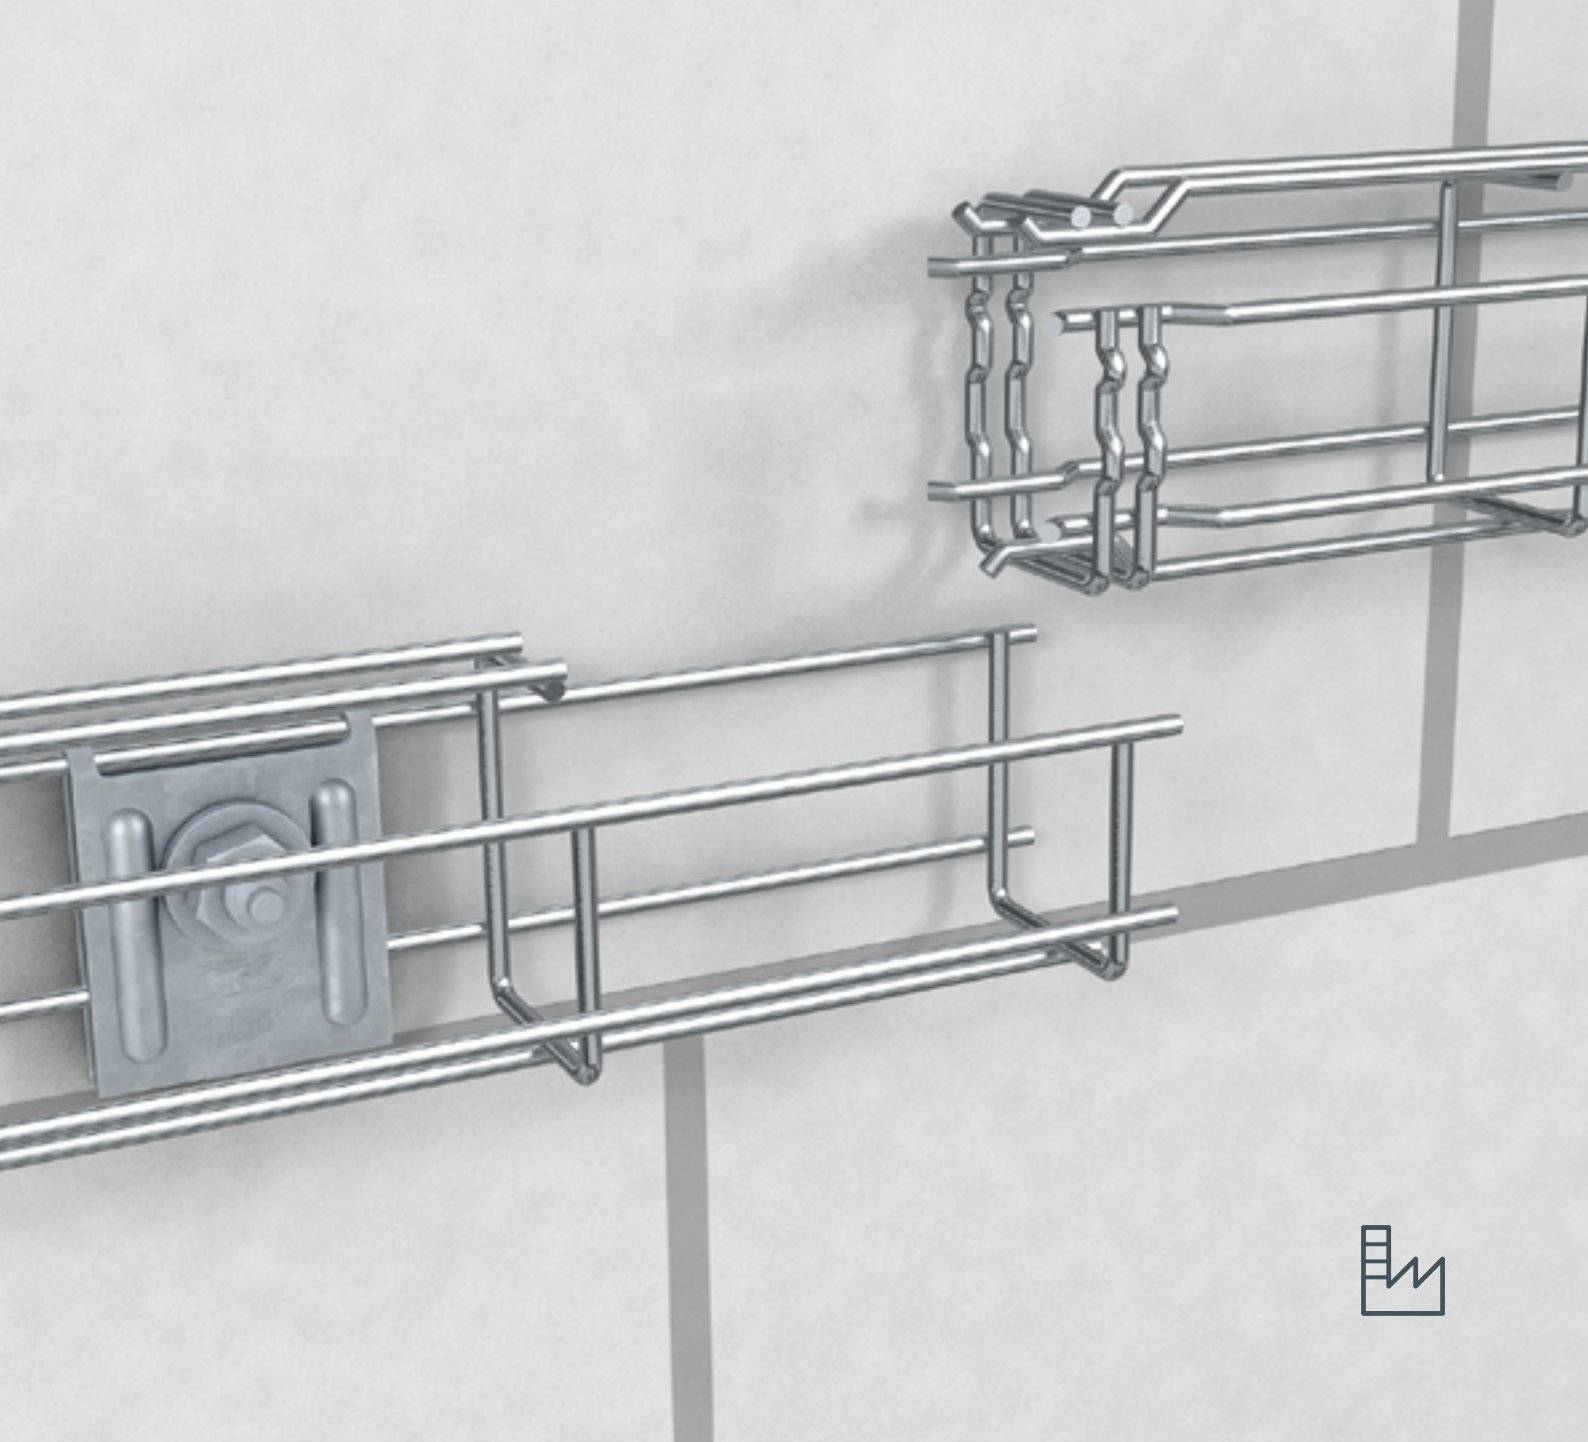

G-draadgoot Magic®

Het systeem voor de directe wand- en plafondmontage

Het systeem voor de directe wand- en plafondmontage

Draadgoot Magic® in G-vorm met aangepaste verbinders van gepuntlaste staaldraden met verschillende hoogten en breedten voor de console- of directe wand- en plafondmontage.

G

FT

A2

A4

Zijhoogte 50 mm

Zijhoogte 75 mm

Zijhoogte 125 mm

Zijhoogte 150 mm



Optimaal ruimtegebruik

Ook wanneer er weinig ruimte is: de G-draadgoot Magic® kan praktisch overal worden gemonteerd. In elke positie kan deze direct op wanden en plafonds worden aangebracht. Vooral bij verlaagde plafonds, serverruimtes en kantoorgebouwen zorgt de draadgoot voor een optimale kabelgeleiding. Ook dit systeem valt op door de schroefloze verbinding.



Vele materialen

Droge ruimtes, vochtige ruimtes, buitenopstelling, levensmiddelenindustrie of tunnelbouw – voor elk terrein heeft de G-GR Magic® het passende oppervlak. Van galvanisch verzinkt tot thermisch verzinkt tot uitvoeringen in roestvrij staal.

Oppervlaktevariatie van de draadgoten



	Galvanische verzinking (G)	Thermische verzinking (FT)
Laagdikte	Gemiddelde waarde ca. 2,5 - 10 μm	Gemiddelde waarde ca. 40 - 60 μm
Normen	Elektrolytische verzinking conform NEN EN 12329	Thermische verzinking door onderdompeling conform NEN-EN-ISO 1461
Toepassingslocatie	Binnenruimte	Buitenruimte



	Roestvrij staal (A2)	Roestvrij staal (A4)
Benamingen	Europees materiaalnummer: 1.4301 Amerikaans materiaalnummer: AISI 304	Europees materiaalnummer: 1.4401 / 1.4404 / 1.4571 Amerikaans materiaalnummer: AISI 316 / 316L / 316 Ti
Bijzonderheden	Gelaste onderdelen worden gepassiveerd Niet gelaste onderdelen worden gespoeld en ingevet	
Toepassingslocatie	Industriële omgeving met hoge vochtigheid en agressieve atmosfeer, levensmiddelenindustrie, chemische en farmaceutische industrie	

Veiligheid staat bij OBO op de eerste plaats

De kwaliteit van de draadgootsystemen wordt in het eigen BET-Testcenter getest. Hier worden ze getest op maximale belastbaarheid, draagkracht en corrosiebestendigheid. Normatieve testen van de EMC-eigenschappen kunnen aan de hand van het testrapport worden overlegd.

Ons testsysteem is speciaal ontworpen voor het testen van OBO-kabeldraagsystemen. Hier kunnen bijvoorbeeld de voorgeschreven testen volgens NEN-EN-IEC 61537 worden uitgevoerd. Deze tonen een veilige arbeidsbelasting (SWL) en dus de betrouwbare draagkracht van de systemen aan.



OBO Bettermann Belux N.V.
Bist 14
2630 Aartselaar
België

Klantendienst:
Tel.: 03 870 74 00
E-mail: info@obo.de
www.obo.be

© OBO Bettermann 11/2022 BE-NL

Building Connections

