



Functiebehoud


Overzicht mogelijkheden, benodigdheden en certificaten

Binnentoepassingen




Galvanische verzinking (via elektrolyse)

Conform DIN EN 12329
Gemiddelde laagdikte ca. 2,5 - 10 µm



Sendzimir verzinking (bandverzinking)

Conform DIN EN 10346
Gemiddelde laagdikte ca. 20 µm



Buitentoepassingen



Vuurverzinking

Conform DIN 267 deel 10
Gemiddelde laagdikte ca. 20 µm




Thermische verzinking (Hot dip)

Conform DIN EN ISO 1461
Gemiddelde laagdikte ca. 40 - 60 µm



Double dip

Conform DIN EN ISO 10346
Gemiddelde laagdikte ca. 20 µm



RVS / inox 304

Europees materiaalnummer 1.4301
OBO afkorting V2A



RVS / inox 316

Europees materiaalnummer 1.4571
OBO afkorting V4A

Varia



Polyethyleen



Polycarbonaat



Zinklamellen

Kabel in klem horizontaal geplaatst

Afstandsklem ASG732 / ASL733
Zadelklem 1015
Beugelklem op rail 2056M / 2058LW

4
4
6
7

Kabel in klem verticaal geplaatst

Afstandsklem ASG732, ASL733, 1015

9
9

Kabelbundels horizontaal geplaatst

Bundelhouter Grip M

10
10

Kabels in buis horizontaal geplaatst

Metalen of halogeenvrije kunststof buizen gemonteerd met klemmen

11
11

Kabelgoot horizontaal geplaatst

Wandmontage (console)
Plafondmontage (pendel)
Plafondmontage (2 draadstangen)
Plafondmontage (middenophanging)

12
12
12
15
17

Kabelladder horizontaal geplaatst

Wandmontage (console)
Plafondmontage (pendel)
Plafondmontage (2 draadstangen)

18
18
18
18

Draadgoot horizontaal geplaatst

Wandmontage (console)
Plafondmontage (pendel)
Plafondmontage (middenophanging)

22
22
22
25

Kabelladder verticaal geplaatst

Muurmontage
Vrijstaande montage

27
27
29

Extra

Firebox
Markeerplaatjes
Brandwerend kanaal

31
31
32
33

Uitzonderingen

Houten draagstructuur
Muren met holle stenen
Stalen draagstructuur / gipskarton
Afwijkende constructies

34
34
35
36
36



Kabel in klem horizontaal geplaatst

Afstandsklem ASG732 / ASL733

Benodigdheden

Afstandsklem



Omschrijving	Klembereik	Schroef- draad	Bestelnummer		Verp.
ASG 732 6	5-6 mm	M6	1362 40 4	1362 62 2	25
ASG 732 7	6-7 mm	M6	1362 40 6	1362 62 4	25
ASG 732 8	7-8 mm	M6	1362 40 8	1362 62 6	25
ASG 732 10	8-10 mm	M6	1362 41 0	1362 62 8	25
ASG 732 12	10-12 mm	M6	1362 41 2	1362 63 0	25
ASG 732 14	12-14 mm	M6	1362 41 4	1362 63 2	25
ASG 732 17	14-17 mm	M6	1362 41 7	1362 63 4	25
ASG 732 20	17-20 mm	M6	1362 42 0	1362 63 6	25
ASG 732 25	20-25 mm	M6	1362 42 4	1362 63 8	25
ASG 732 30	25-30 mm	M6	1362 42 8	1362 64 0	20
ASG 732 36	30-36 mm	M6	1362 43 2	1362 64 2	20
ASG 732 44	36-44 mm	M6	1362 43 6	1362 64 4	20
ASG 732 53	44-53 mm	M6	1362 44 0	1362 64 6	20
ASG 732 63	53-63 mm	M6	1362 44 4	1362 64 8	20

Schroefanker



Omschrijving	Bestelnr.	Verp.
MMS-ST6x60	3498 26 4	100

Afstandsklem



Omschrijving	Klembereik	Bestelnummer		Verp.
ASL 733 10	8-10 mm	1362 75 4	1362 97 6	25
ASL 733 12	10-12 mm	1362 75 6	1362 97 8	25
ASL 733 14	12-14 mm	1362 75 8	1362 98 0	25
ASL 733 17	14-17 mm	1362 76 2	1362 98 2	25
ASL 733 20	17-20 mm	1362 76 4	1362 98 4	25
ASL 733 25	20-25 mm	1362 76 8	1362 98 6	25
ASL 733 30	25-30 mm	1362 77 2	1362 98 8	20
ASL 733 36	30-36 mm	1362 77 6	1362 99 0	20
ASL 733 44	36-44 mm	1362 78 0	1362 99 2	20
ASL 733 53	44-53 mm	1362 78 4	1362 99 4	20
ASL 733 63	53-63 mm	1362 78 8	1362 99 6	20

Schroefanker



Omschrijving	Bestelnr.	Verp.
MMS6x50	3498 10 8	100

Keilbout



Omschrijving


N 6-5/49 A4

Bestelnr.

3498 39 9

Verp.

50

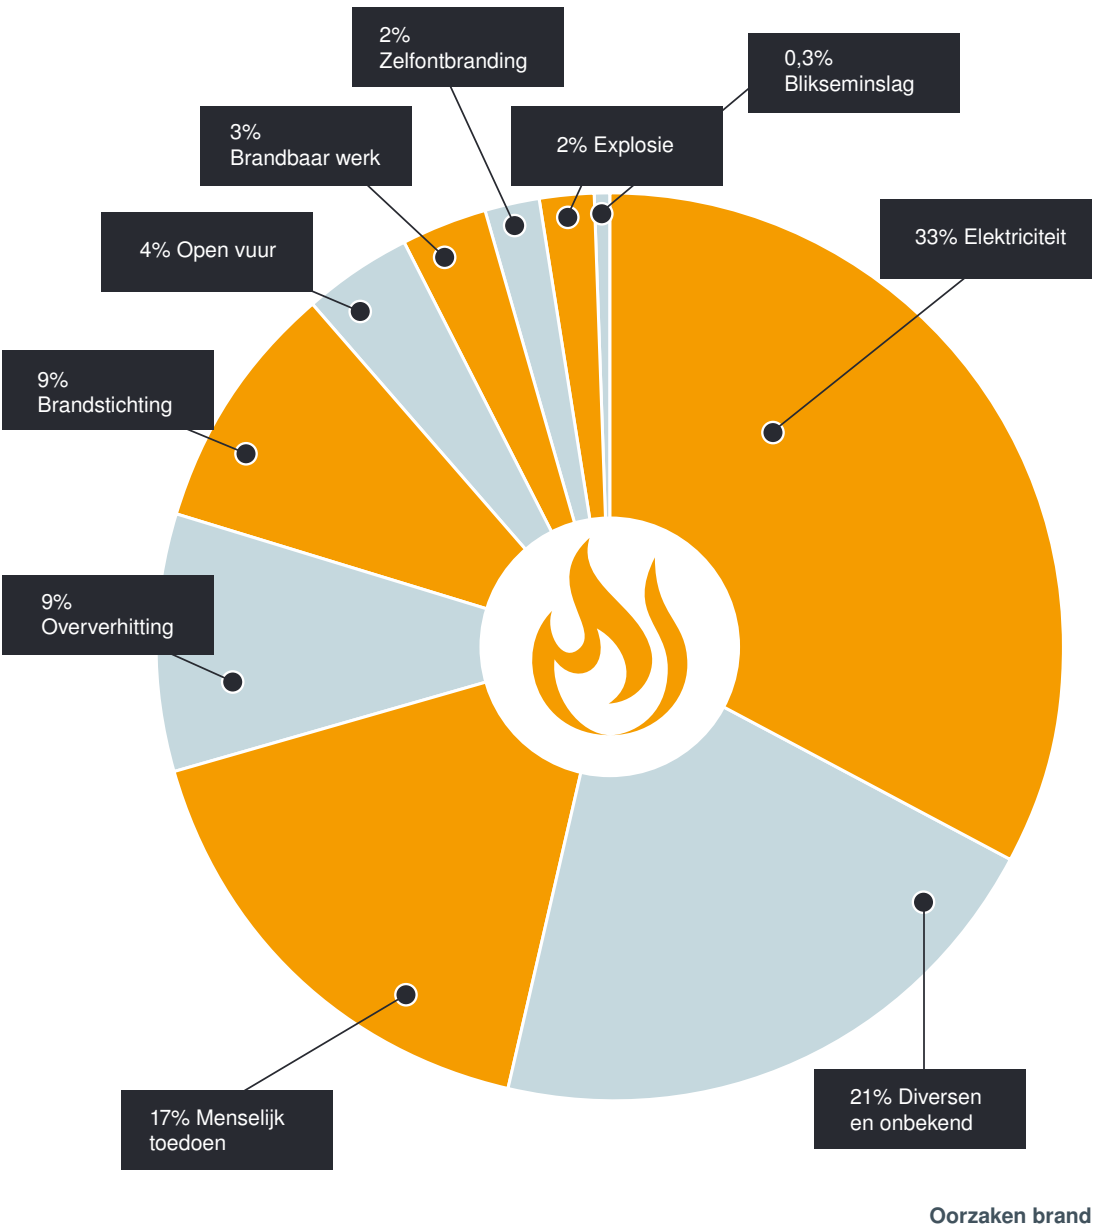

Parameters

- Bevestigingsafstand is maximaal 0,3 m.
- Installatie in combinatie met geattesteerde kabels.
- Installatie in combinatie met geattesteerde verankering rechtstreeks (zonder plug) in de muur of het plafond bevestigd.
- Boorgat Schroefanker is 5 mm.
- Maximale kabeldiameter is 25mm bij bevestiging van 2 of 3 kabels in één klem ASG732 / ASL733.
- Kabel moet geklemd worden door klem.
- ASG732 + anker 3498264, ASL733 + anker 3498108

Certificaat

GS 3.2/17-436-5





Kabel in klem horizontaal geplaatst

Zadelklem 1015

Benodigdheden

Zadelklem



Omschrijving	Klembereik	Bestelnr.	Verp.
1015 5 G	5 mm	1009 02 8	100
1015 6 G	6 mm	1009 03 6	100
1015 7 G	7 mm	1009 04 4	100
1015 8 G	8 mm	1009 05 2	100
1015 9 G	9 mm	1009 06 0	100
1015 10 G	10 mm	1009 07 9	100
1015 11 G	11 mm	1009 08 7	100
1015 12 G	12 mm	1009 10 9	100
1015 13 G	13 mm	1009 11 7	100
1015 14 G	14 mm	1009 16 8	100
1015 15 G	15 mm	1009 18 4	100
1015 16 G	16 mm	1009 19 2	100
1015 17 G	17 mm	1009 20 6	100
1015 18 G	18 mm	1009 21 4	100
1015 20 G	20 mm	1009 23 0	100
1015 25 G	25 mm	1009 42 7	100
1015 28 G	28 mm	1009 36 2	100

Schroefanker



Omschrijving	Bestelnr.	Verp.
MMS6x50	3498 10 8	100

Parameters

- Bevestigingsafstand is maximaal 0,3 m.
- Installatie in combinatie met geattesteerde kabels.
- Installatie in combinatie met geattesteerde verankering rechtstreeks (zonder plug) in de muur of het plafond bevestigd.
- Boorgat schroefanker is 5 mm.
- Kabel moet geklemd worden door klem.

Certificaat

GS 3.2/18-387-1



Kabel in klem horizontaal geplaatst

Beugelklem op rail 2056M / 2058LW

Benodigdheden

Beugelklem



Omschrijving	Klembereik	Bestelnr.	Verp.
2056 M 12 FT	8-12 mm	1156 00 4	100
2056 M 16 FT	12-16 mm	1156 01 2	100
2056 M 22 FT	16-22 mm	1156 02 0	100
2056 M 28 FT	22-28 mm	1156 03 9	100
2056 M 34 FT	28-34 mm	1156 04 7	100
2056 M 40 FT	34-40 mm	1156 05 5	100
2056 M 46 FT	40-46 mm	1156 06 3	100
2056 M 52 FT	46-52 mm	1156 07 1	100
2056 M 58 FT	52-58 mm	1156 09 8	100
2056 M 64 FT	58-64 mm	1156 10 1	100
2056 M 70 FT	64-70 mm	1156 12 8	50
2056 M 76 FT	70-76 mm	1156 13 6	25
2056 M 82 FT	76-82 mm	1156 14 4	25
2056 M 90 FT	82-90 mm	1156 15 2	25
2056 M 100 FT	90-100 mm	1156 16 0	25

Omschrijving	Dikte	Lengte	Bestelnr.	Verp.
CML3518P0150FS	1,25 mm	150 mm	1104 24 1	25
CML3518P0200FS	1,25 mm	200 mm	1104 26 8	25
CML3518P0300FS	1,25 mm	300 mm	1104 28 4	25
CML3518P0400FS	1,25 mm	400 mm	1104 29 2	10
CML3518P0500FS	1,25 mm	500 mm	1104 30 6	10
CML3518P0600FS	1,25 mm	600 mm	1104 31 0	10
CML3518P0700FS	1,25 mm	700 mm	1104 31 5	10
CML3518P0800FS	1,25 mm	800 mm	1104 32 0	10
CML3518P0900FS	1,25 mm	900 mm	1104 32 5	10
CML3518P1000FS	1,25 mm	1000 mm	1104 49 7	1
CML3518P2000FS	1,25 mm	2000 mm	1104 50 0	2

Omschrijving	Dikte	Lengte	Bestelnr.	Verp.
AML3518P0200FT	1,5 mm	200 mm	1119 69 6	25
AML3518P0300FT	1,5 mm	300 mm	1119 69 3	25
AML3518P0400FT	1,5 mm	400 mm	1119 69 0	10
AML3518P0500FT	1,5 mm	500 mm	1119 68 7	10
AML3518P0600FT	1,5 mm	600 mm	1119 68 4	10
AML3518P0700FT	1,5 mm	700 mm	1119 68 1	10
AML3518P0800FT	1,5 mm	800 mm	1119 67 8	10
AML3518P1000FT	1,5 mm	1000 mm	1119 67 2	10
AML3518P2000FT	1,5 mm	2000 mm	1119 65 6	20

Profielrail



Inlegstuk

	Omschrijving	Bereik	Voor 2056 M	Bestelnr.	Verp.
	2058 LW 10	6-10 mm	8-12	1195 79 4	50
	2058 LW 14	10-14 mm	12-16	1195 80 8	50
	2058 LW 20	14-20 mm	16-22	1195 81 6	50
	2058 LW 26	20-26 mm	22-28	1195 82 4	25
	2058 LW 32	26-32 mm	28-34	1195 83 2	25
	2058 LW 38	32-38 mm	34-40	1195 84 0	25
	2058 LW 44	38-44 mm	40-46	1195 85 9	25
	2058 LW 50	44-50 mm	46-52	1195 86 7	25
	2058 LW 56	50-56 mm	52-58	1195 87 5	25
	2058 LW 62	56-62 mm	58-64	1195 88 3	25

Glijmoer (afschuifbeveiliging)

	Omschrijving	Bestelnr.	Verp.
	ACMSN M6 ZL	1147 05 6	100

Sluitring (afschuifbeveiliging)

	Omschrijving	Bestelnr.	Verp.
	DIN440 7 F	6408 70 2	100

Zeskantbout (afschuifbeveiliging)

	Omschrijving	Bestelnr.	Verp.
	SKS M6x16 ZL	3156 70 6	100

Schroefanker

	Omschrijving	Bestelnr.	Verp.
	MMS6x50	3498 10 8	100

Keilbout

	Omschrijving	Bestelnr.	Verp.
	N 6-5/49 A4	3498 39 9	50

Parameters

- Bevestigingsafstand is maximaal 0,3 m met 2056M.
- Bevestigingsafstand is maximaal 0,6 m met 2056M in combinatie met 2058LW.
- Installatie in combinatie met geattesteerde kabels.
- Installatie in combinatie met geattesteerde verankering rechtstreeks (zonder plug) in de muur of het plafond bevestigd.
- Boorgat: schroefanker 5 mm, keilbout 6 mm.
- Maximale kabeldiameter is 25 mm bij bevestiging van 2 of 3 kabels in één beugelklem.
- Kabel moet geklemd worden door klem.
- Afschuifbeveiliging (bout, sluitring en moer) onder elke (set) klem(men).

Certificaat

GS 3.2/17-436-5



Kabel in klem verticaal geplaatst

Afstandsklem reeksen ASG732, ASL733 of 1015 in combinatie met trekontlasting ZSE90.

Beugelklem reeks 2056M op rail in combinatie met trekontlasting ZSE90.



Benodigdheden

Trekontlasting binnendiepte 115 mm

Omschrijving	Max. breedte	Bestelnr.	Verp.
ZSE90-25-11	250 mm	7215 70 2	1
ZSE90-35-11	350 mm	7215 70 6	1
ZSE90-45-11	450 mm	7215 70 9	1



Trekontlasting binnendiepte 175 mm


Omschrijving	Max. breedte	Bestelnr.	Verp.
ZSE90-25-17	250 mm	7215 71 3	1
ZSE90-35-17	350 mm	7215 71 6	1
ZSE90-45-17	450 mm	7215 71 9	1
ZSE90-55-17	550 mm	7215 72 6	1
ZSE90-65-17	650 mm	7215 73 0	1



Voor een grotere hoeveelheid kabels adviseren als wij als variant een lege trekontlasting te vullen met Pyroplug en Pyrosit.

Parameters


- Zie artikels en parameters "kabel in klem horizontaal geplaatst" p. 4-6
- Elke 3,5 m een trekontlasting, asverschuiving of een brandwerende doorvoer in een vloerplaat
- Trekontlasting dient over de klemmen gemonteerd te worden.



Certificaat

GS 3.2/17-361-1-r1



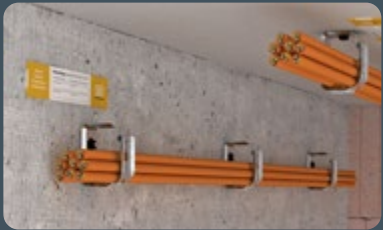

Kabelbundels horizontaal geplaatst

Bundelhouder Grip M

Benodigdheden

Bundelhouder



Omschrijving	Bestelnummer			Verp.
2031 M 15	2207 02 8	2207 08 0	2207 13 2	50
2031 M 30	2207 03 6	2207 08 8	2207 14 0	25
2031 M 70	2207 06 0	2207 11 2	2207 16 4	10

Schroefanker



Omschrijving	Bestelnr.	Verp.
MMS6x50	3498 10 8	100

Keilbout



Omschrijving	Bestelnr.	Verp.
N 6-5/49 A4	3498 39 9	50

Kabels in buis horizontaal geplaatst

Metalen of halogeenvrije kunststof buizen
gemonteerd met klemmen ASG732 of
ASL733.



Benodigdheden

Metalen buizen zonder schroefdraad (TAL)



Omschrijving	Bestelnr.	Verp.	Bestelnr.	Verp.	Bestelnr.	Verp.	Bestelnr.	Verp.
S16 G / M16	2046 84 0	30 m	2046 80 8	15	2046 85 4	25	2047 81 2	50
S20 G / M20	2046 84 1	30 m	2046 80 9	25	2046 85 5	50	2047 83 1	50
S25 G / M25	2046 84 2	30 m	2046 81 0	25	2046 85 6	50	2047 83 9	50
S32 G / M32	2046 84 3	21 m	2046 81 1	20	2046 85 7	50	2047 85 5	50
S40 G / M40	2046 84 4	15 m	2046 81 2	15	2046 85 8	25	2047 86 3	30
S50 G / M50	2046 84 5	15 m	2046 81 3	5	2046 85 9	10	2047 89 0	30
S63 G / M63	2046 84 6	9 m	2046 81 4	3	2046 86 0	5	2047 89 8	20

Halogeenvrije kunststof buizen



Omschrijving	Bestelnr.	Verp.	Bestelnr.	Verp.	Bestelnr.	Verp.	Bestelnr.	Verp.
KH M16	2047 72 0	57 m	2047 73 6	10	2047 72 8	50	2047 81 2	50
KH M20	2047 72 1	57 m	2047 73 8	25	2047 72 9	50	2047 83 1	50
KH M25	2047 72 2	57 m	2047 73 9	25	2047 73 0	50	2047 83 9	50
KH M32	2047 72 3	30 m	2047 74 0	25	2047 73 1	25	2047 85 5	50
KH M40	2047 72 4	30 m	2047 74 1	10	2047 73 2	25	2047 86 3	30
KH M50	2047 72 5	15 m	2047 74 2	5	2047 73 3	10	2047 89 0	30
KH M63	2047 72 6	15 m	2047 74 3	5	2047 73 4	5	2047 89 8	20

Parameters

- Bevestigingsafstand is maximaal 0,5m voor Grip M15, M30 en M70
- Maximum gewicht kabels 1,1 kg/m voor Grip M15
- Maximum gewicht kabels 2,5 kg/m voor Grip M30
- Maximum gewicht kabels 6,0 kg/m voor Grip M70
- Installatie in combinatie met geattesteerde kabels
- Installatie in combinatie met geattesteerde verankering rechtstreeks (zonder plug) in de muur of het plafond bevestigd
- Boorgat: schroefanker 5 mm, keilbout 6 mm

Certificaat

P-MPA-E-09-007



Parameters

- Geadviseerde bevestigingsafstand is 0,6 m
- Installatie in combinatie met geattesteerde kabels
- Buizen gemonteerd met klemmen ASG732, ASL733 of 2056M

Certificaat

Enkel attest Duitse
kabelfabrikant beschikbaar. Dit
attest omvat een draagsysteem
in combinatie met een
geattesteerde kabel. Dit is niet
het geval in België, waar 2
aparte attesten voor de kabel
en een draagsysteem voldoen.



Kabelgoot horizontaal geplaatst

Wandmontage (console) met RKSM



Plafondmontage (pendel) met RKSM

Benodigdheden

Kabelgoot



Omschrijving	Breedte	Plaatdikte	Lengte	Bestelnr.	
RKSM 610	100 mm	0,75 mm	3,05 m	6047 61 1	6047 61 2
RKSM 615	150 mm	0,75 mm	3,05 m	6047 63 0	6047 63 1
RKSM 620	200 mm	0,75 mm	3,05 m	6047 63 8	6047 63 9
RKSM 630	300 mm	0,75 mm	3,05 m	6047 65 4	6047 65 5
RKSM 640	400 mm	0,90 mm	3,05 m	6047 68 9	6047 69 0

Wand- en profielconsole



Omschrijving	Afmeting	Bestelnr.
AW 30 11	110 x 60 mm	6419 70 4
AW 30 16	160 x 65 mm	6419 71 2
AW 55 21	210 x 90 mm	6418 55 4
AW 55 31	310 x 110 mm	6418 57 0
AW 55 41	410 x 130 mm	6418 59 7

Hangprofiel



Omschrijving	Materiaaldikte	Lengte	Bestelnr.
US 5 K 20	2,5 mm	200 mm	6341 52 7
US 5 K 30	2,5 mm	300 mm	6341 53 5
US 5 K 40	2,5 mm	400 mm	6341 54 3
US 5 K 50	2,5 mm	500 mm	6341 55 1
US 5 K 60	2,5 mm	600 mm	6341 57 8
US 5 K 70	2,5 mm	700 mm	6341 58 6
US 5 K 80	2,5 mm	800 mm	6341 59 4
US 5 K 90	2,5 mm	900 mm	6341 60 8
US 5 K 100	2,5 mm	1000 mm	6341 61 6
US 5 K 110	2,5 mm	1100 mm	6341 62 4
US 5 K 120	2,5 mm	1200 mm	6341 63 2

Beschermkap (US 5K-hangprofiel)



Omschrijving	Bestelnr.	Verp.
US 5 KS (50x50 mm)	6338 46 2	20

Keilbout (AW30 of hangprofiel 1 laag)

Omschrijving	Bestelnr.	Verp.
BZ3 M10x90/0-30	3498 69 1	3498 72 0 50



Keilbout (AW55 of hangprofiel 2 lagen)

Omschrijving	Bestelnr.	Verp.
BZ3 M12x110/0-35	3498 70 3	3498 72 2 25



Afstandsstuk (montage console op hangprofiel)

Omschrijving	Bestelnr.	Verp.
DSK 45	6416 50 0	20



Zeskantbout (montage console op hangprofiel)

Omschrijving	Bestelnr.	Verp.
SKS M10 x 90 mm	6418 25 2	20



Sluitring (montage console op hangprofiel)

Omschrijving	Bestelnr.	Verp.
DIN440/11	6408 72 9	100



Slotbout (bevestiging RKSM op console)

Omschrijving	Bestelnr.	Verp.
FRSB M6 x 12	6406 12 2	100



Verbinderset Magic© (nodig indien geen Magic©-verbinding)


Omschrijving	Bestelnummer	Verp.
KTSMV 610	6068 91 4	6068 93 6 1
KTSMV 615	6068 91 6	6068 93 8 1
KTSMV 620	6068 91 8	6068 94 0 1
KTSMV 630	6068 92 0	6068 94 2 1
KTSMV 640	6068 92 2	6068 94 4 1



Zinkspray (herstelling van de zinklaag bij aanpassingen aan de kabelgoot)

Omschrijving	Inhoud	Bestelnr.	Verp.
ZSF	400 ml	2362 97 0	1



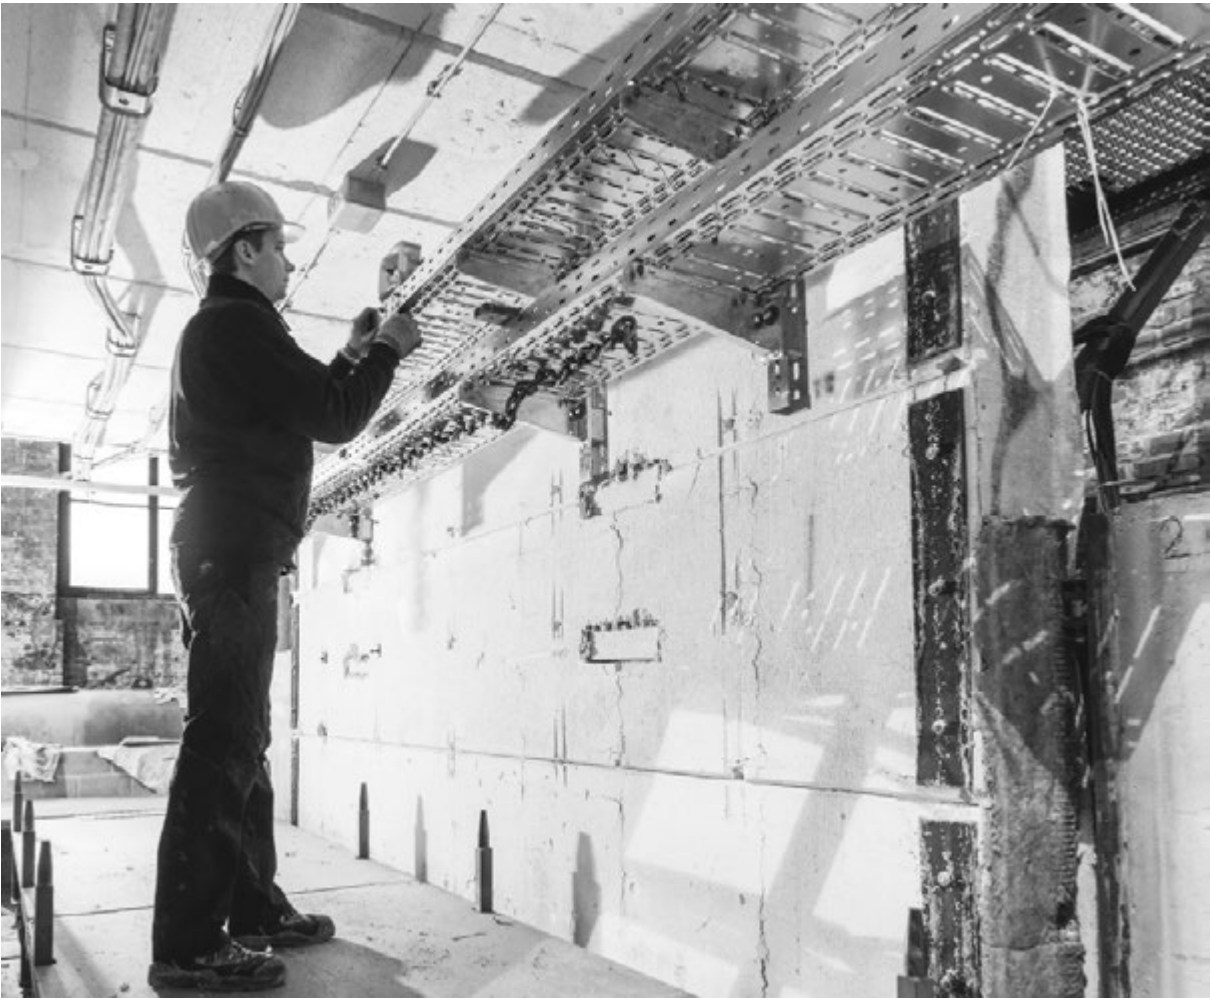

Vorbereitung brandproef

Parameters

- Verbindingslipjes bij RKSM kabelgoot omplooiën.
- Geen draadstang op het uiteinde van de console bij RKSM nodig.
- Wandmontage of plafondmontage met hangprofiel.
- Maximumbreedte 400 mm.
- Bevestigingsafstand maximum 1,5 m.
- Maximum 20 kg/m.
- Installatie met geattesteerde kabels.
- Enkel bij deze opstellingen met RKSM is het plaatsen van een deksel toegestaan.
- Bij elk gebruik van een hulpstuk dient er een ondersteuning geplaatst te worden op maximum 15 cm van elke koppeling.
- Voor afwijkende opstellingen, neem contact met ons op.



Certificaat

P-MPA-E-13-002



Kabelgoot horizontaal geplaatst

Plafondmontage (2 draadstangen)



Benodigdheden

Kabelgoot

Omschrijving	Breedte	Plaatdikte	Lengte	Bestelnummer	
SKS 610	100 mm	1,50 mm	3 m	6056 10 5	6056 63 6
SKS 615	150 mm	1,50 mm	3 m	6056 15 6	6056 64 4
SKS 620	200 mm	1,50 mm	3 m	6056 20 2	6056 65 2
SKS 630	300 mm	1,50 mm	3 m	6056 29 6	6056 67 9



Verbinder

Omschrijving	Bestelnummer		Verp.
Rechte verbinder RLVK 60	6067 09 3	6067 60 3	10
Hoekverbinder RWVL 60	6067 11 5	6067 61 1	10
Scharnierverbinder RGV 60	7082 01 0	7082 22 3	10



Profiel

Omschrijving	Materiaaldikte	Lengte	Bestelnr.
US 3 20 FS	2 mm	200 mm	6342 30 2
US 3 30 FS	2 mm	300 mm	6342 30 4
US 3 40 FS	2 mm	400 mm	6342 30 6
US 3 100 FS	2 mm	1000 mm	6342 31 8
US 3 200 FS	2 mm	2000 mm	6342 33 8
US 3 600 FT	2 mm	6000 mm	6342 45 0



Beschermkap (US 3 K profiel)

Omschrijving	Bestelnr.	Verp.
US 3 KS OR	6338 45 8	20



Inslaganker

Omschrijving	Bestelnummer	Verp.
ES M 10x40	3492 02 4	3492 00 8



Draadstang

Omschrijving	Lengte	Bestelnummer	Verp.
2078 M10 / 1 m	1 m	3141 20 9	3141 31 2



Sluitring (draadstang)

Omschrijving	Bestelnr.	Verp.
 DIN440/11	6408 72 9	100

Zeskantmoer (draadstang)

Omschrijving	Bestelnummer	Verp.
 HN M10	3400 10 7 3400 36 0	100

Verbindingsmof (nodig indien meerdere lagen)

Omschrijving	Bestelnummer	Verp.
 CSTR M10	6410 10 3 6410 16 2	50

Slotbout (bevestiging SKS op profiel)

Omschrijving	Bestelnr.	Verp.
 FRSB 6x20 F	6406 20 3	100

Sluitring (bevestiging SKS op profiel)

Omschrijving	Bestelnr.	Verp.
 DIN440/7	6408 70 2	100

Voegplaat

Omschrijving	Bestelnummer	Verp.
 SSLB 100	7070 20 5 7070 30 6	20
SSLB 150	7070 20 9 7070 31 0	20
SSLB 200	7070 21 3 7070 31 4	20
SSLB 300	7070 21 7 7070 31 8	20
SSLB 400	7070 22 1 7070 32 2	20

Zinkspray (herstelling van de zinklaag bij aanpassingen aan de kabelgoot)

Omschrijving	Inhoud	Bestelnr.	Verp.
 ZSF	400 ml	2362 97 0	1

Parameters

- Bevestigingsafstand maximum 1,2 m.
- Maximumbreedte 300 mm.
- Maximum 10 kg/m.
- Montage mogelijk op US3, 5 en 7 profiel.
- Steeds een dubbele moer gebruiken.
- Bij elk gebruik van een hulpstuk dient er een ondersteuning geplaatst te worden op maximum 15 cm van elke koppeling.
- Installatie met geattesteerde kabels.
- Voor afwijkende opstellingen, neem contact met ons op.



Certificaat

GS 2401/808/22-CM



Kabelgoot horizontaal geplaatst

Plafondmontage (middenophanging)



Benodigdheden

Kabelgoot

Omschrijving	Breedte	Plaatdikte	Lengte	Bestelnr.
RKSM 610	100 mm	0,75 mm	3,05 m	6047 61 1 6047 61 2
RKSM 615	150 mm	0,75 mm	3,05 m	6047 63 0 6047 63 1
RKSM 620	200 mm	0,75 mm	3,05 m	6047 63 8 6047 63 9



Middenophanging

Omschrijving	Voor breedte	Bestelnummer	Verp.
MAH 60 100	100 mm	6358 70 5 6358 75 2	1
MAH 60 150	150 mm	6358 70 9 6358 75 6	1
MAH 60 200	200 mm	6358 71 3 6358 76 0	1



Inslaganker

Omschrijving	Bestelnummer	Verp.
ES M 10x40	3492 02 4 3492 00 8	50



Draadstang

Omschrijving	Lengte	Bestelnummer	Verp.
2078 M10 / 1 m	1 m	3141 20 9 3141 31 2	10



Slotbout (bevestiging bodem MAH of KTSMV)

Omschrijving	Bestelnr.	Verp.
FRSB 6x20 F	6406 20 3	100



Verbinderset Magic© (enkel indien geen Magic©-verbinding)

Omschrijving	Bestelnummer	Verp.
KTSMV 610	6068 91 4 6068 93 6	1
KTSMV 615	6068 91 6 6068 93 8	1
KTSMV 620	6068 91 8 6068 94 0	1



Parameters

- Verbindingslipjes bij RKSM kabelgoot omplooiën.
- Maximumbreedte 200 mm.
- Bevestigingsafstand maximum 1 m.
- Maximum 7,5 kg/m.
- Bij elk gebruik van een hulpstuk dient er een ondersteuning geplaatst te worden op maximum 15 cm van elke koppeling.
- Voor afwijkende opstellingen, neem contact met ons op.

Certificaat

P-MPA-E-18-003





Kabelladder horizontaal geplaatst

Wandmontage (console)



Plafondmontage (pendel)



Plafondmontage (2 draadstangen)

Benodigdheden

Kabelladder



Omschrijving	Breedte	Plaatdikte	Lengte	Bestelnummer
LG620 VSF	200 mm	1,5 mm	6 m	6207 50 1 6207 52 3
LG630 VSF	300 mm	1,5 mm	6 m	6207 50 5 6207 52 7
LG640 VSF	400 mm	1,5 mm	6 m	6207 50 9 6207 53 1

Hangprofiel



Omschrijving	Materiaaldikte	Lengte	Bestelnr.
US 3 K 20	2 mm	200 mm	6342 35 1
US 3 K 40	2 mm	400 mm	6342 35 5
US 3 K 60	2 mm	600 mm	6342 35 9
US 3 K 80	2 mm	800 mm	6342 36 4
US 3 K 100	2 mm	1000 mm	6342 36 8
US 3 K 120	2 mm	1200 mm	6342 37 2

Profiel



Omschrijving	Materiaaldikte	Lengte	Bestelnr.
US 3 20 FS	2 mm	200 mm	6342 30 2
US 3 30 FS	2 mm	300 mm	6342 30 4
US 3 40 FS	2 mm	400 mm	6342 30 6
US 3 100 FS	2 mm	1000 mm	6342 31 8
US 3 200 FS	2 mm	2000 mm	6342 33 8
US 3 600 FT	2 mm	6000 mm	6342 45 0

Koppelplaat

Omschrijving	Bestelnummer	Verp.
AVL 60	6208 77 0 6208 84 3	10
LWVG 60	6208 89 5 6208 89 5	10
LGVG 60	6208 94 1 6208 94 4	10



Beschermkap (LG6.. VSF)

Omschrijving	Bestelnr.	Verp.
SKH	6222 53 7	40



Beschermkap (US 3 K profiel)

Omschrijving	Bestelnr.	Verp.
US 3 KS	6338 45 8	20



Inslaganker

Omschrijving	Bestelnummer	Verp.
ES M 10x40	3492 02 4 3492 00 8	50



Keilbout

Omschrijving	Bestelnummer	Verp.
BZ3 M10x90/0-30	3498 69 1 3498 72 0	50



Wand- en profielconsole

Omschrijving	Afmetingen	Bestelnr.
MWA 12 21S	210 x 65 mm	6424 73 2
MWA 12 31S	310 x 75 mm	6424 74 0
MWA 12 41S	410 x 83 mm	6424 75 9



Wand- en profielconsole

Omschrijving	Afmetingen	Bestelnr.
AW 15 21	210 x 60 mm	6420 68 0
AW 15 31	310 x 65 mm	6420 71 0
AW 15 41	410 x 70 mm	6420 74 5



Draadstang

Omschrijving	Lengte	Bestelnummer	Verp.
2078 M10 / 1 m	1 m	3141 20 9 3141 31 2	10



Brandwerende beugel

Omschrijving	Bestelnr.	Verp.
BSB FT	6418 19 8	20

Aansluitelement schuin

Omschrijving	Bestelnummer	Verp.
ABS FS	6365 02 7 6365 03 5	20

Slotbout (montage console op profiel)

Omschrijving	Bestelnr.	Verp.
FRS 10x25 F	6407 52 8	50

Sluitring (montage console op profiel)

Omschrijving	Bestelnr.	Verp.
DIN440/11	6408 72 9	100

Aansluitelement kabelladder (verbinding kabelladder met draadstang)

Omschrijving	Bestelnr.	Verp.
ABL FT	6221 46 7	20

Klemstuk (montage kabelladder op console)

Omschrijving	Bestelnummer	Verp.
LKS 40	6221 07 6 6221 08 4	10

Sluitring (toepassingen draadstang)

Omschrijving	Bestelnr.	Verp.
966 M10	3402 46 0	100

Sluitring (montage ladder op profiel via LKS)


Omschrijving	Bestelnr.	Verp.
DIN440/7	6408 70 2	100

Zeskantmoer (montage draadstang)

Omschrijving	Bestelnummer	Verp.
HN M10	3400 10 7 3400 36 0	100

Verbindingsmof (nodig indien meerdere lagen)

Omschrijving	Bestelnummer	Verp.
CSTR M10	6410 10 3 6410 16 2	50

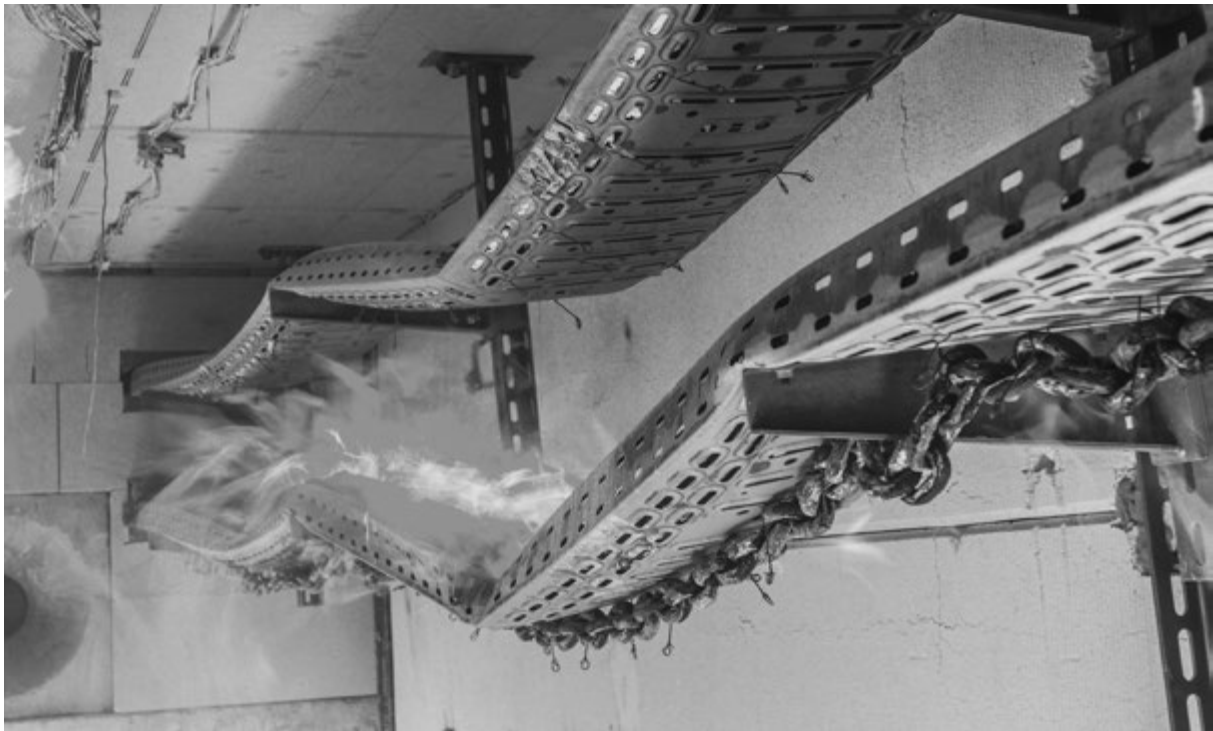

Brandproef in testcenter

Parameters

- Wandmontage met console en draadstang diagonaal tegen muur of verticaal tegen het plafond.
- Plafondmontage met pendel en draadstang tegen het plafond.
- Bevestigingsafstand maximum 1,2 m.
- Maximumbreedte 400 mm.
- Maximum 20 kg/m.
- Steeds een dubbele moer gebruiken.
- Montage mogelijk met US3, 5 en 7 profiel.
- Bij elk gebruik van een hulpstuk dient er een ondersteuning geplaatst te worden op maximum 15 cm van elke koppeling.
- Installatie in combinatie met geattesteerde kabels.
- Voor afwijkende opstellingen, neem contact met ons op.

Certificaat

GS 2401/807/22-CM





Draadgoot horizontaal geplaatst

Wandmontage (console)



Plafondmontage (pendel)

Benodigdheden

Draadgoot



Omschrijving	Breedte	Draad	Lengte	Bestelnummer	
GRM 55 100	100 mm	3,9 mm	3 m	6001 44 2	6001 41 6
GRM 55 150	150 mm	3,9 mm	3 m	6001 44 4	6001 41 8
GRM 55 200	200 mm	4,8 mm	3 m	6001 44 7	6001 42 1
GRM 55 300	300 mm	4,8 mm	3 m	6001 44 8	6001 42 4
GRM 55 400	400 mm	4,8 mm	3 m	6001 45 0	6001 42 8

Hangprofiel



Omschrijving	Materiaaldikte	Lengte	Bestelnr.
US 3 K 20	2 mm	200 mm	6342 35 1
US 3 K 40	2 mm	400 mm	6342 35 5
US 3 K 60	2 mm	600 mm	6342 35 9
US 3 K 80	2 mm	800 mm	6342 36 4
US 3 K 100	2 mm	1000 mm	6342 36 8
US 3 K 120	2 mm	1200 mm	6342 37 2

Wand- en profielconsole



Omschrijving	Afmetingen	Bestelnr.
AW G 15 11	110 x 50 mm	6420 60 6
AW G 15 16	160 x 55 mm	6420 60 7
AW G 15 21	210 x 60 mm	6420 60 8
AW G 15 31	310 x 65 mm	6420 61 0
AW G 15 41	410 x 70 mm	6420 61 2

Beschermkap (US 3 K profiel)



Omschrijving	Bestelnr.	Verp.
US 3 KS	6338 45 8	20

Keilbout



Omschrijving	Bestelnummer	Verp.
BZ3 M10x90/0-30	3498 69 1 3498 72 0	50

Inslaganker

Omschrijving	Bestelnummer	Verp.
ES M 10x40	3492 02 4 3492 00 8	50



Draadstang

Omschrijving	Lengte	Bestelnummer	Verp.
2078 M12 / 1 m	1 m	3141 30 6 3141 31 4	10



Brandwerende beugel

Omschrijving	Bestelnr.	Verp.
BSB FT	6418 19 8	20



Slotbout (montage console op profiel)

Omschrijving	Bestelnr.	Verp.
FRS 10x25 F	6407 52 8	50



Aansluitelement draadgoot (verbinding draadgoot met draadstang)

Omschrijving	Bestelnr.	Verp.
ABG FT	6015 34 5	20



Klemstuk (montage draadgoot op console)

Omschrijving	Bestelnummer	Verp.
GKS 34	6016 85 5 6016 82 0	20



Slutring (montage draadstang)

Omschrijving	Bestelnummer	Verp.
966 M12 G	3402 12 6 3402 33 9	100



Zeskantmoer (montage draadstang)

Omschrijving	Bestelnummer	Verp.
HN M12	3400 12 3 3397 11 4	100



Koppelstuk (indien geen Magic®-verbinding)

Omschrijving	Bestelnummer	Verp.
GSV 34	6016 59 6 6016 63 4	20



Verbindingsmof (nodig indien meerdere lagen)

Omschrijving	Bestelnummer	Verp.
CSTR M10	6410 10 3 6410 16 2	50





Opmaken certificaten

Parameters

- Wandmontage met console en een draadstang verticaal in het plafond.
- Plafondmontage met pendel en draadstang tegen het plafond.
- Bevestigingsafstand maximum 1,5 m.
- Maximum 15 kg/m.
- Bij elk gebruik van een hulpstuk dient er een ondersteuning geplaatst te worden op maximum 15 cm van elke koppeling.
- Installatie in combinatie met geattesteerde kabels.
- Voor afwijkende opstellingen, neem contact met ons op.

Certificaat

P-MPA-E-12-011



Draadgoot horizontaal geplaatst

Plafondmontage (middenophanging)



Benodigdheden

Draadgoot

Omschrijving	Breedte	Draad	Lengte	Bestelnummer
GRM 55 200	200 mm	4,8 mm	3 m	6001 44 7 6001 42 1



Middenophanging

Omschrijving	Breedte	Bestelnummer	Verp.
GMS 170	170 mm	6015 40 0 6015 41 8	25



Draadstang

Omschrijving	Lengte	Bestelnummer	Verp.
2078 M10 / 1 m	1 m	3141 20 9 3141 31 2	10



Brandwerende beugel

Omschrijving	Bestelnr.	Verp.
BSB FT	6418 19 8	20



Inslaganker

Omschrijving	Bestelnummer	Verp.
ES M 10x40	3492 02 4 3492 00 8	50



Sluitring (montage draadstang)

Omschrijving	Bestelnr.	Verp.
DIN440/11	6408 72 9	100



Zeskantmoer (montage draadstang)

Omschrijving	Bestelnummer	Verp.
HN M10	3400 10 7 3400 36 0	100



Koppelstuk (indien geen Magic®-verbinding)

Omschrijving	Bestelnummer	Verp.
GSV 34	6016 59 6 6016 63 4	20





Opstelling op houten draagstructuur na brand



Parameters

- Breedte 200 mm.
- Bevestigingsafstand maximum 1 m.
- Maximum 7,5 kg/m.
- Bij elk gebruik van een hulpstuk dient er een ondersteuning geplaatst te worden op maximum 15 cm van elke koppeling.
- Voor afwijkende opstellingen, neem contact met ons op..

Certificaat

P-MPA-E-18-004



Kabelladder verticaal geplaatst

Muurmontage



Trekontlasting met ZSE90



Benodigdheden

Kabelladder

Omschrijving	Breedte	Plaatdikte	Lengte	Bestelnummer	
LG 620 VS	200 mm	1,5 mm	6 m	6208 627	6208 65 0
LG 630 VS	300 mm	1,5 mm	6 m	6208 630	6208 65 3
LG 640 VS	400 mm	1,5 mm	6 m	6208 633	6208 65 6



Koppelplaat

Omschrijving	Bestelnummer	Verp.
LVG 60 FS	6208 84 0 6208 84 3	10



Keilbout

Omschrijving	Bestelnummer	Verp.
BZ3 M8x95/0-40	3498 68 5 3498 71 8	50



Verbindingshoek (indien geen directe wandmontage)

Omschrijving	Bestelnr.	Verp.
BW 12 FT	6019 50 0	10



Slotbout (montage verbindingshoek)

Omschrijving	Bestelnr.	Verp.
FRS 8x25 F	6406 99 8	50



Beugelklem



Omschrijving	Klembereik	Bestelnr.	Verp.
2056 M 12 FT	8-12 mm	1156 00 4	100
2056 M 16 FT	12-16 mm	1156 01 2	100
2056 M 22 FT	16-22 mm	1156 02 0	100
2056 M 28 FT	22-28 mm	1156 03 9	100
2056 M 34 FT	28-34 mm	1156 04 7	100
2056 M 40 FT	34-40 mm	1156 05 5	100
2056 M 46 FT	40-46 mm	1156 06 3	100
2056 M 52 FT	46-52 mm	1156 07 1	100
2056 M 58 FT	52-58 mm	1156 09 8	100
2056 M 64 FT	58-64 mm	1156 10 1	100
2056 M 70 FT	64-70 mm	1156 12 8	50
2056 M 76 FT	70-76 mm	1156 13 6	25
2056 M 82 FT	76-82 mm	1156 14 4	25
2056 M 90 FT	82-90 mm	1156 15 2	25
2056 M 100 FT	90-100 mm	1156 16 0	25

Trekontlasting binnendiepte 115 mm



Omschrijving	Max. breedte	Bestelnr.	Verp.
ZSE90-25-11	250 mm	7215 70 2	1
ZSE90-35-11	350 mm	7215 70 6	1
ZSE90-45-11	450 mm	7215 70 9	1

Trekontlasting binnendiepte 175 mm



Omschrijving	Max. breedte	Bestelnr.	Verp.
ZSE90-25-17	250 mm	7215 71 3	1
ZSE90-35-17	350 mm	7215 71 6	1
ZSE90-45-17	450 mm	7215 71 9	1
ZSE90-55-17	550 mm	7215 72 6	1
ZSE90-65-17	650 mm	7215 73 0	1

Voor een grotere hoeveelheid kabels adviseren als wij als variant een lege trekontlasting te vullen met Pyroplug en Pyrosit.

Parameters

- Maximum breedte van 400 mm bij LG6...VS.
- Bevestigingsafstand maximum 1,2 m.
- Maximum 20 kg/m.
- Maximum sportafstand van 300 mm en op elke sport een beugelklem.
- Elke 3,5 m een trekontlasting, asverschuiving of een brandwerende doorvoer in een vloerplaat.
- Installatie in combinatie met geattesteerde kabels.


Certificaat

GS 2401/809/22-CM



Kabelladder verticaal geplaatst

Vrijstaande montage

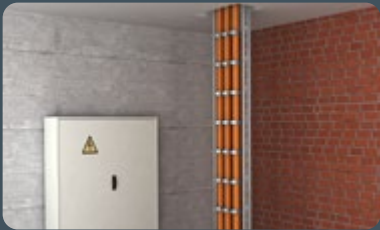

Benodigdheden

Verticale ladder

Omschrijving	Breedte	Plaatdikte	Lengte	Bestelnr.
SLM 50 C40F 4 FT	400 mm	2,5 mm	3 m	6010 00 8
SLM 50 C40F 5 FT	500 mm	2,5 mm	3 m	6010 01 6
SLM 50 C40F 6 FT	600 mm	2,5 mm	3 m	6010 02 4



Koppelplaat

Omschrijving	Bestelnr.	Verp.
VUS 5 FT	6018 50 5	10



Kopplaat

Omschrijving	Bestelnr.	Verp.
KUS 5 NOK FT	6348 93 9	10



Sluitring (montage kopplaat)

Omschrijving	Bestelnr.	Verp.
DIN440/11	6408 72 9	100



Zeskantmoer (montage kopplaat)

Omschrijving	Bestelnummer	Verp.
HN M10	3400 10 7 3400 36 0	100



Slotbout (montage kopplaat)

Omschrijving	Bestelnr.	Verp.
FRS 10x25 F	6407 56 0	50



Keilbout

Omschrijving	Bestelnummer	Verp.
BZ3 M12x110/0-35	3498 70 3 3498 72 2	25



Verbindingshoek (alternatief kopplaat)

Omschrijving	Bestelnr.	Verp.
GMS 3 VW 90 FT	1124 66 1	10



Beugelklem



Omschrijving	Klembereik	Bestelnr.	Verp.
2056U M 12 FT	8-12 mm	1158 00 7	100
2056U M 16 FT	12-16 mm	1158 01 5	100
2056U M 22 FT	16-22 mm	1158 02 3	100
2056U M 28 FT	22-28 mm	1158 03 1	100
2056U M 34 FT	28-34 mm	1158 05 8	100
2056U M 40 FT	34-40 mm	1158 06 6	100
2056U M 46 FT	40-46 mm	1158 07 4	100
2056U M 52 FT	46-52 mm	1158 08 2	100
2056U M 58 FT	52-58 mm	1158 09 0	100
2056U M 64 FT	58-64 mm	1158 10 4	100
2056U M 70 FT	64-70 mm	1158 11 2	50
2056U M 76 FT	70-76 mm	1158 12 0	25

Extra

Firebox



Benodigdheden

Firebox

Omschrijving	Klem	Aantal klemmen	Aantal PE-klemmen	Bestelnr.	Verp.
T60ED 06A - enkele klemmen	6 mm²	4 enkele	1	7205 74 1	1
T100ED 06A - enkele klemmen	6 mm²	4 enkele	1	7205 74 0	1
T160ED 10A - enkele klemmen	10 mm²	4 enkele	1	7205 74 2	1
T250ED 16A - enkele klemmen	16 mm²	4 enkele	1	7205 74 4	1
T100ED 06-2A - dubbele klemmen	6 mm²	4 dubbele	1	7205 74 6	1
T160ED 10-2A - dubbele klemmen	10 mm²	4 dubbele	1	7205 74 8	1
T250ED 16-2A - dubbele klemmen	16 mm²	4 dubbele	1	7205 75 0	1
T100ED 4x4AD - data	0,5 - 4 mm²	4 enkele	1	7205 76 4	1
T100ED 4x8AD - data	0,5 - 4 mm²	8 enkele	1	7205 76 6	1
T250ED 4x16AD - data	0,5 - 4 mm²	16 enkele	4	7205 76 8	1
T250ED 4x24AD - data	0,5 - 4 mm²	24 enkele	4	7205 77 0	1
T350ED 4x32AD - data	0,5 - 4 mm²	32 enkele	4	7205 77 2	1



Capaciteit klemmen

	0,5 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	6 mm²	10 mm²	16 mm²
4 mm²	≡ 6 ≡	-	-	-	-	-	-
6 mm² *	-	≡ 6 ≡	≡ 2 ≡	≡ 2 ≡	≡ 2 ≡	-	-
10 mm² *	-	≡ 8 ≡	≡ 6 ≡	≡ 4 ≡	≡ 2 ≡	≡ 2 ≡	-
16 mm² *	-	≡ 10 ≡	≡ 8 ≡	≡ 4 ≡	≡ 4 ≡	≡ 2 ≡	≡ 2 ≡

* Bij het gebruik van de dubbele klemmen verdubbelt de capaciteit

Parameters

- Maximum breedte van 600 mm.
- Maximum overbrugging van 3,5 m.
- Maximum 20 kg/m.
- Maximum sportafstand van 300 mm en op elke sport een beugelklem.
- Beide doorvoeren in vloerplaat brandwerend afdichten.
- Installatie in combinatie met geattesteerde kabels.
- Voor afwijkende opstellingen, neem contact met ons op.

Certificaat

GS 3.2/17-436-4-r1



Parameters

- Aantal kabels per klem volgens tabel.
- Wartel niet noodzakelijk.

Certificaat

P-MPA-E-20-002





Extra

Markeerplaatjes

Benodigdheden

Markering functiebehoud (zelfklevend)

	Omschrijving	Taal	Bestelnr.	Verp.
	KS-E EN	Engels	7205 43 2	10
	KS-E NL	Nederlands	7205 40 5	10

Markering brandwerende doorvoer (incl. 2 steekpluggen)

	Omschrijving	Taal	Bestelnr.	Verp.
	KS-S EN	Engels	7205 42 9	1
	KS-S NL	Nederlands	7205 43 1	1

Parameters

- De constructies die in combinatie met de elektrische leidingen het FR2 (of equivalent) kenmerk bezitten, worden voorzien van een passende markering.
- Info die genoteerd dient te worden:
 - vermelding dat er enkel FR2 of FR1 leidingen gebruikt mogen worden, en van het toegelaten gewicht per meter.
 - naam van de installateur
 - installatiedatum
 - aanduiding E30/ E60 /E90
- Plaatsen van kabels met en zonder functiebehoud op hetzelfde draagsysteem is niet toegestaan.
- Markeringen aan het begin en einde van elk traject plaatsen. Bij langere trajecten de markeringen aanvullen zodat ze herkenbaar blijven.



Extra

Brandwerend kanaal

Benodigdheden

Brandwerend kanaal

Omschrijving	Lengte	Breedte	Hoogte	Bestelnr.	Verp.
BSKD12-K0506	1000 mm	180 mm	130 mm	7215 21 0	1
BSKD12-K0511	1000 mm	230 mm	130 mm	7215 21 6	1
BSKD12-K0521	1000 mm	330 mm	130 mm	7215 22 2	1
BSKD12-K1021	1000 mm	380 mm	185 mm	7215 23 4	1



Parameters

- Het BSKD12 brandwerend kanaal wordt gebruikt voor het brandveilig leggen van kabels zonder functiebehoud eigenschappen. Dit geeft deze kabels toch een functiebehoud van 90 min.
- Installatie direct op muren of onder plafonds. Montage materiaal inbegrepen.
- Voor de montage op console + pendel, gelieve onze klantendienst te contacteren.



Uitzonderingen

Houten draagstructuur

Benodigdheden

Platkopschroef 6 mm

	Omschrijving	Indien i.c.m. ASL 733	Kop	Schroefkop	Bestelnr.	Verp.
	HT 6x60 TD	vanaf 17-20 mm	14 mm	Torx	3498 13 0	200
	HT 6x80 TD	vanaf 17-20 mm	14 mm	Torx	3498 13 2	100
	HT 6x100 TD	vanaf 17-20 mm	14 mm	Torx	3498 13 4	100
	HT 6x120 TD	vanaf 17-20 mm	14 mm	Torx	3498 13 6	100

Platkopschroef 10 mm

	Omschrijving	Kop	Schroefkop	Bestelnr.	Verp.
	HT 10x80 TD	22,5 mm	Torx	3498 14 0	50
	HT 10x100 TD	22,5 mm	Torx	3498 14 2	50
	HT 10x120 TD	22,5 mm	Torx	3498 14 4	50
	HT 10x140 TD	22,5 mm	Torx	3498 14 6	50

Brandwerende plaat

  	Omschrijving	Lengte	Breedte	Dikte	Bestelnr.	Verp.
	GLB-PG1	150 mm	120 mm	20 mm	7205 46 0	1
	GLB-PG2	190 mm	120 mm	20 mm	7205 46 2	1
	GLB-PG3	220 mm	120 mm	20 mm	7205 46 4	1

Schroefanker (ASG 732 op hout)

 	Omschrijving	Lengte	Schroef-draad	Bestelnr.	Verp.
	HST 6x50 GA M6	50 mm	M6	3498 15 0	100
	HST 6x80 GA M6	80 mm	M6	3498 15 2	100

Parameters

- Dezelfde parameters als een standaard installatie. Enkel het anker wijzigt.
- Geen sluitring nodig door de brede kop van de schroef.
- Losse kabels met afstandklemmen en kabelbundel met Grip M bevestigen met 6mm schroeven.
- Horizontale kabeldraagsystemen bevestigen met 10mm schroeven (incl. SLM 50).
- Verticale ladders bevestigen met 6mm schroeven (excl. SLM 50).
- Wanneer u de brandwerende plaat dient te gebruiken kan u in het certificaat terugvinden.


Certificaat

GA-2016/034b-Mey



Uitzonderingen

Muren met holle stenen

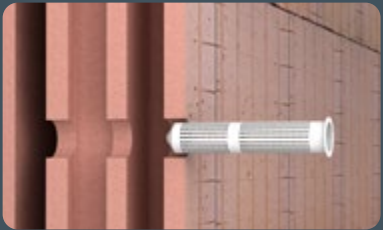

Benodigdheden

Injectiemortel

Omschrijving	Inhoud	Bestelnr.	Verp.
VMU plus 280	280 ml	3497 80 0	1



Kitpistool

Omschrijving	Bestelnr.	Verp.
VM-P 345 Profi	3497 90 6	1



Zeefhuls

Omschrijving	Diameter	Lengte	Bestelnr.	Verp.
VMU-SH 16x85	16 mm	85 mm	3497 86 2	10



Anker

Omschrijving	Schroefdraad	Lengte	Bestelnr.	Verp.
VMU-A 10-130vz	M10	130 mm	3497 82 2	10



Parameters

- Handleiding, type muren, droogtijden, enz. terug te vinden in het certificaat.

Certificaat

ETA-13/0909





Uitzonderingen

Stalen draagstructuur / gipskarton

Functiebehoud op een stalen draagstructuur of een gipskartonnen muur is niet mogelijk.



Uitzonderingen

Afwijkende constructies

Heeft u een afwijkende constructie of twijfelt u over uw traject/opstelling. Onze medewerkers staan u graag te woord voor meer uitleg.

BSS Construct online

<https://obo-construct.com/portal/home>



BSS Construct app



OBO Bettermann Belux

Bist 14
2630 Aartselaar

Klantendienst Belux
Tel.: +32 (0)3 870 74 00
info@obo.be

www.obo.be

Building Connections

