

Liberté de conception



Le nouveau
boîtier de sol
UDHOME-ONE

OBO
BETTERMANN

Le boîtier de sol UDHOME-ONE


Pour une utilisation dans
les chapes fines

Le membre le plus petit et le plus durable de la gamme de produits – encore plus plat et donc plus efficace en raison de la dynamique de chauffage plus élevée.

Installation rapide
et simple


Nivellement à hauteur du sol

Le cadre de l'UDHOME-ONE peut être réglé sur le rebord supérieur du revêtement de sol au moyen de 4 supports de nivellation intégrés. La plage de nivellation de l'UDHOME-ONE est toujours de 75–105 mm, quelque soit la version du couvercle.

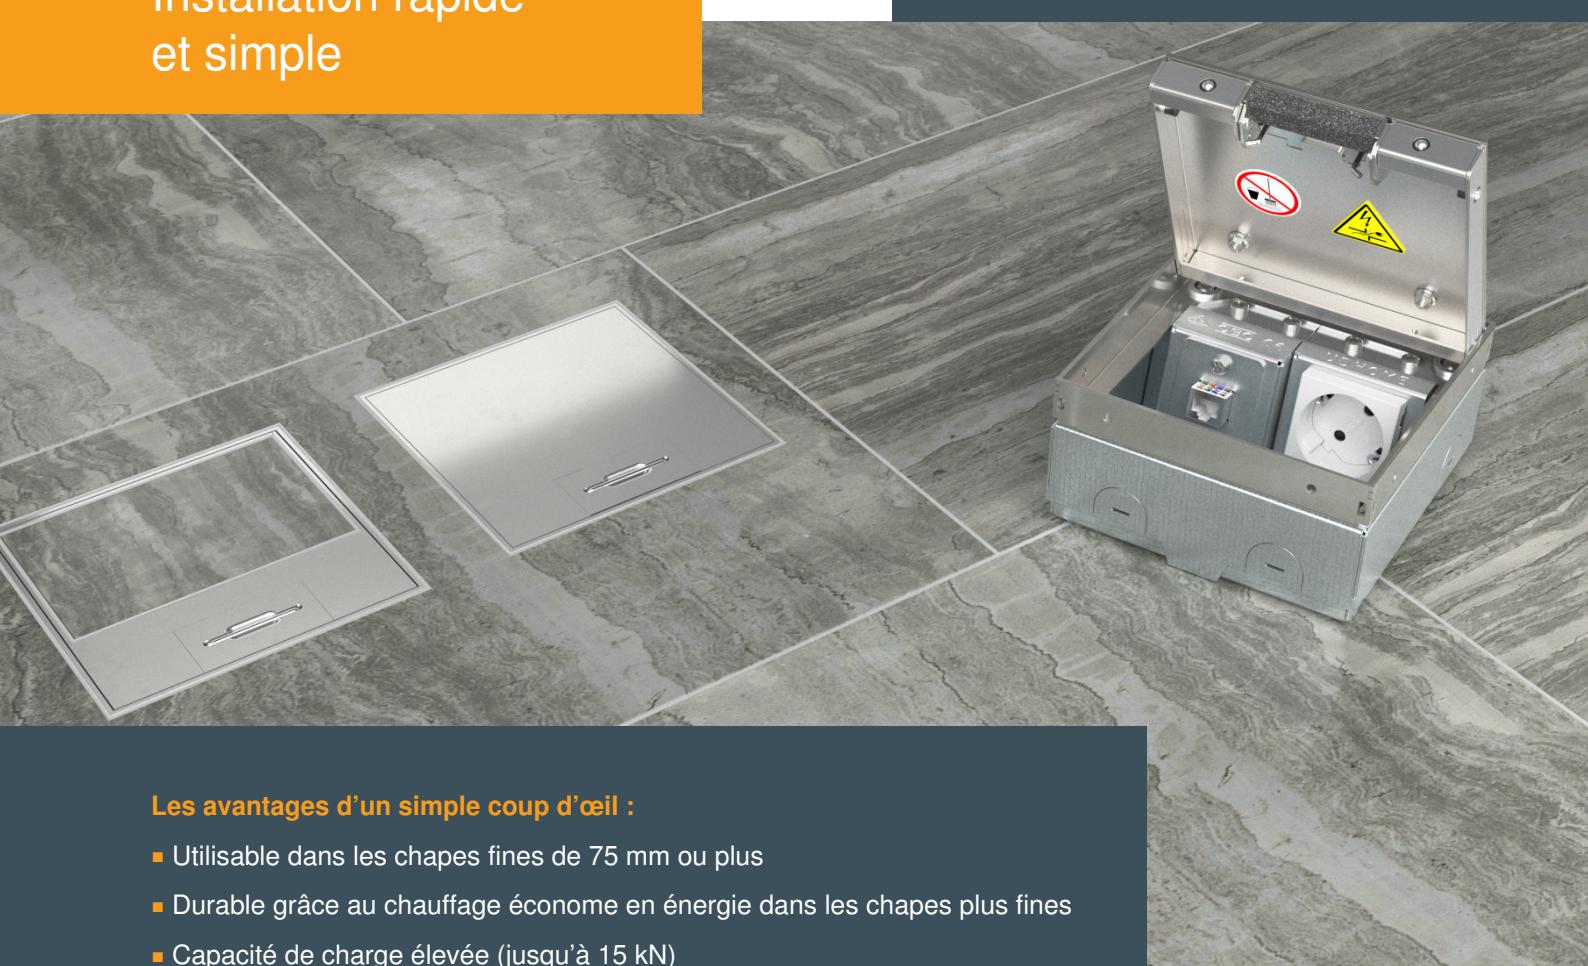

Les avantages d'un simple coup d'œil :

- Utilisable dans les chapes fines de 75 mm ou plus
- Durable grâce au chauffage économique en énergie dans les chapes plus fines
- Capacité de charge élevée (jusqu'à 15 kN)
- Équipement flexible
- Le couvercle peut toujours être fermé lorsque les prises sont branchées
- Certifié VDE
- Plage de réglage jusqu'à +30 mm

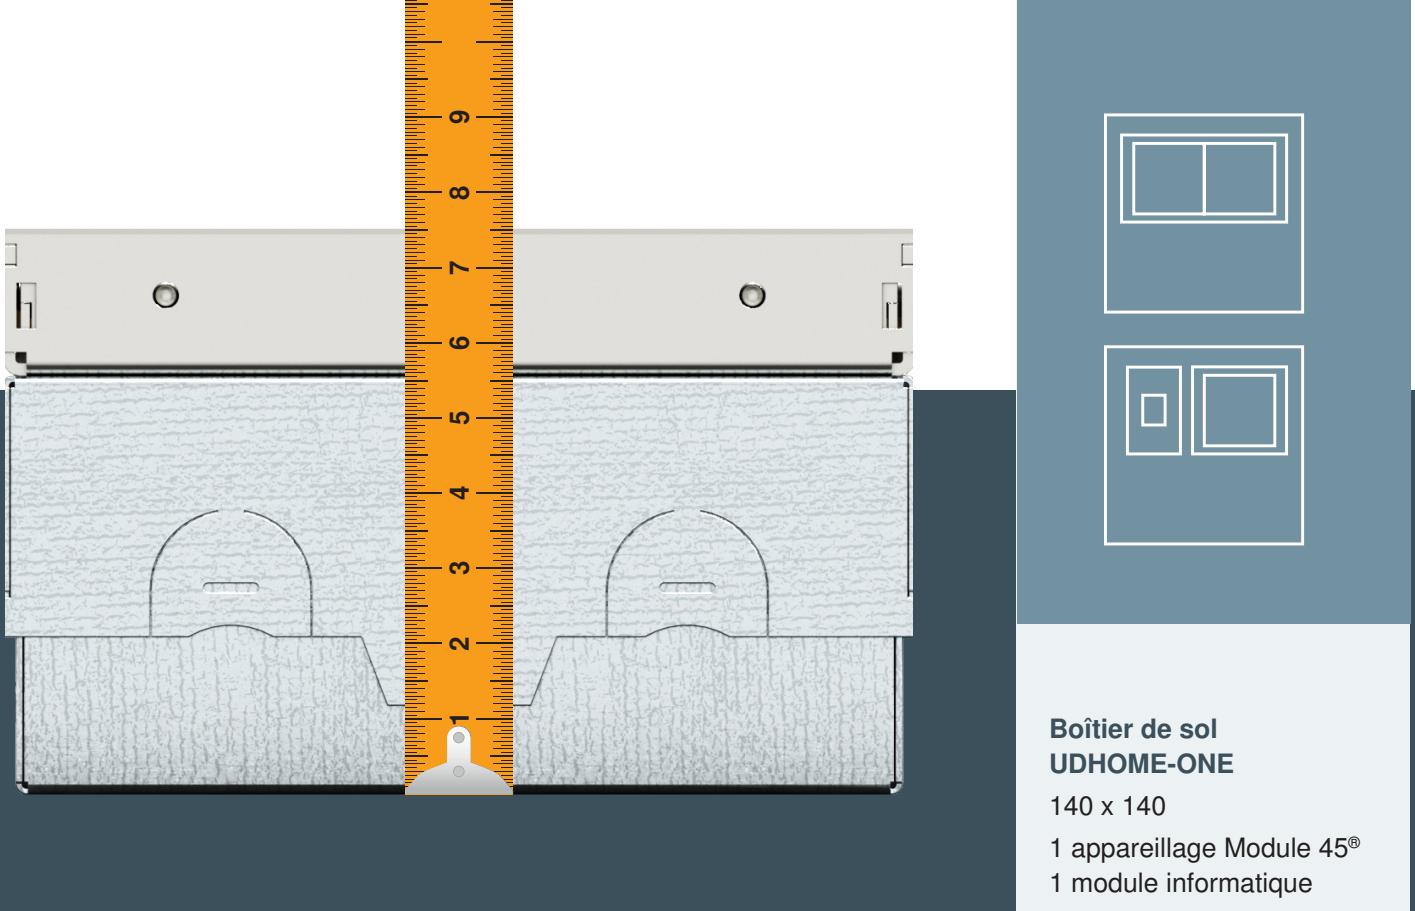

**Boîtier de sol
UDHOME-ONE**

140 x 140

1 appareillage Module 45®

1 module informatique

Installation au sol peu encombrante

Les boîtiers de sol sont montés directement sur le sol brut (RFB), raccordés à des tuyaux d'installation flexibles puis incorporés de manière affleurante dans la chape. Le mécanisme de nivellation permet également d'installer l'UDHOME-ONE dans des sols allant jusqu'à 100 mm d'épaisseur.



Montage de l'appareillage

Les boîtiers de sol UDHOME-ONE sont préconfigurés avec des appareillages encastrés VDE. Une variante avec un support de montage vide est également disponible.

Diverses supports informatiques sont également disponibles pour le montage de modules informatiques.

Un support de montage pour Module 45® double est également disponible comme accessoire.

pré-équipé avec :

1 x prise Module 45®

1 x obturateur pour module informatique



Support informatique pour montage optionnel d'un module informatique. Un support de montage est également disponible en option pour le logement de jusqu'à 2 appareillages d'installation de Module 45®.

OBO Bettermann Belux

Bist 14
2630 Aartselaar
BELGIQUE

Klantendienst Belux

Tél.: 03 870 74 00
info@obo.be
www.obo.be

Building Connections

