



UDHOME Vloerdoos

Elegant, onopvallend en robuust



Vloerdozen: voor de perfecte aanvoer van stroom en data

De UDHOME-familie met complete units brengt stroom-, data-, en multi-mediatechnologie waar ze nodig zijn. Vloerdozen uit de UDHOME-familie worden direct op de basisvloer gemonteerd en met flexibele installatiebuis aangesloten. Eenvoudiger kan niet.



UDHOME2



UDHOME4

Elegant, onopvallend en robuust

UDHOME vloerdozen worden dankzij het elegante, onopvallende design naadloos in het interieur opgenomen. Bij een gesloten deksel zijn alleen de oppervlakken van puur hoogwaardig roestvast staal of massief messing zichtbaar. Dankzij de stabiele constructie zijn de vloerdozen bovendien niet gevoelig voor de alledaagse belastingen in de woon-, kantoor- en bedrijfsomgeving.




Eenvoudig proces van bestelling tot en met montage



Hoogwaardige materialen en solide verwerking



Maximale flexibiliteit bij de uitrusting van de componenten

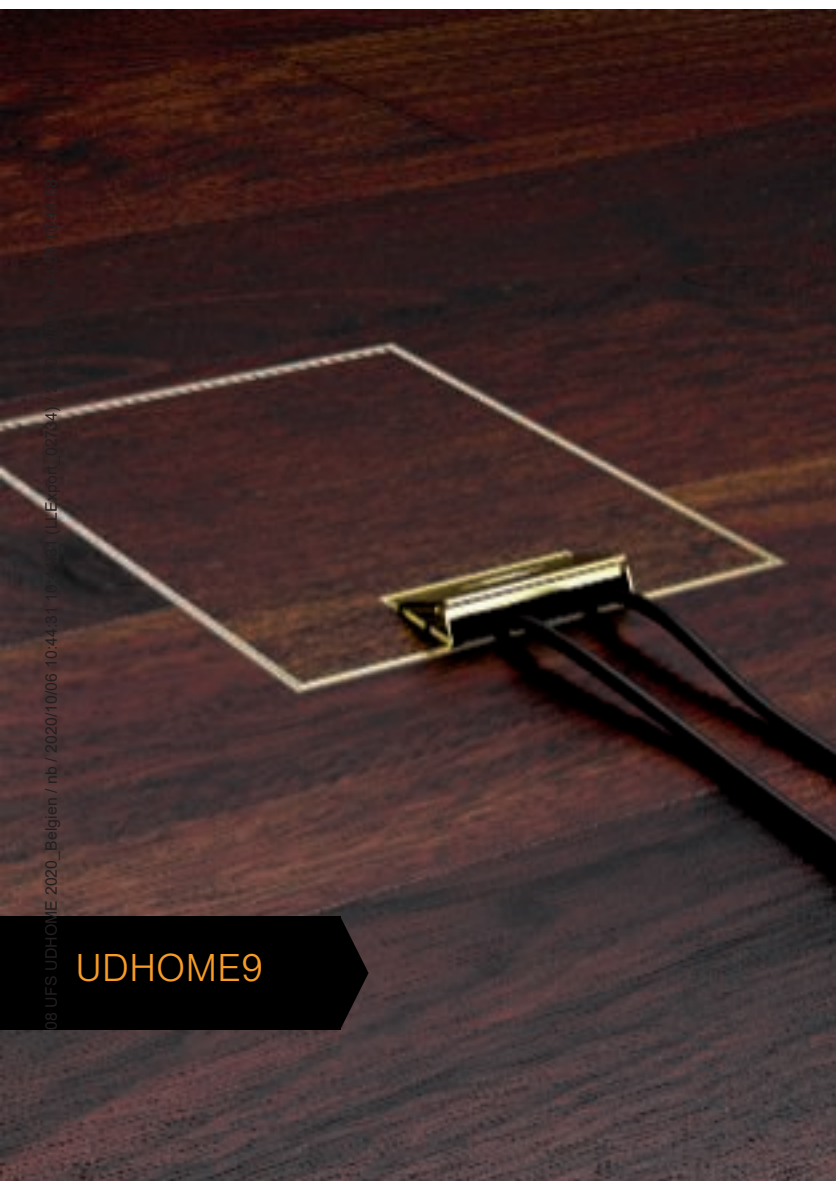

UDHOME9



Een bijzondere referentie: oude meester in nieuw licht

Architect: Michele de Lucchi Museo della Pietà

In het Museo della Pietà in Milaan, is het laatste, onvolbrachte overgebleven meesterwerk van Michelangelo tentoongesteld: de Pietà Rondanini. De 89 jarige meester werkte nog tot zes dagen voor zijn dood in februari 1564 aan deze sculptuur, die Jezus en Maria voorstelt.

De compacte vloerdozen UDHOME en de OKB-ondervloerkanalen van OBO Bettermann zorgen voor een discrete en flexibele stroomvoorziening rondom het beoemde sculptuur.

08_UFS_UDHOME 2022_04122011006 10:44:31 (LEXA) / 20221003 11:44:58 10:44:58

OBO 4

In het Museo della Pietà in Milaan, is het laatste, onvolbrachte overgebleven meesterwerk van Michelangelo tentoongesteld: de Pietà Rondanini. De 89 jarige meester werkte nog tot zes dagen voor zijn dood in februari 1564 aan deze sculptuur, die Jezus en Maria voorstelt.


De compacte vloerdozen UDHOME en de OKB-ondervloerkanalen van OBO Bettermann zorgen voor een discrete en flexibele stroomvoorziening rondom het beoemde sculptuur.



Overzicht UDHOME-serie

Vloertanks

Voor een ruimere uitrusting en droog te onderhouden vloerbekledingen zijn de vloerdozen UDHOME4 en UDHOME9 de ideale oplossing. De vloerdozen bieden veel ruimte voor de installatie van stroom-, data- en multimedia-aansluitingen en zijn in elegant roestvast staal en ook in stijlvol messing leverbaar.

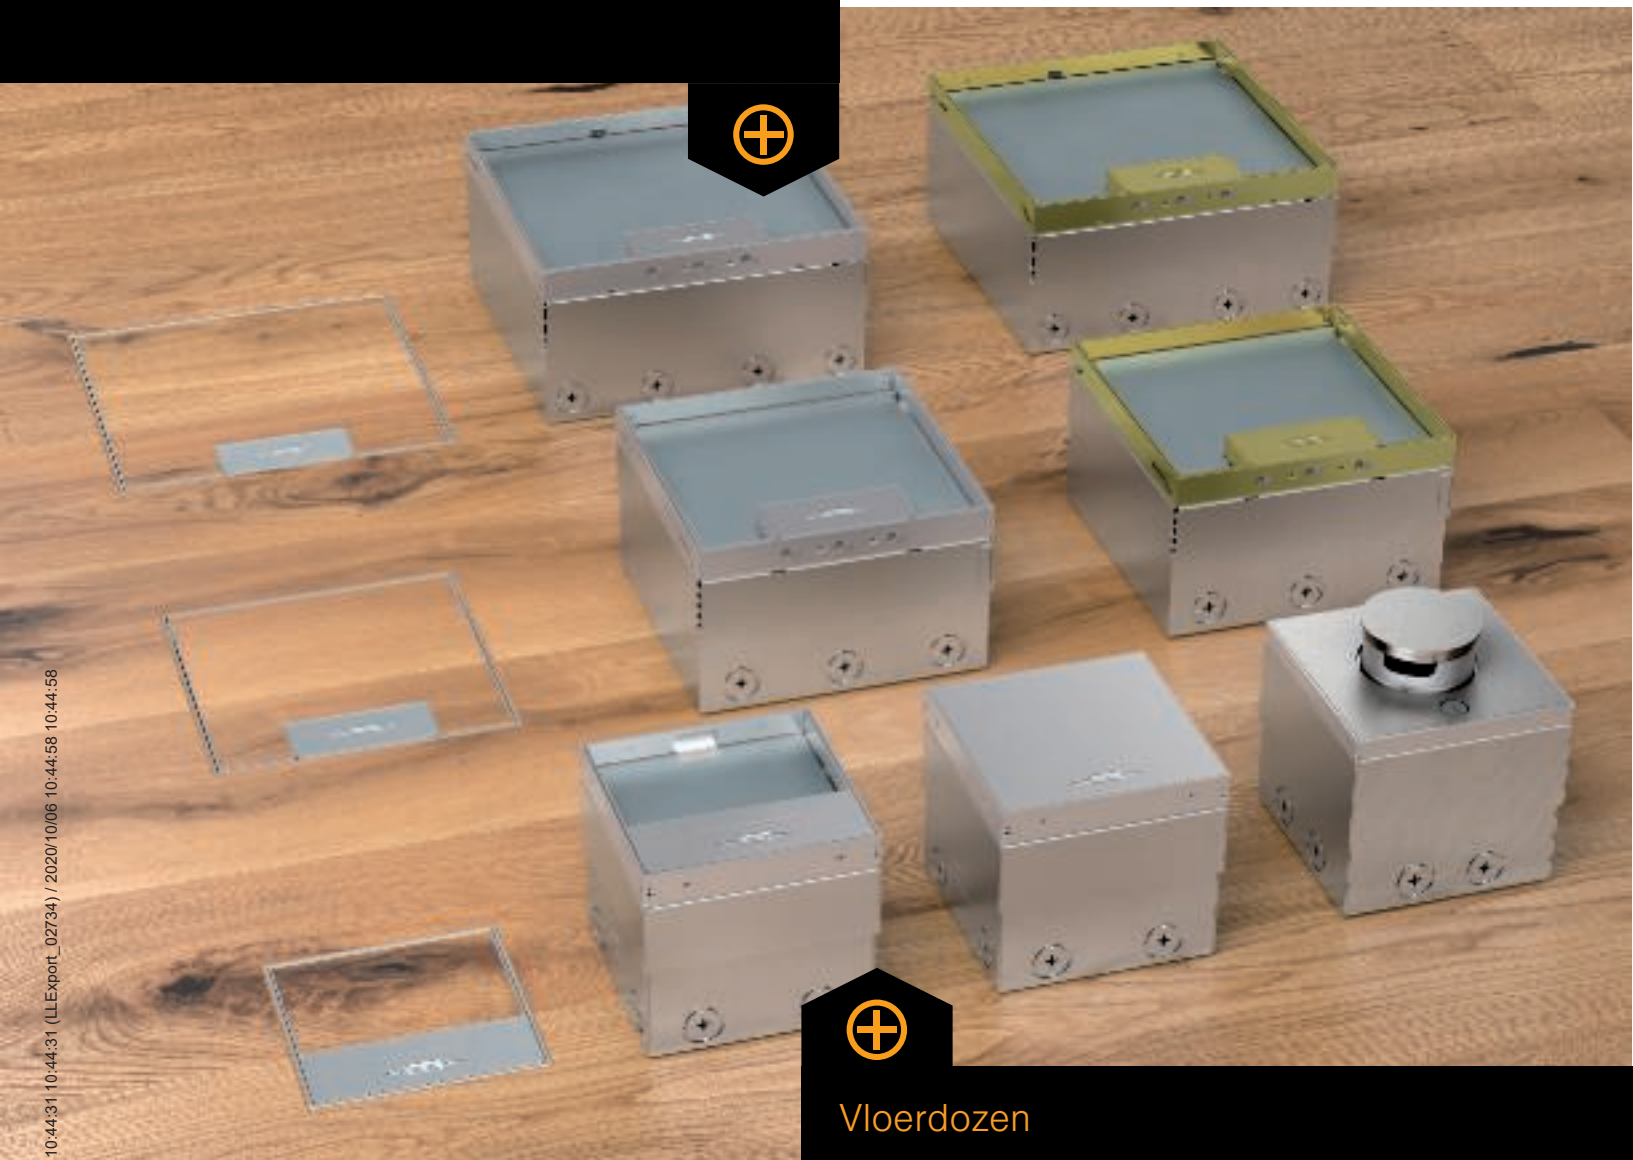

Vloerdozen

De UDHOME2 vloerdozen met hun afmeting van 140x140 mm, verbinden een elegant uiterlijk met functionaliteit. De productfamilie levert oplossingen voor droog en nat te onderhouden vloeren. Als materialen worden RVS of messing gebruikt.

Vloerconstructie

UDHOME vloerdozen hebben dankzij het compacte model wezenlijk minder plaats nodig dan andere elektrotechnische installatiesystemen in de vloer.

Nivellering tot vloerhoogte

Het frame van de UDHOME2 kan met 4 geïntegreerde nivelleringssteunen op de bovenkant van de vloerbekleding worden ingesteld. Het nivelleerbereik is 100/110 - 135 mm, afhankelijk van de dekseluitvoering. Bij hogere vloerconstructies kan een hoogteverlenging gemonteerd worden met een extra nivelleerbereik van 10-60 mm.





Geteste kwaliteit

Bovendien test OBO de kanalen en vloerdozen in het eigen BET-Testcenter. Zo kunnen ook speciale oplossingen binnen afzienbare tijd op belastbaarheid worden getest.

Eenvoudige toevoer




De toevoer van de kabels en leidingen is eenvoudig. Ze worden simpelweg naar de UDHOME geleid in de dekvloer met standaard buizen.



Klein maar fijn: De vloercontactdoos UDHOME2

De UDHOME2 is leverbaar met decordeksel en vloerbekledingsuitsparing in RVS of messing. De vloerdoos UDHOME2 met tubus en RVS-deksel is met de beschermingsklasse IP45 zelfs geschikt voor toepassing in nat te onderhouden vloeren.

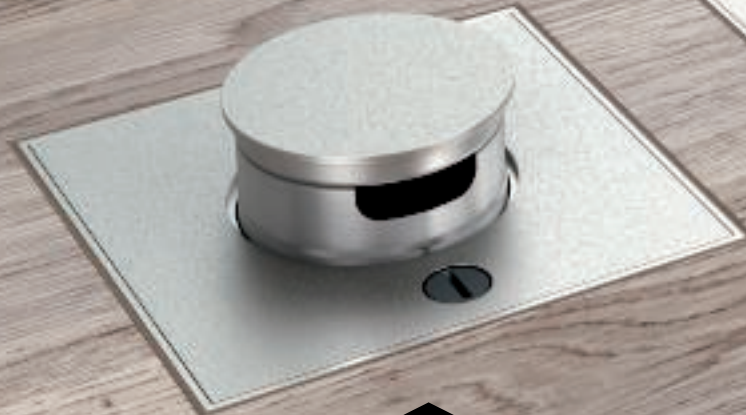

Deksel en snoeruitgang

De vergrote snoeruitgang voor een optimale kabeluitvoer kan nu eenvoudig met het handvat worden geopend.


Het deksel sluit met een zachte klik en kan flexibel in alle richtingen worden geplaatst.



Apparatuurinbouw

Een 2-voudige contactdoos met penaaarde is bij de levering van de UDHOME2 inbegrepen. Tot 2 modulaire datacontactdozen kunnen met montagedragers worden ingebouwd.

Dankzij de installatieruimte kunnen alle stekker-types worden aangesloten. Daarbij is het mogelijk het deksel in gebruikte toestand te sluiten.



Voor een grote variatie in de uitrusting:
de vloerdoos UDHOME4




Design

De complete UDHOME4 eenheid past zich elegant aan aan de veeleisende interieurarchitectuur. Men ziet enkel de metalen rand en de snoeruitlaat. De vloerdoos is leverbaar in rvs of messing.



Apparatuurinbouw

De UDHOME4 kan met 4 draagringapparaten of 6 Module 45-inbouwapparaten flexibel uitgerust worden met stroom-, data- en multimediatechniek.



Nivellering

De UDHOME beschikt over een nivelleerbereik van maximaal 30 mm en kan daarmee op het niveau van de afgewerkte vloer worden ingesteld.



Fraai qua uiterlijk, krachtig in de uitrusting: De UDHOME9 vloerdoos

Veelzijdig




De UDHOME9 is in een RVS en in een messing uitvoering leverbaar.



Apparatuurinbouw

De UDHOMÉ9 kan met 9 draagringapparaten of 12 Module 45-inbouwapparaten flexibel uitgerust worden met stroom-, data- en multimediatechniek.

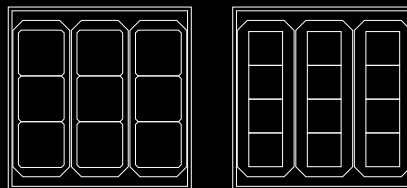


Ingebouwd

De UDHOME9 is de grootste vloerdoos uit de UDHOME-familie. Deze combineert een onopvallend design met vele gebruiksmogelijkheden.

Apparatuurinbouw

De UDHOME-familie kan flexibel met stroom-, data- en multimediatechniek worden uitgerust. Daarvoor staat ons uiterst omvangrijke Module 45-programma ter beschikking.

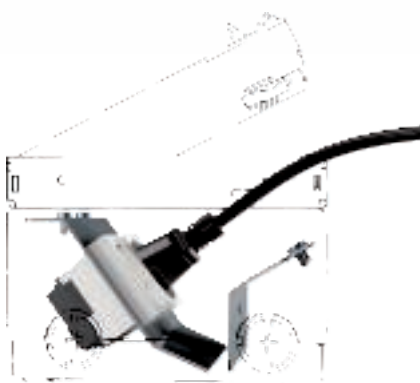

Apparatuurinbouw UDHOME2

Vloercontactdozen UDHOME2 bestelt u met een voormonteerde dubbele contactdoos met penaarde. Er is ook een variant beschikbaar met een lege montagedrager voor de vrije uitrusting.

De installatieruimte van de nieuwe UDHOME2 maakt het sluiten van het deksel mogelijk, ook bij volle uitrusting van maximaal 4 aansluitkabels.

Bovendien kunnen tot 2 data-aansluitmodules in een afzonderlijk te bestellen drager worden ingebouwd.

Apparatuurinbouw in UDHOME4 en UDHOME9

UDHOME4 en UDHOME9 worden met verschillende voorconfiguraties aangeboden. Zo is met één artikelnummer bijv. direct een 3-voudige contactdoos in de UDHOME opgenomen.

Voor projectspecifieke eisen kunnen de lege installatieplaatsen van de universele drager door het omvangrijke productprogramma Module45 met extra contactdozen of data- en multimediatechniek worden uitgebreid.






Vloercontactdoos

UDHOME2


140 x 140 mm
2 Module 45-inbouwapparaten
2 datatechniekmodules



Vloerdoos

UDHOME4

199 x 199 mm
4 draagringapparaten
6 module 45-inbouwapparaten



Vloerdoos

UDHOME9

243 x 243 mm
9 draagringapparaten
12 Module 45-inbouwapparaten



uitgerust met
2 module 45-contactdozen



Optie 1: inbouw van maximaal 6
apparaten bij uitrusting met 2
universele dragers (type UT3 45
3)



Optie 1: inbouw van maximaal
12 apparaten bij uitrusting met 3
universele dragers (type UT4 45
4)



Montagedrager voor datatech-
niek voor optionele inbouw van 2
extra datamodules




Optie 2: inbouw van maximaal 4
apparaten bij uitrusting met 2
draagring-apparatuurdragers



Optie 2: inbouw van maximaal 9
apparaten bij uitrusting met 3
draagring-apparatuurdragers

Vloerdoos UDHOME2, met vloerbekledingsuitsparing, 2-voudig stopcontact met penaarde, roestvast staal



Type	Afmeting h mm	Hoogte vloer mm	Dikte vloer- bekleding mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
UDHOME2 GV15N	110	110 - 135	15	1	230,000	7368330

A2 Roestvast staal


Vierkante vloerdoos voor toepassing in droog onderhouden vloeren en voor inbouw in afwerkvloeren. Inbouwbehuizing met voorgeponste invoeropeningen voor buizen (M20/M25). Bovenste deel dankzij 4 nivelleersteunen aanpasbaar aan de bovenkant van de vloerbekleding. De minimum inbouwdiepte is 110 mm, met een nivelleerbreek van + 25 mm.

Zichtbare delen in RVS in de vloerbekleding

Geleverd met een 2-voudige NF-contactdoos.

Tot 2 datamodules kunnen geïnstalleerd worden in de optionele data montageplaat.

Vloerdoos UDHOME2, zonder vloerbekledingsuitsparing, 2-voudig stopcontact met penaarde, roestvast staal



Type	Afmeting h mm	Hoogte vloer mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
UDHOME2 GVN	100	100 - 135	1	220,000	7368332

A2 Roestvast staal


Vierkante vloerdoos voor toepassing in droog onderhouden vloeren en voor inbouw in afwerkvloeren. Inbouwbehuizing met voorgeponste invoeropeningen voor buizen (M20/M25). Bovenste deel dankzij 4 nivelleersteunen aanpasbaar aan de bovenkant van de vloerbekleding. De minimum inbouwdiepte is 100 mm, met een nivelleerbereik van + 35 mm

Zichtbare delen in RVS in de vloerbekleding

Geleverd met een 2-voudige NF-contactdoos.

Tot 2 datamodules kunnen geïnstalleerd worden in de optionele data montageplaat.

Vloerdoos UDHOME2, met vloerbekledingsuitsparing, leeg, roestvast staal




Type	Afmeting h mm	Hoogte vloer mm	Dikte vloer- bekleding mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
UDHOME2 GV15	110	110 - 135	15	1	230,000	7368340

A2 Roestvast staal

Vierkante vloerdoos voor toepassing in droog onderhouden vloeren en voor inbouw in afwerkvloeren. Inbouwbehuizing met voorgeponste invoeropeningen voor buizen (M20/M25). Bovenste deel dankzij 4 nivelleersteunen aanpasbaar aan de bovenkant van de vloerbekleding. De minimum inbouwdiepte is 110 mm, met een nivelleerbreek van + 25 mm.

Zichtbare delen in RVS in de vloerbekleding Tot 2 modulaire data-outlets kunnen in optionele datatechniekdragers worden ingebouwd.

Vloerdoos UDHOME2, met vloerbekledingsuitsparing, leeg, messing



Type	Afmeting h mm	Hoogte vloer mm	Dikte vloer- bekleding mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
UDHOME2 GM15	—	110 - 135	15	1	230,000	7368346

CuZn Messing

Vierkante vloerdoos voor toepassing in droog onderhouden vloeren en voor inbouw in afwerkvloeren. Inbouwbehuizing met voorgeponste invoeropeningen voor buizen (M20/M25). Bovenste deel dankzij 4 nivelleersteunen aanpasbaar aan de bovenkant van de vloerbekleding. De minimum inbouwdiepte is 110 mm, met een nivelleerbreek van + 25 mm.


Zichtbare delen in messing in de vloerbekleding Tot 2 modulaire data-outlets kunnen in optionele datatechniekdragers worden ingebouwd.

Vloerdoos UDHOME2, zonder vloerbekledingsuitsparing, leeg, roestvast staal

Type	Afmeting h mm	Hoogte vloer mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
UDHOME2 GV	100	100 - 135	1	220,000	7368342

A2 Roestvast staal

Vierkante vloerdoos voor toepassing in droog onderhouden vloeren en voor inbouw in afwerkvloeren. Inbouwbehuizing met voorgeponste invoeropeningen voor buizen (M20/M25). Bovenste deel dankzij 4 nivelleersteunen aanpasbaar aan de bovenkant van de vloerbekleding. De minimum inbouwdiepte is 100 mm, met een nivelleerbereik van + 35 mm. Zichtbare delen in RVS in de vloerbekleding. Tot 2 modulaire data-outlets kunnen in optionele datatechniekdragers worden ingebouwd.




Vloerdoos UDHOME2, zonder vloerbekledingsuitsparing, leeg, messing

Type	Afmeting h mm	Hoogte vloer mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
UDHOME2 GM	100	100 - 135	1	216,000	7368348

CuZn Messing

Vierkante vloerdoos voor toepassing in droog onderhouden vloeren en voor inbouw in afwerkvloeren. Inbouwbehuizing met voorgeponste invoeropeningen voor buizen (M20/M25). Bovenste deel dankzij 4 nivelleersteunen aanpasbaar aan de bovenkant van de vloerbekleding. De minimum inbouwdiepte is 100 mm, met een nivelleerbereik van + 35 mm. Zichtbare delen in messing in de vloerbekleding. Tot 2 modulaire data-outlets kunnen in optionele datatechniekdragers worden ingebouwd.




Vloercontactdozen UDHOME2 voor droog onderhoud, toebehoren

UDHOME2 ophoging 60 mm

Type	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
HE 60UH2	1	71,600	7368418

St Staal

Nivelleerbaar ophoogstuk voor vloerdoos UDHOME2. Belastbaarheid tot 8 kN. Extra nivelleerbereik: 10 - 60 mm.




UDHOME2 datatechniekdrager type C


Type	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
DT UH2 C	1	9,300	7368474

A2 Roestvast staal

Montagedrager voor de bevestiging van twee data-outlets van het type C: Brand-Rex: afgeschermd; E-KU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K en KU-T; R&M: Snap-In en Keystone; Rutenbeck: UM en UMflex; SETEC: MKJ, UKJ en XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ en UMJ. Afmeting van een montage-opening in mm: 19,30 x 14,80.



Vloerdoos UDHOME2, met tubus, 2-voudig stopcontact met penaarde




Type	Afmeting h mm	Hoogte vloer mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
UDHOME2 VF N	110	110 - 130	1	323,000	7368411

A2 Roestvast staal

Vierkante vloerdoos voor toepassing in nat onderhouden vloeren en voor inbouw in dekvloeren. Leidinguitvoer via in hoogte verstelbare tubus. Inbouwbehuizing met voorgeponste invoeropeningen voor buizen (M25). Bovenste deel dankzij 4 nivelleersteunen aanpasbaar aan de bovenkant van de vloerbekleding. De minimum installatiediepte is 95mm, in hoogte verstelbaar tot +30mm. Geleverd met een 2-voudige NF-contactdoos. Tot twee modulaire data-outlets (Keystone) kunnen met optionele montagedragers worden ingebouwd.

Vloerdoos UDHOME2, met tubus, vrij uit te rusten, roestvast staal




Type	Afmeting h mm	Hoogte vloer mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
UDHOME2 VF	110	110 - 130	1	315,000	7427095

A2 Roestvast staal

Vierkante vloerdoos voor toepassing in nat onderhouden vloeren en voor inbouw in dekvloeren. Inbouwbehuizing met voorgeponste invoeropeningen voor lege buizen (M20/25). Bovenste deel dankzij 4 nivelleersteunen aanpasbaar aan de bovenkant van de vloerbekleding. De minimum installatiediepte is 95mm, in hoogte verstelbaar tot +30mm. Er kunnen maximaal 2 module 45- stopcontacten ingebouwd worden Tot twee modulaire data-outlets (Keystone) kunnen met optionele montagedragers worden ingebouwd.

Vloercontactdozen UDHOME2 voor nat onderhoud, toebehoren

Montagedrager, 2 x type C

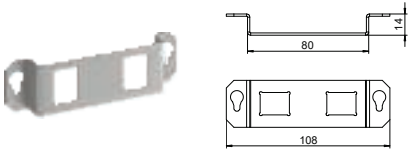


Type	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
MTGE2F 2C	1	0,380	7407843
A2 Roestvast staal 1.4301			

Montagedrager voor de bevestiging van twee data-outlets van volgende types: Brand-Rex: afgeschermd; EKV: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K en KU-T; R&M: Snap-In en Keystone; Rutenbeck: UM en UMflex; SETEC: MKJ, UKJ en XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ en UMJ. Afmeting van een montage-opening in mm: 19,30 x 14,80.

Data-aansluitmodule voor vloerdoos


Aansluitmodule cat. 5, niet afgeschermd, Snap-In

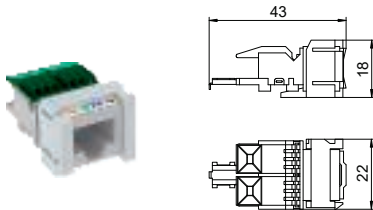

Type	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
ASM-C5 S	1	1,120	6117347

Data-outlet Cat 5e niet afgeschermd, met een RJ 45-outlet. Inclusief stofkap, kabelbinder, een Snap-In bevestigingsraam en een montagehandleiding. Geschikt voor inbouw in draagplaten type MTM 2C en MTM 3C, montageplaten type MPR2 2C, montagedragers type MTGE2 2C, MTGE2 15 2C en MTGE2 F 2C.

Aansluitmodule cat. 5, afgeschermd, Snap-In

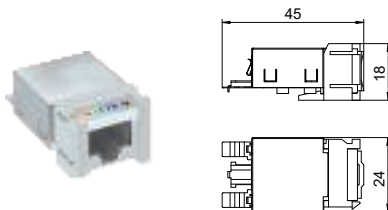


Type	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
ASM-C5 GS	1	1,920	6117343

Data-outlet Cat 5e afgeschermd, met een RJ 45-outlet. Inclusief EMC-afschermkap, stofkap, kabelbinder, een Snap-In bevestigingsraam en een montagehandleiding. Geschikt voor inbouw in draagplaten type MTM 2C en MTM 3C, montageplaten type MPR2 2C, montagedragers type MTGE2 2C, MTGE2 15 2C en MTGE2 F 2C.

Data-aansluitmodule voor vloerdoos


Aansluitmodule cat.6 niet afgeschermd, snap-in

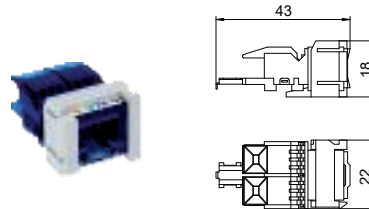

Type	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
ASM-C6 S	1	1,060	6117349

Data-outlet Cat 6 niet afgeschermd, met een RJ 45-outlet. Inclusief stofkap, kabelbinder, een Snap-In bevestigingsraam en een montagehandleiding. Geschikt voor inbouw in draagplaten type MTM 2C en MTM 3C, montageplaten type MPR2 2C, montagedragers type MTGE2 2C, MTGE2 15 2C en MTGE2 F 2C.


Aansluitmodule cat. 6A, niet afgeschermd, Snap-In

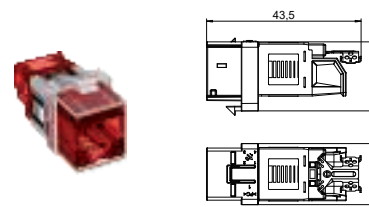

Type	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
ASM-C6A	1	1,050	6117348

Data-outlet Cat 6A (ISO) niet afgeschermd, met een RJ 45-outlet. Inclusief stofkap, kabelbinder, een Keystone bevestigingsraam en een montagehandleiding. Geschikt voor de inbouw van data techniek dragers type DTG-2C en DTS-2C, draagplaten type MTM 2C en MTM 3C, montageplaten type MPR2 2C, montagedragers type MTGE2 2C, MTGE2 15 2C en MTGE2 F 2C.


Aansluitmodule cat. 6A, afgeschermd, Snap-In

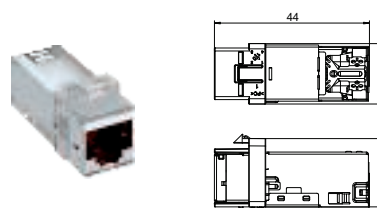

Type	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
ASM-C6A G	1	1,630	6117346

Data-outlet Cat 6A (ISO) afgeschermd, met een RJ 45-outlet. Inclusief EMC-afschermkap, stofkap, kabelbinder, een Keystone bevestigingsraam en een montagehandleiding. Geschikt voor de inbouw van data techniek dragers type DTG-2C en DTS-2C, draagplaten type MTM 2C en MTM 3C, montageplaten type MPR2 2C, montagedragers type MTGE2 2C, MTGE2 15 2C en MTGE2 F 2C.

Vloerdoos UDHOME4 met universele drager UT3 45 3, 3-voudig stopcontact met penaarde, roestvast staal




Type	Afmeting h mm	Hoogte vloer mm	Materiaal	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
UDHOME4 2V UT N	95	95 - 125	A2	1	413,000	7427224
A2 Roestvast staal 1.4301						

Vierkante vloerdoos voor toepassing in droog onderhouden vloeren en voor inbouw in dekvloeren. Inbouwbehuizing met voorgeponste invoeropeningen voor buizen (M25). Bovenste deel dankzij 4 nivelleersteunen aanpasbaar aan de bovenkant van de vloerbekleding. Uitsparing voor vloerbekleding van 15 mm in deksel. De minimum installatiehoogte is 95 mm, met een nivelleringsbereik van 30 mm.

2 universele dragers UT3 45 3, en 1 driedubbel stopcontact met penaarde inbegrepen. Er kunnen maximaal 3 extra module 45-apparaten worden ingebouwd.

Vloerdoos UDHOME4, leeg, roestvast staal




Type	Afmeting h mm	Hoogte vloer mm	Dikte vloer- bekleding mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
UDHOME4 2V	95	95 - 125	15	1	384,000	7427232
A2 Roestvast staal 1.4301						

Vierkante vloerdoos voor toepassing in droog onderhouden vloeren en voor inbouw in dekvloeren. Inbouwbehuizing met voorgeponste invoeropeningen voor buizen (M25). Bovenste deel dankzij 4 nivelleersteunen aanpasbaar aan de bovenkant van de vloerbekleding. De minimum installatiehoogte is 95 mm, met een nivelleringsbereik van 30 mm.

In de vloer zichtbare oppervlakken van RVS.

Vloerdoos UDHOME4, leeg, messing




Type	Afmeting h mm	Hoogte vloer mm	Dikte vloer- bekleding mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
UDHOME4 2M	95	95 - 125	15	1	344,800	7427236
CuZn Messing						

Vierkante vloerdoos voor toepassing in droog onderhouden vloeren en voor inbouw in dekvloeren. Inbouwbehuizing met voorgeponste invoeropeningen voor buizen (M25). Bovenste deel dankzij 4 nivelleersteunen aanpasbaar aan de bovenkant van de vloerbekleding. De minimum installatiehoogte is 95 mm, met een nivelleringsbereik van 30 mm.

In de vloer zichtbare oppervlakken van messing.


Universele drager UT3, Module 45®, systeemlengte 165 mm



Type	Lengte mm	Installatie- techniek	Breedte mm	Zijhoogte mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
UT3 45 3	165	Rastermaat M45	76	40	1	10,600	7408723
PA Polyamide							

Universele drager met twee trekcontlastingen, montagebruggen, scheidingsschot en afdekplaat UT3 P3 voor inbouw van 3 Module 45 apparaten in inbouweenheden met nominale grootte 2, R4, 4 en R7.

Ophoogstuk voor vloerdoos UDHOME4



Type	Nivelleer- bereik mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
HE60 UDHOME4	10 - 60	1	109,800	7427440
St Staal				
FS sendzimir verzinkt				

Nivelleerbaar ophoogstuk voor vloerdoos UDHOME4.


Vloerdoos UDHOME9, twee 2-voudige stopcontact penaarde, roestvast staal

Type	Afmeting h mm	Hoogte vloer mm	Materiaal	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
UDHOME9 2V UT N	95	95 - 125	A2	1	520,000	7427316

A2 Roestvast staal 1.4301

Vierkante vloerdoos voor toepassing in droog onderhouden vloeren en voor inbouw in dekvloeren. Inbouwbehuizing met voorgeponste invoeropeningen voor buizen (M25). Bovenste deel dankzij 4 nivelleersteunen aanpasbaar aan de bovenkant van de vloerbekleding. Uitsparing voor vloerbekleding van 15 mm in deksel. De minimum installatiehoogte is 95 mm, met een nivelleringsbereik van 30 mm.

Inbegrepen bij de levering zijn 3 universele dragers UT4 45 4 voor de directe inbouw van module 45 apparatuur. Daarvan is er één met twee 2-voudige witte contactdozen met penaarde uitgerust. Zichtbaar oppervlak in de vloerbekleding gemaakt van roestvast staal 1.4301.




Vloerdoos UDHOME9, leeg, roestvast staal

Type	Afmeting h mm	Hoogte vloer mm	Dikte vloer- bekleding mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
UDHOME9 2V	95	95 - 125	15	1	470,000	7427324

A2 Roestvast staal 1.4301

Vierkante vloerdoos voor toepassing in droog onderhouden vloeren en voor inbouw in dekvloeren. Inbouwbehuizing met voorgeponste invoeropeningen voor buizen (M25). Bovenste deel dankzij 4 nivelleersteunen aanpasbaar aan de bovenkant van de vloerbekleding. De minimum installatiehoogte is 95 mm, met een nivelleringsbereik van 30 mm.

In de vloer zichtbare oppervlakken van RVS.





Vloerdoos UDHOME9, leeg, messing

Type	Afmeting h mm	Hoogte vloer mm	Dikte vloer- bekleding mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
UDHOME9 2M	95	95 - 125	15	1	482,000	7427328

CuZn Messing

Vierkante vloerdoos voor toepassing in droog onderhouden vloeren en voor inbouw in dekvloeren. Inbouwbehuizing met voorgeponste invoeropeningen voor buizen (M25). Bovenste deel dankzij 4 nivelleersteunen aanpasbaar aan de bovenkant van de vloerbekleding. De minimum installatiehoogte is 95 mm, met een nivelleringsbereik van 30 mm.

In de vloer zichtbare oppervlakken van messing.




Universele drager UT4, Module 45®, systeemplengte 208 mm

Type	Lengte mm	Breedte mm	Zijhoogte mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
UT4 45 4	208	76	40	1	13,500	7408727

PA Polyamide

Universele drager met twee trekantlastingen, montagebruggen, scheidingsschot en afdekplaat UT4 P4 voor inbouw van 4 Module 45 apparaten in inbouweenheden met nominale grootte R7, R9 en 9.

Universele drager met twee trekantlastingen, scheidingsschot en afdekplaat UT4 P4 voor inbouw van 4 Module 45 apparaten in apparatuurdrager OKB IT.





Ophoogstuk voor vloerdoos UDHOME9

Type	Nivelleer- bereik mm	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
HE60 UDHOME9	10 - 60	1	145,700	7427444

Sl Staal

FS sendzimir verzinkt

Nivelleerbaar ophoogstuk voor vloerdoos UDHOME9.



OBO Bettermann n.v./s.a.

Bist 14
B-2630 Aartselaar

Klantenservice

T +32 (0)3 870 74 00
info@obo.be

www.obo.be

Building Connections

