



Certificates



Insulation


PYROMIX®

Declaration of Performance no. 05-DOP-001

According to Annex III of Regulation (EU) no. 305/2011:
Construction Products Regulation - CPR

Multilingual: DE, EN, FR, IT, NL, CZ, HR, PL, PT, ET

Fire protection systems for the highest level of safety

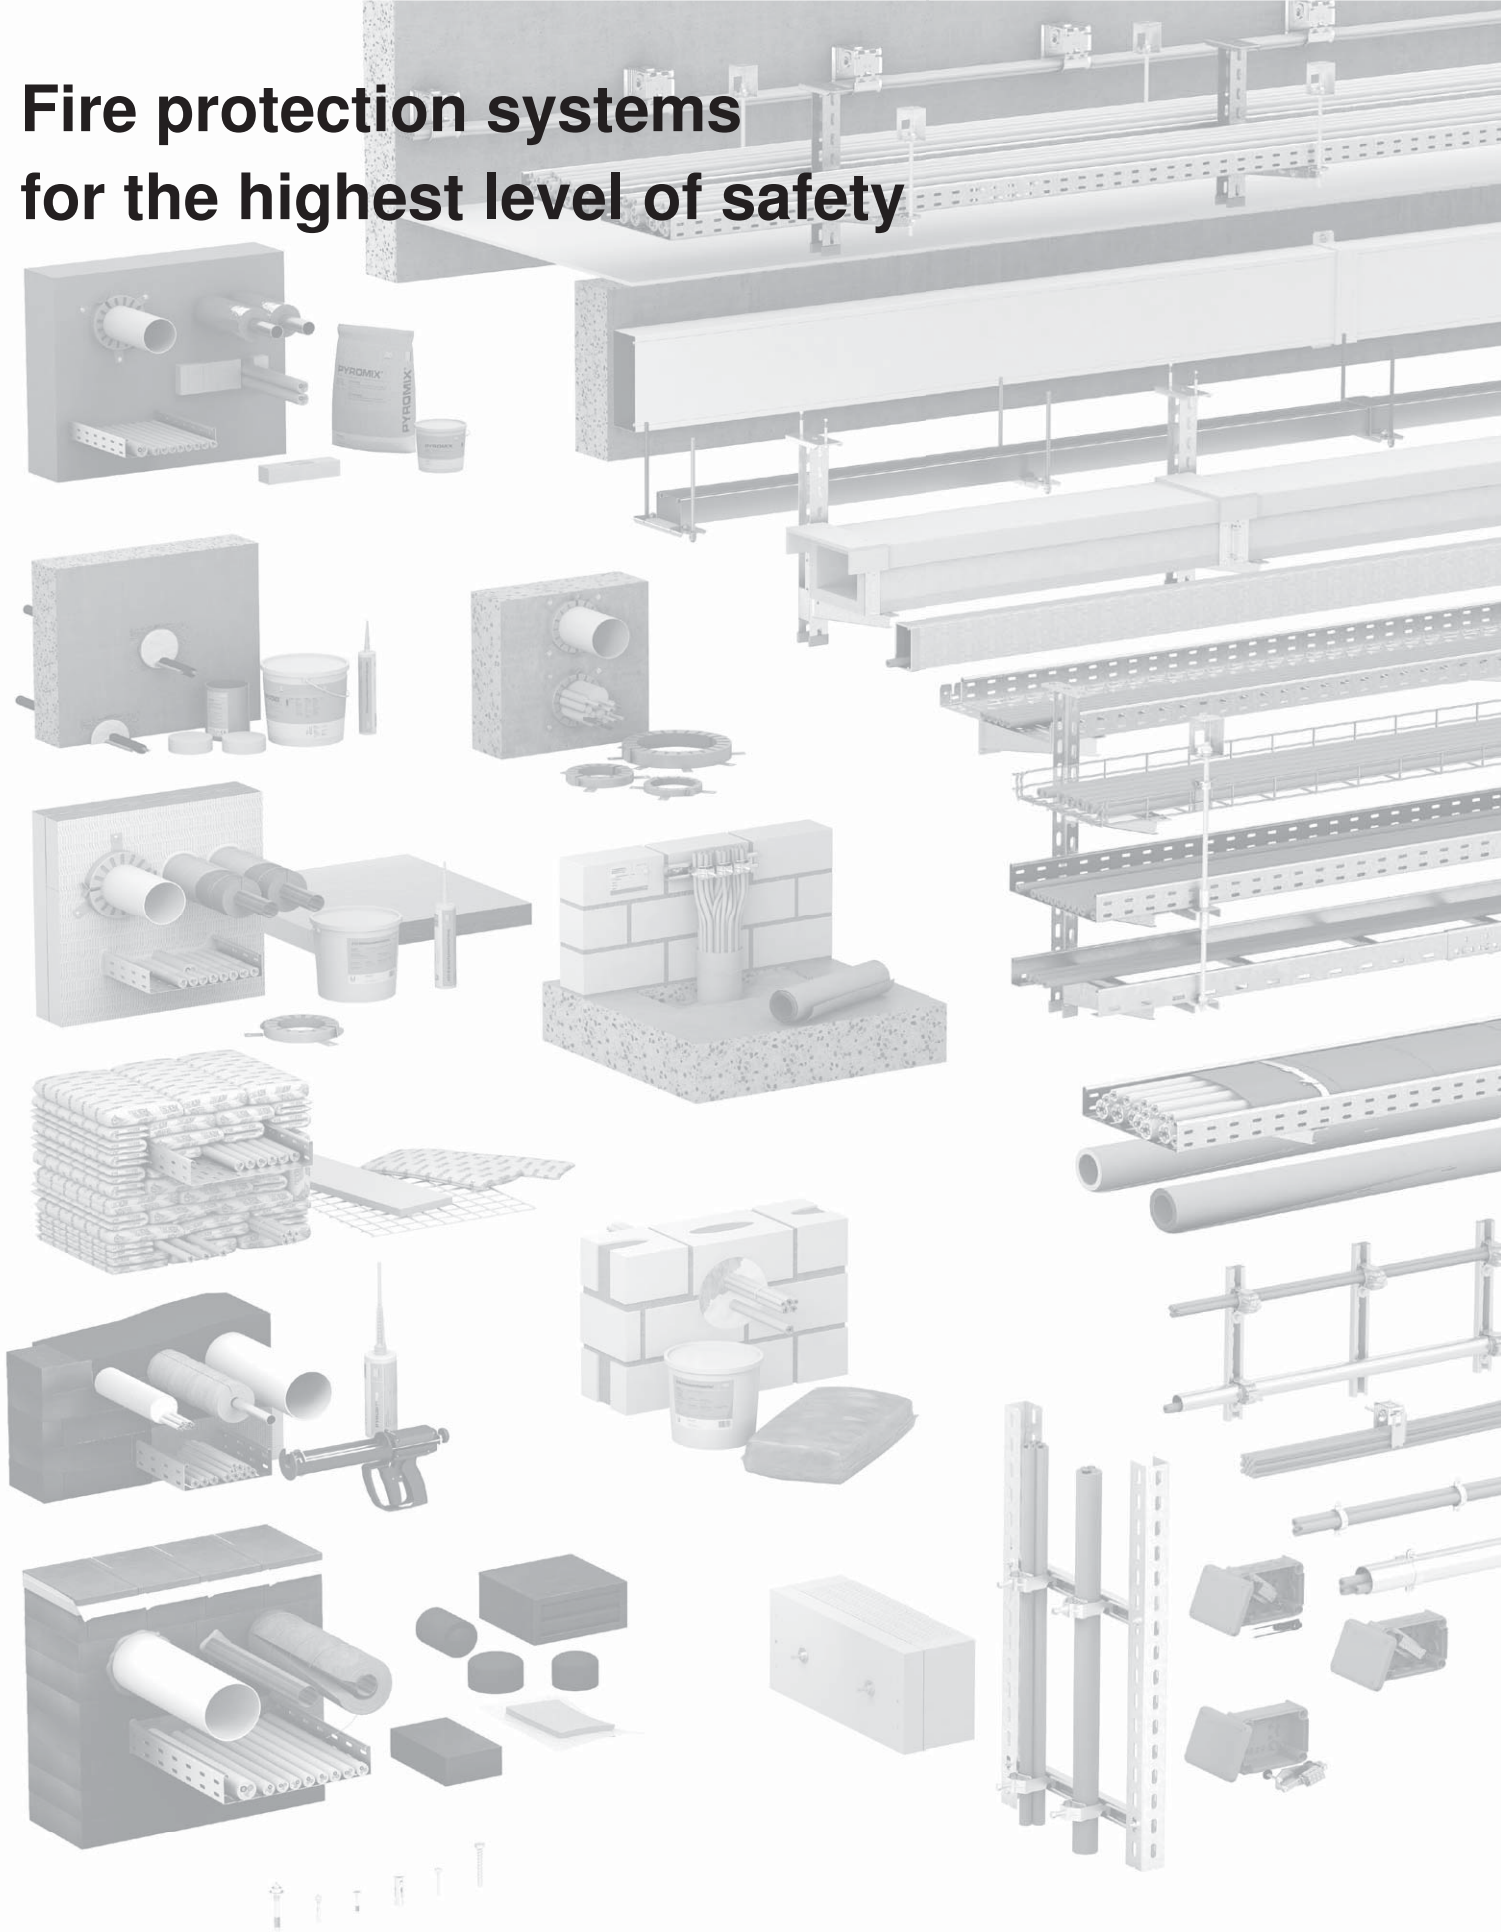

Be it in a residential building or an industrial complex – OBO has the appropriate solution for fireproof electrical installations. Our tested and certified fire protection systems cover all the relevant fire protection guidelines and provide you with an electrical installation that really serves its purpose. We will be happy to provide you with more details – on our website or personally.

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 05-DOP-001-DE



Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	PYROMIX® MSX
Verwendungszweck	Brandschutzprodukt zur Verwendung in Abschottungen
Hersteller	OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG Hüingser Ring 52, 58710 Menden/Sauerland Herstellwerk S
System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 1
Europäisches Bewertungsdokument	EAD 350454-00-1104
Europäische Technische Bewertung	ETA-17/0472
Zertifikat der Leistungsbeständigkeit	0761-CPR-0720
Technische Bewertungsstelle	Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin
Notifizierte Stelle	MPA Braunschweig – 0761

Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation/Nachweismethode
Brandverhalten	Klasse A1	EN 13501-1
Feuerwiderstand	Abhängig von der Ausführung der Bauart und Installationen bis EI240; siehe ETA-17/0472	EN 13501-2
Dauerhaftigkeit/Gebrauchstauglichkeit	Nutzungskategorie Z ₂	EOTA TR 024
Druckfestigkeit	M 2,5	EN 998-2:2010
Trockenrohdichte	900 kg/m ³	
Anfangs-/Haftscherfestigkeit	0,15 N/mm ² (Tabellenwert)	
Wasseraufnahme	NPD	
Chloridgehalt	≤ 0,10 M.-%	
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	5/20 (Tabellenwert)	
Wärmeleitfähigkeit $\Lambda_{(10,23/50)}$ dry	≤ 0,25 W/mK (P=50%) ≤ 0,27 W/mK (P=90%)	EN 1745
Abgabe gefährlicher Stoffe	Keine Abgabe gefährlicher Stoffe	EAD 350454-00-1104

Die Leistung des Produktes, für das die Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich. Dieses Dokument ist unter www.obo.de bzw. www.obo-bettermann.com zum Download verfügbar.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers

Menden, 30.04.2021

i.V. 
Stefan Ring
Leiter PM/F+E BSS

i.V. 
Hans-Theo Fabry
Produktmanagement BSS

Diese Leistungserklärung Nr. 05-DOP-001 ersetzt die Fassung Nr. 2017/05-CPR/011.

DECLARATION OF PERFORMANCE

No. 05-DOP-001-EN



According to Annex III of Regulation (EU) no. 305/2011

Unique identification code of the product type	PYROMIX® MSX
Intended use	Fire stopping and fire sealing products: Penetration seals
Manufacturer	OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG Hüingser Ring 52, 58710 Menden/Sauerland - Germany Plant S
System of AVCP	System 1
European Assessment Document	EAD 350454-00-1104
European Technical Assessment	ETA-17/0472
Certificate of Constancy of Performance	0761-CPR-0720
Technical Assessment Body	DIBt Center of Competence in Civil Engineering, Berlin
Notified Body	Braunschweig Civil Engineering Materials Testing Institute MPA (0761)

Declared Performances

Essential Characteristics	Performance	Harmonised Technical Specification / Method of Verification
Reaction to fire	Class A1	EN 13501-1
Resistance to fire	Depending on construction and installations up to EI240; see ETA-17/0472	EN 13501-2
Durability/Serviceability	Use category Z ₂	EOTA TR 024
Compression strength	M 2,5	EN 998-2:2010
Oven-dry density	900 kg/m ³	
Starting-/Adhesive shear strength	0,15 N/mm ² (tabular value)	
Water absorption	NPD	
Chlorine equivalent	≤ 0,10 M.-%	
Water vapour permeability μ	5/20 (tabular value)	EN 1745
Thermal properties $\Lambda_{(10,23/50)}$ dry	≤ 0,25 W/mK (P=50%) ≤ 0,27 W/mK (P=90%)	
Release of dangerous substances	No release of dangerous substances	EAD 350454-00-1104

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued in accordance with regulation (EU) no. 305/2011 under sole responsibility of the manufacturer identified above. This document is available for download on www.obo.de or www.obo-bettermann.com.

Signed for and on behalf of the manufacturer

Menden, 30.04.2021


Stefan Ring
Head of PM/R&D BSS


Hans-Theo Fabry
Product Management BSS

This declaration of performance no. 05-DOP-001 replaces version no. 2017/05-CPR/011.

DECLARATION DE PERFORMANCE

No. 05-DOP-001-FR



Conformément à l'ordonnance sur les produits de construction (EU) no. 305/2011

Code unique d'identification du produit type	PYROMIX® MSX
Utilisation prévue	Calfeutrement de câbles et pénétrations mixtes
Fabricant	OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG Hüingser Ring 52, 58710 Menden/Sauerland - Germany Plant S
Système d'Evaluation et de Vérification (AVCP)	Système 1
Document Européen d'Evaluation	EAD 350454-00-1104
Agrément Technique Européen	ATE-17/0472
Certificat de Constance de Performance	0761-CPR-0720
Organisme Technique	DIBt Center of Competence in Civil Engineering, Berlin
Organisme certifié	Braunschweig Civil Engineering Materials Testing Institute MPA (0761)

Performances déclarées

Caractéristiques principales	Performance	Spécification technique harmonisée / Methode de Vérification
Comportement au feu	Classe A1	EN 13501-1
Résistance au feu	Jusqu'à EI 240 selon la construction et l'installation. Voir ATE 17/0472	EN 13501-2
Durabilité/ Entretien	Utiliser la catégorie Z ₂	EOTA TR 024
Force de compression	M 2,5	EN 998-2:2010
Densité sèche	900 kg/m ³	
Résistance à l'arrachement	0,15 N/mm ² (valeur tabulaire)	
Absorption d'eau	NPD	
Equivalent Chlore	≤ 0,10 M.-%	
Perméabilité à la vapeur d'eau μ	5/20 (valeur tabulaire)	EN 1745
Propriétés thermiques $\Lambda_{(10,23/50)}$ dry	≤ 0,25 W/mK (P=50%) ≤ 0,27 W/mK (P=90%)	
Rejet de substances dangereuse	Aucun rejet	EAD 350454-00-1104

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. Cette déclaration de performance est délivrée conformément au règlement (UE) no. 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus. Ce document est disponible en téléchargement sur www.obo.de ou www.obo-bettermann.com.

Signé pour et au nom du fabricant

Menden, 30.04.2021


Stefan Ring
Head of PM/R&D BSS


Hans-Theo Fabry
Product Management BSS

Cette déclaration de performance no. 05-DOP-001 remplace la version no 2017/05-CPR/011.

DICHIARAZIONE DI PERFORMANCE

No. 05-DOP-001-IT



Secondo l'Allegato III del Regolamento (UE) no. 305/2011

Codice di identificazione univoco del tipo di prodotto	PYROMIX® MSX
Uso previsto	Prodotti tagliafiamma. Sigillatura di attraversamenti
Produttore	OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG Hüingser Ring 52, 58710 Menden/Sauerland - Germany Plant S
Sistema di V.V.C.P.	Sistema 1
Documento di valutazione Europeo	EAD 350454-00-1104
Certificato ETA	ETA-17/0472
Certificato di costanza della prestazione	0761-CPR-0720
Ente di valutazione tecnica	DIBt Center of Competence in Civil Engineering, Berlin
Ente notificato	Braunschweig Civil Engineering Materials Testing Institute

Performances dichiarate

Caratteristiche essenziali	Performance	Norma armonizzata/metodo di verifica
Reazione al fuoco	Classe A1	EN 13501-1
Resistenza al fuoco	A seconda della costruzione e delle installazioni fino a EI240; vedere ETA-17/0472	EN 13501-2
Durata/Manutenzione	Categoria d'uso Z ₂	EOTA TR 024
Resistenza alla compressione	M 2,5	
Densità di essiccazione	900 kg/m ³	
Resistenza al taglio iniziale	0,15 N/mm ² (valore tabellare)	EN 998-2:2010
Assorbimento d'acqua	NPD	
Cloro equivalente	≤ 0,10 M.-%	
Permeabilità al vapore acqueo μ	5/20 (valore tabellare)	
Proprietà termiche $\Lambda_{(10,23/50)}$ dry	≤ 0,25 W/mK (P=50%) ≤ 0,27 W/mK (P=90%)	EN 1745
Rilascio di sostanze pericolose	Nessun rilascio di sostanze pericolose	EAD 350454-00-1104

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è emessa in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la responsabilità esclusiva del produttore sopra identificato. Questo documento è disponibile per il download su www.obo.de o www.obo-bettermann.com

Firmato a nome e per conto del produttore

Menden, 30.04.2021


Stefan Ring
Head of PM/R&D BSS


Hans-Theo Fabry
Product Management BSS

La presente dichiarazione di prestazione n. 05-DOP-001 sostituisce la versione n. 2017/05-CPR / 011

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 05-DOP-001-NL



Overeenkomstig Bijlage III van de Verordening (EU) Nr. 305/2011

Unieke identificatiecode van het producttype	PYROMIX® MSX
Beoogd gebruik	Brandwerend product voor gebruik in doorvoeringen
Fabrikant	OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG Hüingser Ring 52, 58710 Menden/Sauerland Fabriek S
Systeem voor het beoordelen en controleren van de prestatiebestendigheid	Systeem 1
Europees beoordelingsdocument	EAD 350454-00-1104
Europese technische beoordeling	ETA-17/0472
Certificaat van prestatiebestendigheid	0761-CPR-0720
Technische beoordelingsinstantie	Duits Instituut voor Bouwtechniek (DIBt), Berlijn
Aangemelde instantie	MPA Braunschweig – 0761


Aangegeven prestaties

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie / verificatiemethode
Reactie bij brand	Klasse A1	EN 13501-1
Brandwerendheid	Afhankelijk van het type constructie en installaties tot EI240; zie ETA-17/0472	EN 13501-2
Duurzaamheid / bruikbaarheid	Gebruikscategorie Z ₂	EOTA TR 024
Drukvastheid	M 2,5	EN 998-2:2010
Ovendroge dichtheid	900 kg/m ³	
Initiële /-adhesieve afschuifsterkte	0,15 N/mm ² (Tabelwaarde)	
Waterabsorptie	NPD	
Chloridegehalte	≤ 0,10 M.-%	
Waterdampdoorlaatbaarheid μ	5/20 (Tabelwaarde)	EN 1745
Warmtegeleidbaarheid $\Lambda_{(10,23/50)}$ droog	≤ 0,25 W/mK (P=50%) ≤ 0,27 W/mK (P=90%)	
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	Geen vrijkomen van gevaarlijke stoffen	EAD 350454-00-1104

De prestatie van het product waarvoor de prestatieverklaring afgegeven is, komt overeen met de opgegeven prestaties. De hierboven genoemde fabrikant is als enige verantwoordelijk voor het opstellen van de prestatieverklaring in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011. Dit document kan worden gedownload op www.obo.de of www.obo-bettermann.com.

Ondertekend voor en namens de fabrikant

Menden, 30.04.2021


Stefan Ring
Hoofd PM/ R+D BSS


Hans-Theo Fabry
Product management BSS

Deze prestatieverklaring nr. 05-DOP-001 vervangt versie nr. 2017/05-CPR / 011.

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 05-DOP-001-CZ



Podle přílohy III nařízení (EU) č. 305/2011

Jedinečný identifikační kód typu výrobku	PYROMIX® MSX
Zamýšlené použití	Výrobek požární ochrany pro použití v přepážkách
Výrobce	OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG Hüingser Ring 52, 58710 Menden/Sauerland, SRN Výrobní závod S
Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	Systém 1
Evropský dokument pro posuzování	EAD 350454-00-1104
Evropské technické posouzení	ETA-17/0472
Osvědčení o stálosti vlastností	0761-CPR-0720
Subjekt pro technické posuzování	Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin
Notifikovaný subjekt	MPA Braunschweig – 0761

Deklarované vlastnosti

Základní vlastnosti	Hodnota vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace / metoda ověřování
Třída reakce na oheň	Třída A1	EN 13501-1
Požární odolnost	V závislosti na konstrukci, typu a instalaci až EI240; viz ETA-17/0472	EN 13501-2
Trvanlivost / použitelnost	Kategorie použití Z ₂	EOTA TR 024
Pevnost v tlaku	M 2,5	EN 998-2:2010
Objemová hmotnost v suchém stavu	900 kg/m ³	
Počáteční/adhezni pevnost ve smyku	0,15 N/mm ² (tabulková hodnota)	
Absorbce vody	NPD	
Obsah chloridů	≤ 0,10 M.-%	
Propustnost pro vodní páru μ	5/20 (tabulková hodnota)	EN 1745
Tepelná vodivost $\Lambda_{(10,23/50)}$ dry	≤ 0,25 W/mK (P=50%) ≤ 0,27 W/mK (P=90%)	
Uvolňování nebezpečných látek	Žádné uvolňování nebezpečných látek	EAD 350454-00-1104

uvedený výrobce nese výhradní odpovědnost za vypracování prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011. Tento dokument je k dispozici ke stažení na www.obo.de nebo www.obo-bettermann.com.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem

Menden, 30.04.2021

i.V.


Stefan Ring
Vedoucí PM/FE BSS

i.V.


Hans-Theo Fabry
Produktový management BSS

Toto prohlášení o vlastnostech č. 05-DOP-001 nahrazuje verzi č. 2017/05-CPR/011.

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 05-DOP-001-HR



Sukladno prilogu III Uredbe (EU) br. 305/2011

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda	PYROMIX® MSX
Namjeravane uporabe građevnog proizvoda	Protupožarno brtvljenje prodora
Ime i kontaktna adresa proizvođača	OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG Hüingser Ring 52, 58710 Menden/Sauerland proizvodni pogon S
Sustav(i) ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava	Sustav 1
Europski dokument za ocjenjivanje	EAD 350454-00-1104
Europska tehnička ocjena	ETA-17/0472
Potvrda o stalnosti svojstava	0761-CPR-0720
Ovlašteni zavod za ispitivanje materijala	Njemački institut za građevinsku tehniku (DIBt), Berlin
Prijavljeno tijelo za certificiranje proizvoda	MPA Braunschweig, identifikacijski broj 0761

Objavljeno svojstvo/svojstva:

Bitne značajke	Svojstvo	Usklađena tehnička specifikacija
Ponašanje u slučaju požara	A1	EN 13501-1
Razred vatrootpornosti:	U ovisnosti o izvedbi i vrsti građevnog materijala kao i provedenih instalacija do EI240; vidi ETA-17/0472	EN 13501-2
Trajnost i upotrebljivost	Kategorija uporabe Z ₂	EOTA TR 024
Tlačna čvrstoća	M 2,5	EN 998-2:2010
Sirova gustoća (suho)	900 kg/m ³	
Početna čvrstoća (čvrstoća prijanjanja)	0,15 N/mm ² (tablična vrijednost)	
Upijanje vode	NPD	
Udio klora	≤ 0,10 M.-%	
Propusnost vodene pare μ	5/20 (tablična vrijednost)	
Toplinska vodljivost $\Lambda_{(10,23/50)}$ dry	≤ 0,25 W/mK (P=50%) ≤ 0,27 W/mK (P=90%)	EN 1745
Ispuštanje opasnih tvari	Nema opasnih tvari	EAD 350454-00-1104

Svojstvo proizvoda za koje je izdana izjava o svojstvima u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izrađena je sukladno EU Uredbi br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću gore navedenog proizvođača. Ovaj dokument dostupan je za preuzimanje na www.obo.hr ili www.obo.de ili www.obo-bettermann.com.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Menden, 08.07.2021

i.V. 
Stefan Ring
Voditelj PM/F+E BSS

i.V. 
Hans-Theo Fabry
Menadžment proizvoda BSS

Ova izjava o sukladnosti br. 05-DOP-001 zamjenjuje izjavu br. 2017/05-CPR/011.

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 05-DOP-001-PL



Zgodnie z załącznikiem III rozporządzenia (UE) nr 305/2011

Unikalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	PYROMIX® MSX
Zamierzone zastosowanie	Produkty przeciwpożarowe i uszczelniające: uszczelnienia przejść
Producent	OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG Hüingser Ring 52, 58710 Menden/Sauerland - Germany Plant S
System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System 1
Europejski Dokument Oceny	EAD 350454-00-1104
Europejska Ocena Techniczna	ETA-17/0472
Certyfikat stałości właściwości użytkowych	0761-CPR-0720
Jednostka oceny technicznej	DIBt Center of Competence in Civil Engineering, Berlin, Germany
Jednostka notyfikowana	Braunschweig Civil Engineering Materials Testing Institute MPA (0761)

Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości	Zharmonizowana specyfikacja techniczna / Metoda weryfikacji
Reakcja na ogień	Klasa A1	EN 13501-1
Odporność ogniowa	W zależności od konstrukcji i instalacji do EI240; patrz ETA-17/0472	EN 13501-2
Trwałość i użyteczność	Kategoria Z ₂	EOTA TR 024
Wytrzymałość na ściskanie	M 2,5	EN 998-2:2010
Gęstość w stanie suchym	900 kg/m ³	
Początkowa/przylepna wytrzymałość na ścinanie	0,15 N/mm ² (wartość tabelaryczna)	
Absorpcja wody	NPD (nieustalone)	
Równoważnik chloru	≤ 0,10 M.-%	
Przepuszczalność pary wodnej μ	5/20 (wartość tabelaryczna)	
Właściwości termiczne $\Lambda_{(10,23/50)}$ suche	≤ 0,25 W/mK (P=50%) ≤ 0,27 W/mK (P=90%)	EN 1745
Wydzielanie substancji toksycznych	Brak wydzielania substancji toksycznych	EAD 350454-00-1104

Właściwości użytkowe produktu wskazanego powyżej są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydawana jest zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr. 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. Ten dokument jest dostępny do pobrania na www.obo.de lub www.obo-bettermann.com.

W imieniu producenta podpisał:

Menden, 30.04.2021


Stefan Ring
Head of PM/R&D BSS


Hans-Theo Fabry
Product Management BSS

Deklaracja właściwości użytkowych nr 05-DOP-001 zastępuje wersję nr 2017/05-CPR/011.

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº. 05-DOP-001-PT



De acordo com o Anexo III do Regulamento (UE) nº. 305/2011

Código de identificação único do tipo de produto	PYROMIX® MSX
Uso pretendido	Produtos corta-fogo e selagem de fogo: selagem de penetração
Fabricante	OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG Hüingser Ring 52, 58710 Menden/Sauerland - Germany Plant S
Sistema de AVCP	Sistema 1
Documento de Avaliação Europeu	EAD 350454-00-1104
Avaliação Técnica Europeia	ETA-17/0472
Certificado de Constância de Desempenho	0761-CPR-0720
Organismo de Avaliação Técnica	DIBt Centro de Competência em Engenharia Civil, Berlin
Organismo Notificado	Instituto de Teste de Materiais de Engenharia de Braunschweig MPA (0761)

Desempenho declarado

Características essenciais	Desempenho	Especificação Técnica Harmonizada / Método de Verificação
Reação ao fogo	Classe A1	EN 13501-1
Resistência ao fogo	Dependendo da construção e da instalação, até EI240; ver ETA-17/0472	EN 13501-2
Durabilidade/Facilidade de manutenção	Use a categoria Z ₂	EOTA TR 024
Força de compressão	M 2,5	EN 998-2:2010
Densidade seca	900 kg/m ³	
Resistência inicial	0,15 N/mm ² (valor de tabela)	
Absorção de água	NPD	
Cloro equivalente	≤ 0,10 M.-%	
Permeabilidade ao vapor de água μ	5/20 (valor de tabela)	EN 1745
Propriedades térmicas $\Lambda_{(10,23/50)}$ seco	≤ 0,25 W/mK (P=50%) ≤ 0,27 W/mK (P=90%)	
Libertação de substâncias perigosas	Sem libertação de substâncias perigosas	EAD 350454-00-1104

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. Esta declaração de desempenho é emitida de acordo com o regulamento (UE) nº. 305/2011 sob a responsabilidade exclusiva do fabricante identificado acima. Este documento está disponível para *download* em www.obo.pt ou www.obo-bettermann.com.

Assinado em nome do fabricante por

Menden, 30.04.2021


Stefan Ring
Chefe de PNI/R&D BSS


Hans-Theo Fabry
Gestor de produto BSS

Esta declaração de desempenho nº. 05-DOP-001 substitui a versão nº. 2017/05-CPR/011.

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr 05-DOP-001-ET



Vastavalt lisa III määrusele (EÜ) Nr 305/2011

Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood	PYROMIX® MSX
Kavandatud kasutus	Tuletõkestus- ja tihendustooded: Tuletõkkemansetid
Tootja	OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. Hüingser Ring 52, 58710 Menden/Sauerland - Saksamaa Plant S
AVCP süsteem	Süsteem 1
Euroopa hindamisdokument	EAD 350454-00-1104
Euroopa tehniline hinnang	ETA-17/0472
Toimivuse püsivuse sertifikaat	0761-CPR-0720
Tehnilise hindamise asutus	DIBt Center of Competence in Civil Engineering, Berliin
Teavitatud asutus	Braunschweig Civil Engineering Materials Testing Institute MPA (0761)

Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus/kontrollimeetod
Tuletundlikkus	Klass A1	EN 13501-1
Tulekindlus	Sõltuvalt konstruktsioonist ja paigaldistest kuni EI240; vt ETA-17/0472	EN 13501-2
Vastupidavus/kasutatavus	Kasutuskategooria Z ₂	EOTA TR 024
Survetugevus	M 2,5	EN 998-2:2010
Tihedus väljakuivatatud olekus	900 kg/m ³	
Alustuse/liimi nihkejõud	0,15 N/mm ² (tabeli väärtus)	
Veeimavus	NPD	
Kloori ekvivalent	≤ 0,10 M.-%	
Veeauru läbilaskvus μ	5/20 (tabeli väärtus)	EN 1745
Termilised omadused $\Lambda_{(10,23/50)}$ kuiv	≤ 0,25 W/mK (P=50%) ≤ 0,27 W/mK (P=90%)	
Ohtlike ainete eraldumine	Ohtlike aineid keskkonda ei eraldu	EAD 350454-00-1104

Eespool nimetatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusnõuetele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) Nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel. See dokument on allalaadimiseks saadaval aadressil www.obo.de või www.obo-bettermann.com.

Tootja nimel on alla kirjutanud:

Menden, 30.04.2021


Stefan Ring
Head of PM/R&D BSS


Hans-Theo Fabry
Product Management BSS

Käesolev toimivusdeklaratsioon nr 05-DOP-001 asendab versiooni nr 2017/05-CPR/011.



OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG

P.O. Box 1120
58694 Menden
GERMANY

Customer Service

Tel.: +49 23 73 89-1300
Fax: +49 23 73 89-71442
toi@obo.de

www.obo-bettermann.com

© OBO Bettermann

Building Connections

