



## Rapid 45-2 Wandgoten



# Precies uw type!

Een systeem, vele mogelijkheden: de nieuwe Rapid 45-2 wandgoten voor de installatie van inbouwapparatuur uit de OBO-series Module 45 en Module 45connect.




## Duidelijk profiel. Rapid 45-2 kunststof

Esthetisch en functioneel. De Rapid 45-2 kunststof wandgoot is een klassieker in de kantooromgeving. In het nieuwe design laat deze het duidelijke karakter en de uitstekende functionaliteit zien.

## Elegant design. Rapid 45-2 aluminium

Oppervlaktekwaliteit en uitgebalan-  
ceerde vorm – dat is stijl. Techni-  
sche precisie vult het aantrekkelij-  
ke uiterlijk van de wandgoot in alu-  
minium aan.

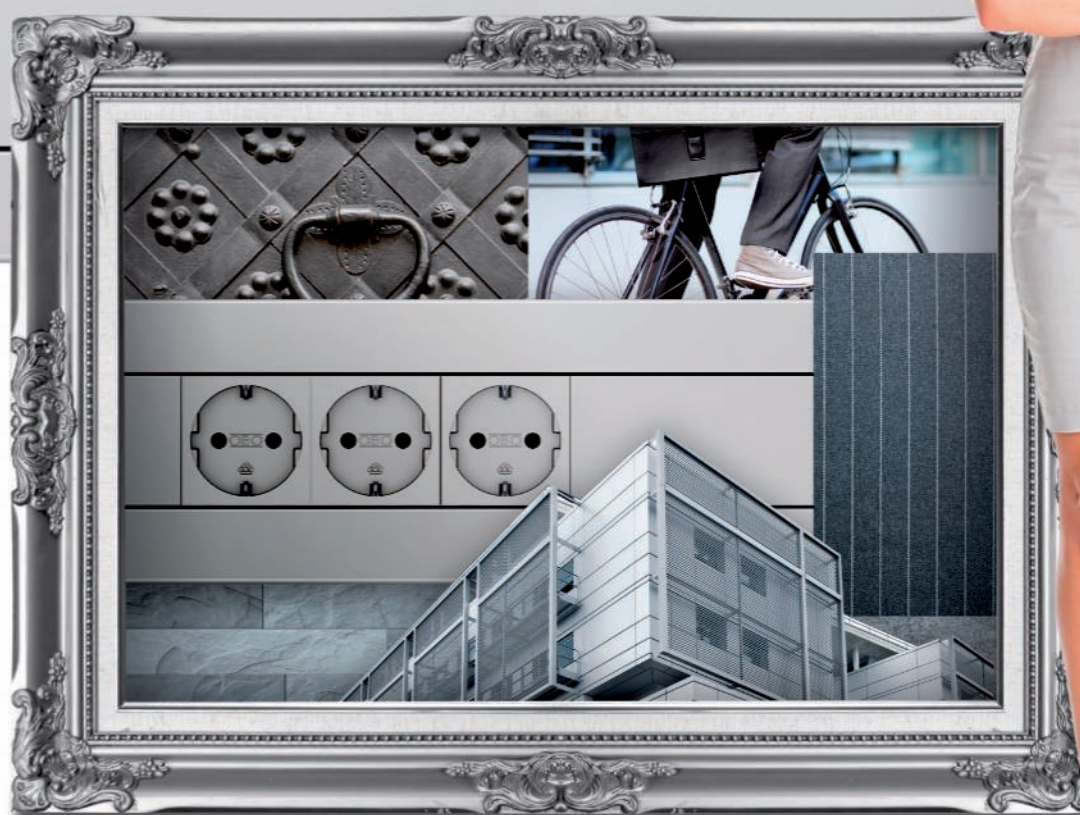

## Heldere vorm ontmoet technische efficiency.

De nieuwe Rapid 45-generatie combineert een symmetrische vorm en kleurkwaliteit met technische flexibiliteit in één systeem. Innovatieve hulpstukken maken praktijkgerichte wandinstallaties in kantoren, bedrijven en industrie mogelijk. In drie afmetingen biedt de Rapid 45-2 wandgoot voor apparatuurinstallatie een zeer breed toepassingsgebied.

Kunststof



Aluminium



## Apparatuurinbouw



Schakelaars, contactdozen en datatechniekelementen van de OBO-series Module 45 en Module 45connect kunnen eenvoudig in het kanaalprofiel worden geklikt. Een compact systeem, dat snel kan worden gemonteerd en probleemloos kan worden uitgebreid.



Ontdek de vele mogelijkheden onze Rapid 45-2 wandgoten.

06 LFS Broschure Rapid 45-2 2016 / nl / 2019/05/23 08:36:55 08:36:55 (LLExport\_04713) / 2019/05/23 08:36:58 08:36:58



# Intelligent installeren.

## Het principe Module 45

De perfecte aanvulling op de Rapid 45-2: het apparatuurinbouwsysteem Module 45 uit eigen productie. Schakelaars, contactdozen en datatechniek- en multimedia-elementen worden in één beweging in het gootprofiel geklikt - en klaar is de installatie.

De tijdsinvestering op gebied van montage, demontage en aanpassingen ligt een stuk lager dan bij een traditioneel montagesysteem. Bijkomende montagedonderdelen, zoals inbouwdozen of adapters, zijn overbodig.



## Eén systeem, vele mogelijkheden.

Dankzij de uniforme montage-opening en een veelvoud aan componenten, biedt het Module 45-systeem een oplossing voor iedere situatie. De apparatuurinbouw-reeks voldoet aan talrijke internationale vereisten en nationale normen.



Montage in één klik.



Klik

## Het principe Module 45connect

Module 45connect overtuigt met de innovatieve contactdoos- en adaptercomponenten en biedt talrijke toepassingsmogelijkheden. De aansluitadapter zorgt voor een grote flexibiliteit en vereenvoudigt het uitlijnen van de contactdozen. Verschillende stopcontacten kunnen met elkaar gecombineerd worden zonder bijkomende bekabeling. De combinatie van maximaal twee verbindingsadapters is getest en goedgekeurd volgens de VDE. Contactdooscombinaties van 4-voudige tot en met een 9-voudige uitvoering kunnen probleemloos worden gerealiseerd.



# Duidelijk profiel. Rapid 45-2 kunststof

De klassieke wandgoot voor kantoor. Ontdek de veelzijdigheid van Rapid 45/2.



## Vele varianten

In de PVC-uitvoering, bestaat de Rapid 45-2 in het lichtgrijs en in het wit. Verkrijgbaar in vier verschillende afmetingen.

- RAL 9010 helder wit
- RAL 7035 lichtgrijs

### Beschikbare afmetingen (kanaalhoogte x kanaalbreedte)

- 53 x 100 mm, eenkanaals
- 53 x 130 mm, tweekanaals
- 53 x 165 mm, tweekanaals
- 53 x 160 mm, driekanaals

## Snelle montage

Slimme montage-onderdelen zoals naadafdekkingen zorgen voor een snelle en eenvoudige installatie.



## Hulpstukken



Een compacte selectie gegoten onderdelen zorgen voor een perfecte installatie, bijvoorbeeld buiten- en binnenhoeken, vlakke hoeken en T-stukken. Deze hulpstukken passen zowel op het kunststof- als op het aluminium systeem..

# Elegant design. Rapid 45-2 aluminium.

Laat elk kantoor tot zijn recht komen: de Rapid 45 in aluminium zal u overtuigen met zijn elegantie.

## Hulpstukken

Vaste en variabele hulpstukken zoals binnenhoeken, buitenhoeken en T-stukken maken de installatie perfect.



## Vele varianten

De Rapid 45-2 wandgoten van aluminium, met geanodiseerd oppervlak of met witte poedercoating, voegen een zekere elegantie toe aan de werkomgeving. Op aanvraag zijn ook speciale kleuren verkrijgbaar. De wandgoten zijn beschikbaar in drie afmetingen

- Geanodiseerd
- RAL 9010 helder wit

### Beschikbare afmetingen (kanaalhoogte x kanaalbreedte)

53 x 100 mm, eenkanaals  
53 x 130 mm, tweekanaals  
53 x 165 mm, tweekanaals



## Innovatief deksel

De nieuwe deksel bestaat uit een PVC-basisprofiel en een aluminium paneelprofiel.

Deze hoeft niet afzonderlijk te worden geaard. Monteren en demonteren is heel eenvoudig.




## Geanodiseerde oppervlakken

Bij het anodiseren worden metalen oppervlakken elektrisch geoxideert. Daardoor ontstaat een extreem hard en krasvast oppervlak. In tegenstelling tot andere veredelingsmethoden wordt geen vreemd materiaal gebruikt. Het metalen karakter van het aluminium blijft behouden. Tegelijkertijd biedt deze methode een betrouwbare bescherming tegen corrosie.

# Innovatie tot in de details.

De Rapid 45-2 combineert een rechtlijnig design met een hoge kwaliteit en perfecte hantering dankzij zijn vormgeving en afwerking. Accessoires zoals eindstukken of variabele hulpstukken passen zowel op de kunststof- als aluminium kanalen.

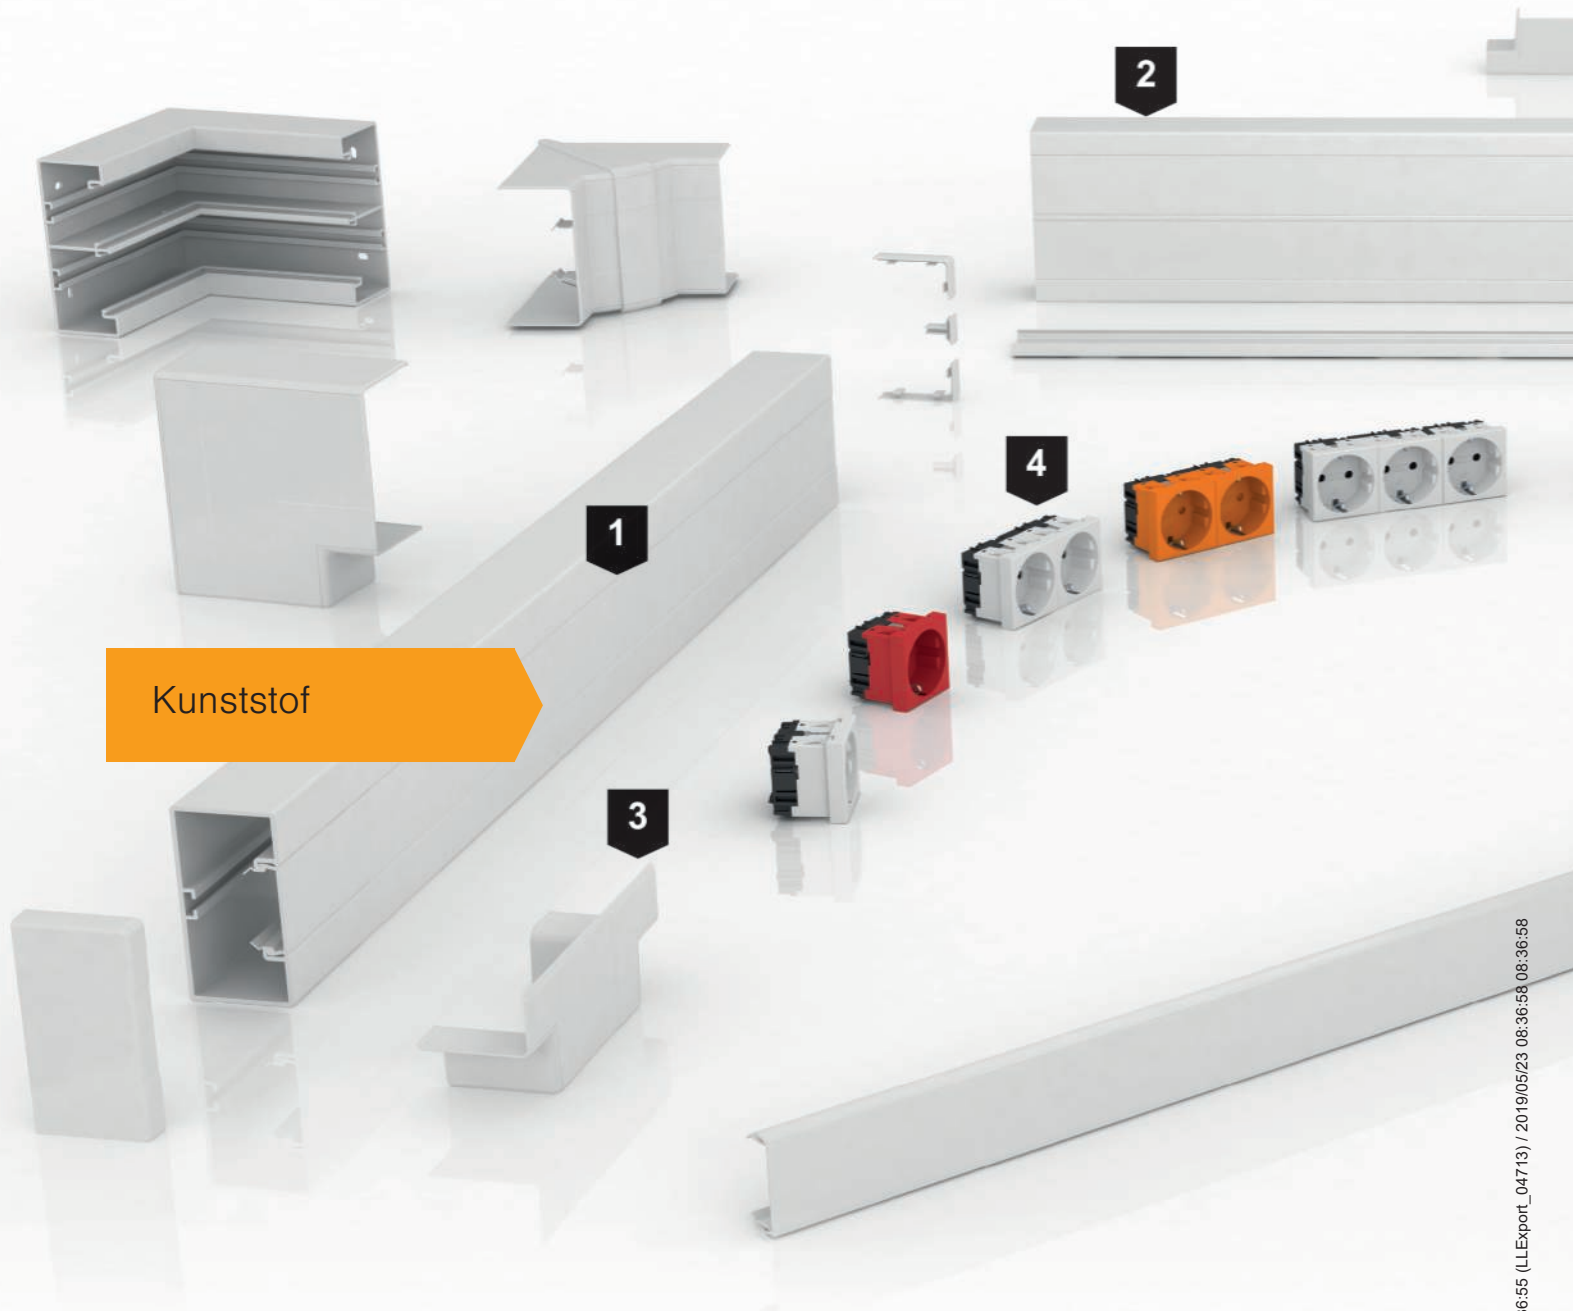

Kunststof

## 1. Symmetrisch ontwerp


Snelle en eenvoudige installatie, betrouwbare functionaliteit en een modern design. Daarmee scoort de nieuwe generatie Rapid 45-2.

## 2. Complementaire afmetingen

Ook bij de afmetingen toont het apparatuurinbouwsysteem Rapid 45-2 veelzijdigheid. De extra breedte van 130 mm vult de reeds bestaande maten 100 mm en 165 mm aan.

## 3. Innovatieve hulpstukken

Innovatieve hulpstukken vervolledigen het Rapid 45-2-systeem. De nieuwe aansluitingen voor T-stukken zijn gemakkelijk te installeren. Deze zijn geschikt voor energieaanvoer zowel via een installatiekanaal type WDK 40060 als via een wandgoot Rapid 45-2.

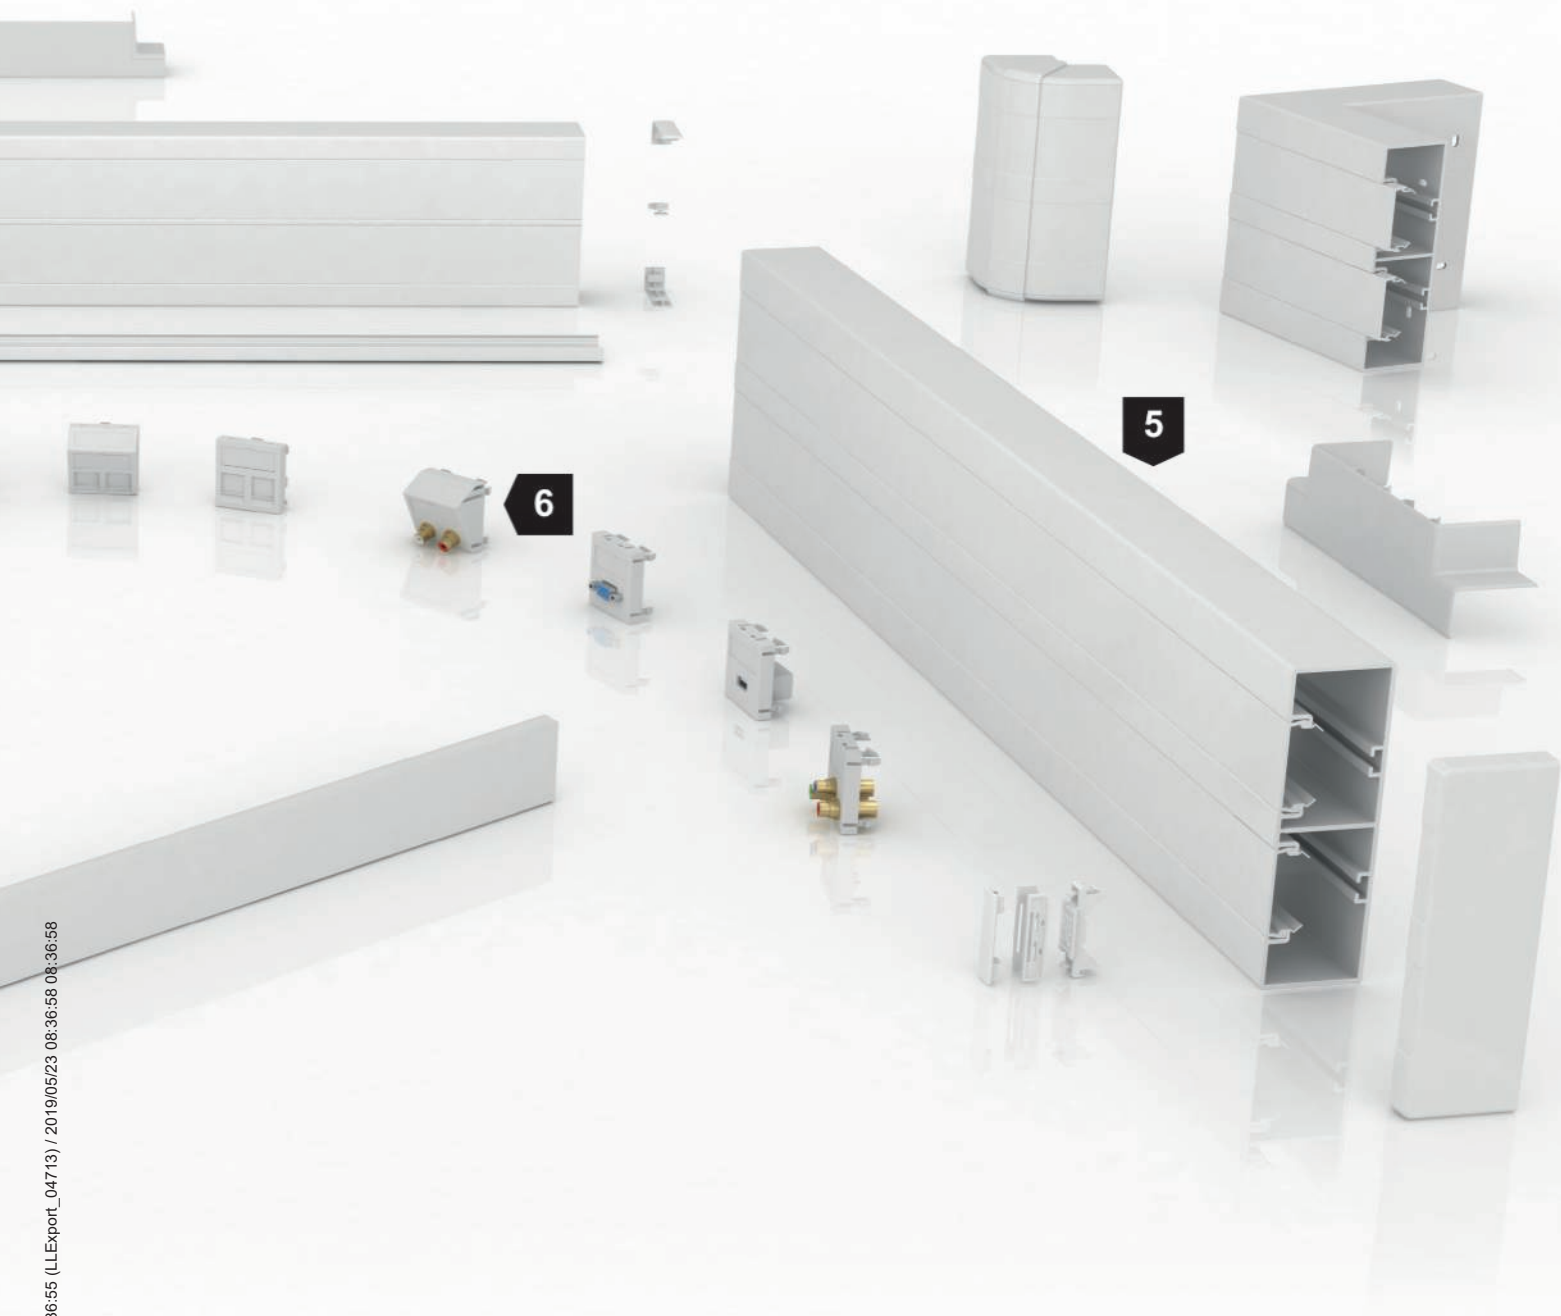

#### 4. Monteren zonder gereedschap

De ideale partner voor de Rapid 45-2; inbouwapparatuur OBO Module 45-2 en Module 45connect. De frontborgende inbouwapparatuur wordt eenvoudig in de 45 mm-systeemopening geklikt. Kabels hoeven niet geïsoleerd, verbonden- of van een trekontlasting voorzien worden.

#### 5. Een uniek systeem

Rapid 45-2 kunststof en Rapid 45-2 aluminium hebben dezelfde afmetingen. Door deze standaardisatie wordt de combinatie van verschillende systeemonderdelen vereenvoudigd.


#### 6. Diversiteit

Schakelaars, contactdozen, data-techniek- en multimedia-elementen: met inbouwapparatuur type Module 45 en Module 45connect is er voor elke omgeving een geschikte oplossing op zowel esthetisch als functioneel gebied.


# Kwaliteit in elk onderdeel.

De Rapid 45-2 in geanodiseerd aluminium is altijd een elegante oplossing voor kantoren en bedrijven. De hoge kwaliteit is te zien in elk detail.

## Aluminium

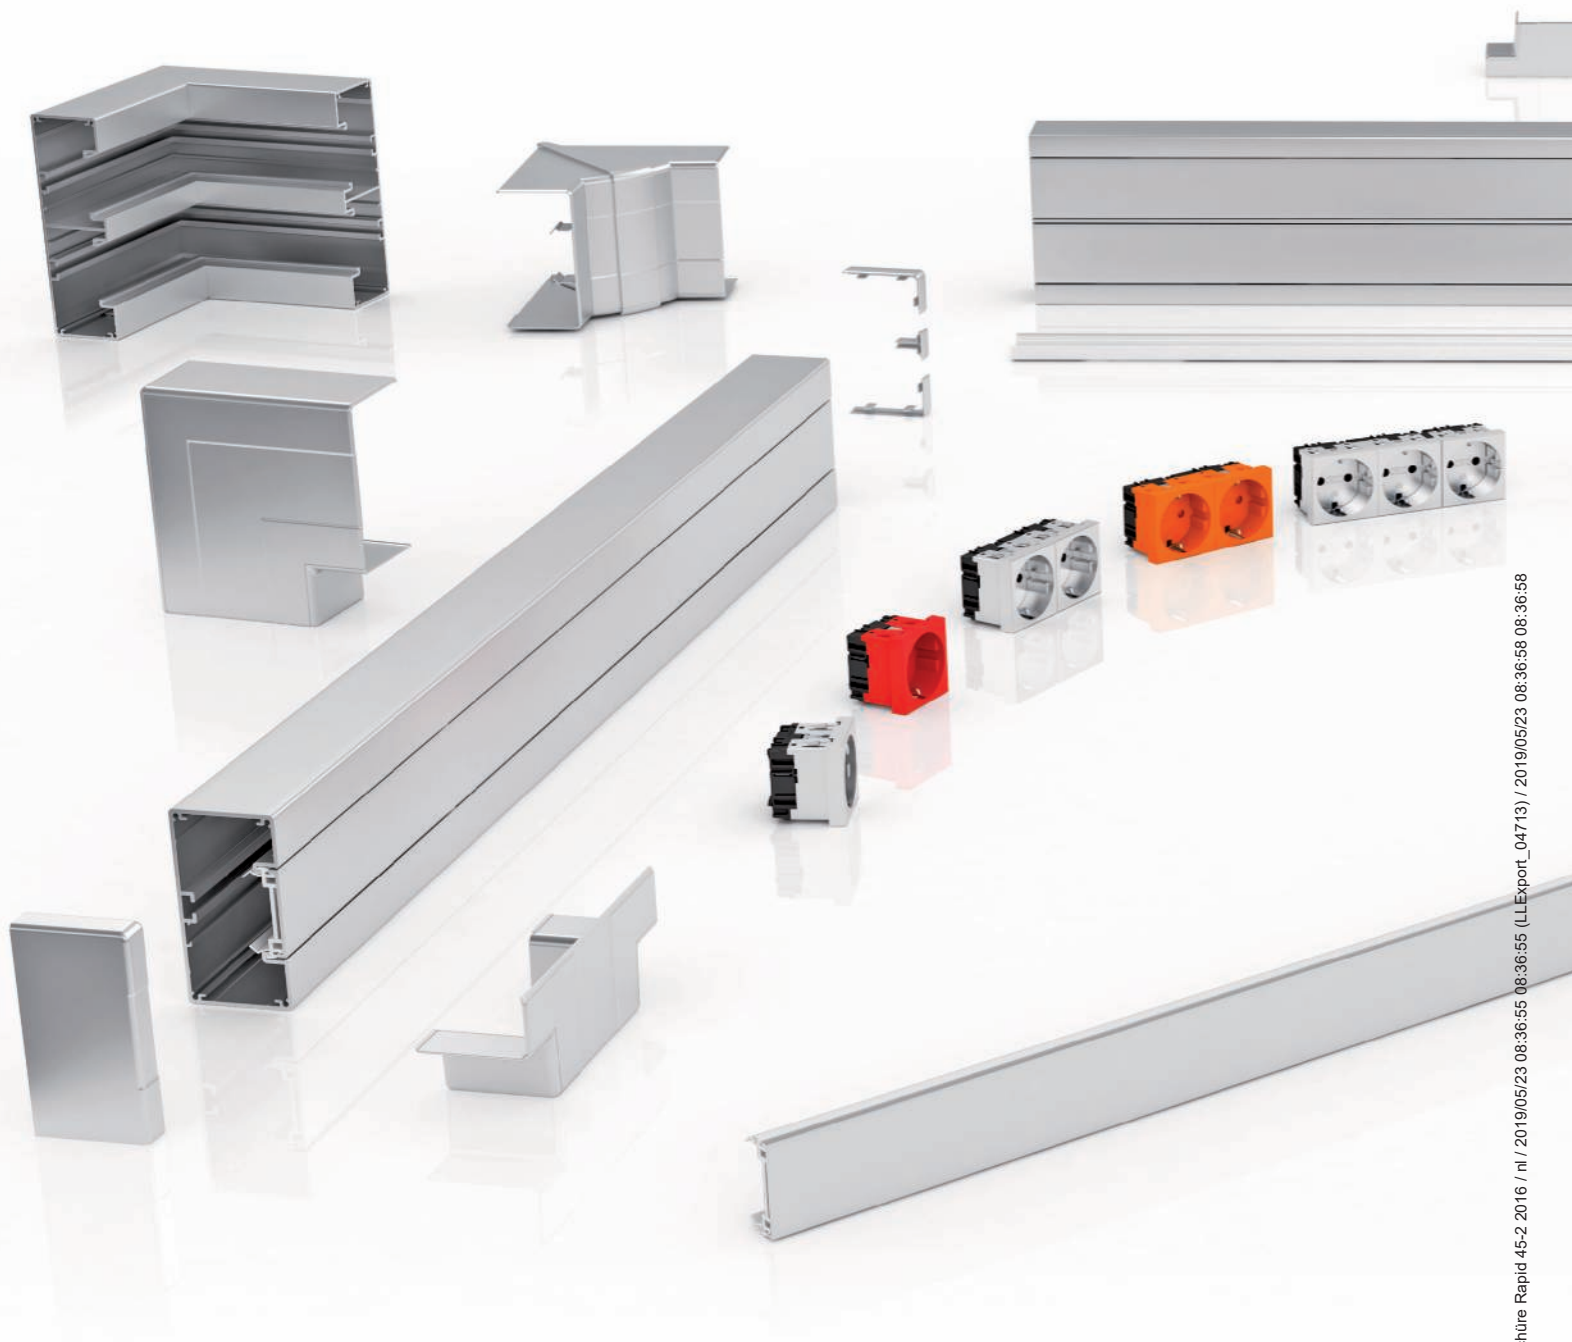



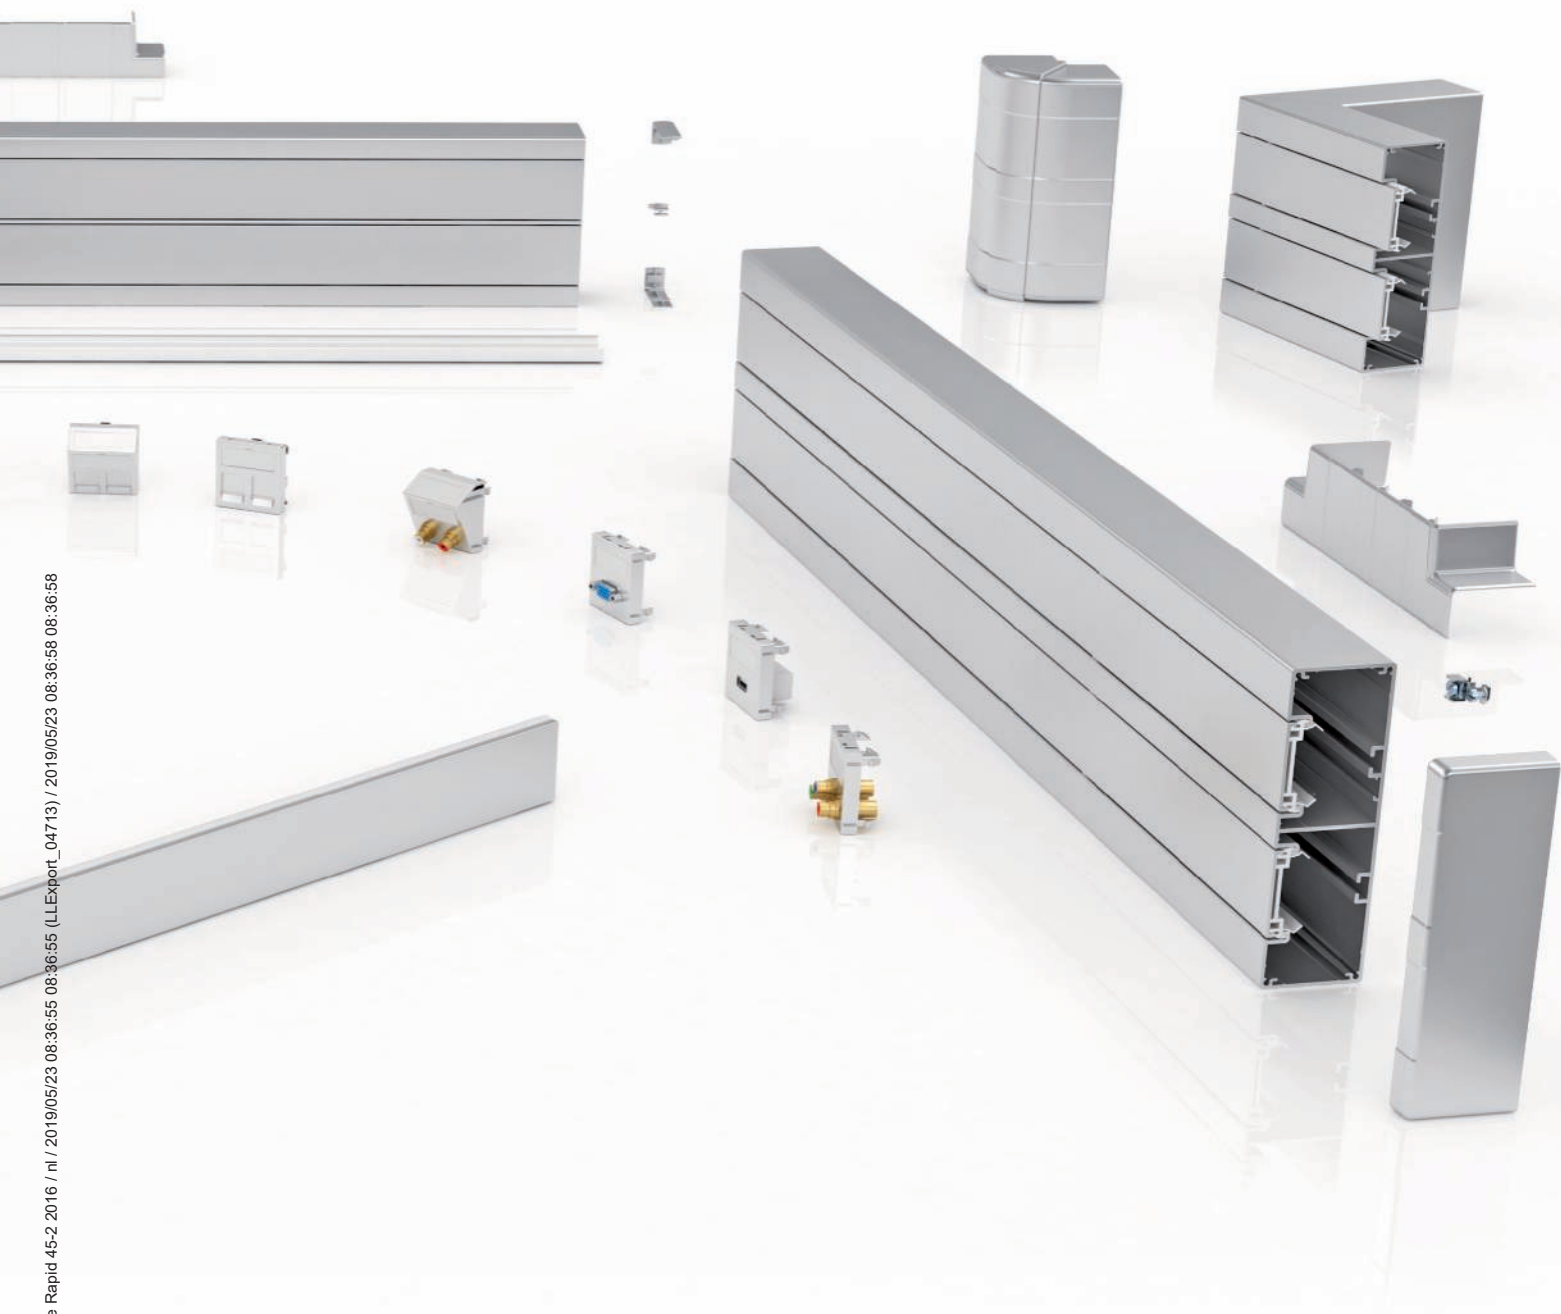

## Overzicht wandgoot Rapid 45-2 GK, kunststof



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>GK53100</b>	Wandgoot	Kanaalverbinder en naadafdekking	Naadafdekking voor deksel	Buitenhoek variabel	Buitenhoek variabel	Platte hoek variabel	Platte hoek deksel	Binnenhoek variabel	Binnenhoek variabel	T-stuk	Eindstuk	Scheidingswand	
Kanaalhoogte 53 mm, Kanaalbreedte 100 mm	6113 00 0	6113 02 0	6113 03 0	6113 04 0	6113 05 0	6113 08 0	6113 09 0	6113 06 0	6113 07 0	6113 10 0	6113 11 0	6113 29 0	6113 29 0
	6113 00 2	6113 02 2	6113 03 2	6113 04 2	6113 05 2	6113 08 2	6113 09 2	6113 06 2	6113 07 2	6113 10 2	6113 11 2	6113 29 0	6113 29 0
<b>GK53130</b>	Wandgoot	Kanaalverbinder en naadafdekking	Naadafdekking voor deksel	Buitenhoek variabel	Buitenhoek variabel	Platte hoek variabel	Platte hoek deksel	Binnenhoek variabel	Binnenhoek variabel	T-stuk	Eindstuk	Scheidingswand	
Kanaalhoogte 53 mm, Kanaalbreedte 130 mm	6113 20 0	6113 21 0	6113 03 0	6113 22 0	6113 23 0	6113 26 0	6113 27 0	6113 24 0	6113 25 0	6113 30 0	6113 32 0	6113 29 0	6113 29 0
	6113 20 2	6113 21 2	6113 03 2	6113 22 2	6113 23 2	6113 26 2	6113 27 2	6113 24 2	6113 25 2	6113 30 2	6113 32 2	6113 29 0	6113 29 0
<b>GK53165</b>	Wandgoot	Kanaalverbinder en naadafdekking	Naadafdekking voor deksel	Buitenhoek variabel	Buitenhoek variabel	Platte hoek variabel	Platte hoek deksel	Binnenhoek variabel	Binnenhoek variabel	T-stuk	Eindstuk	Scheidingswand	
Kanaalhoogte 53 mm, Kanaalbreedte 165 mm	6113 40 0	6113 02 0	6113 03 0	6113 41 0	6113 42 0	6113 45 0	6113 46 0	6113 43 0	6113 44 0	6113 31 0	6113 47 0	6113 29 0	6113 29 0
	611340 2	6113 02 2	6113 03 2	6113 41 2	6113 42 2	6113 45 2	6113 46 2	6113 43 2	6113 44 2	6113 31 2	6113 47 2	6113 29 0	6113 29 0

Kleur:  helder wit  lichtgrijs  Onis uitgebreide systeem is te vinden in onze catalogus LFS wandgoot- en kabelkanaalsystemen.

[www.obo-bettermann.nl/](http://www.obo-bettermann.nl/) [www.obo.be](http://www.obo.be)

## Overzicht wandgoot Rapid 45-2 GA, aluminium



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>GA53100</b>	Wandgoot	Kanaalverbinder en naadafdekking	Naadafdekking voor deksel	Buitenhoek	Buitenhoek variabel	Platte hoek	Platte hoek deksel	Binnenhoek	Binnenhoek variabel	T-stuk	Eindstuk	Scheidingswand
Kanaalhoogte 53 mm, Kanaalbreedte 100 mm	6112 40 3	6113 02 4	6113 03 4	6112 42 3	6113 05 4	6112 44 3	6113 09 4	6112 43 3	6113 07 4	6113 10 4	6113 11 4	6113 29 0
	6112 40 0	6113 02 0	6113 03 0	6112 42 0	6113 05 0	6112 44 0	6113 09 0	6112 43 0	6113 07 0	6113 10 0	6113 11 0	6113 29 0
<b>GA53130</b>	Wandgoot	Kanaalverbinder en naadafdekking	Naadafdekking voor deksel	Buitenhoek	Buitenhoek variabel	Platte hoek	Platte hoek deksel	Binnenhoek	Binnenhoek variabel	T-stuk	Eindstuk	Scheidingswand
Kanaalhoogte 53 mm, Kanaalbreedte 130 mm	6112 50 3	6113 21 4	6113 03 4	6112 51 3	6113 23 4	6112 53 3	6113 27 4	6112 52 3	6113 25 4	6113 30 4	6113 28 4	6113 29 0
	6112 50 0	6113 21 0	6113 03 0	6112 51 0	6113 23 0	6112 53 0	6113 27 0	6112 52 0	6113 25 0	6113 30 0	6113 28 0	6113 29 0
<b>GA53165</b>	Wandgoot	Kanaalverbinder en naadafdekking	Naadafdekking voor deksel	Buitenhoek	Buitenhoek variabel	Platte hoek	Platte hoek deksel	Binnenhoek	Binnenhoek variabel	T-stuk	Eindstuk	Scheidingswand
Kanaalhoogte 53 mm, Kanaalbreedte 165 mm	6112 60 3	6113 02 4	6113 03 4	6112 61 3	6113 42 4	6112 63 3	6113 46 4	6112 62 3	6113 44 4	6113 48 4	6113 47 4	6113 29 0
	6112 60 0	6113 02 0	6113 03 0	6112 61 0	6113 42 0	6112 63 0	6113 46 0	6112 62 0	6113 44 0	6113 48 0	6113 47 0	6113 29 0

Kleuren: helder wit lichtgrijs Onis uitgebreide systeem is te vinden in onze catalogus LFS wandgoot- en kabelkanaalsystemen.

[www.obo-bettermann.nl/](http://www.obo-bettermann.nl/) [www.obo.be](http://www.obo.be)

Belgie:  
OBO Bettermann n.v./s.a.  
Bist 14  
B-2630 Aartselaar  
T +32 (0)3 870 74 00  
F +32 (0)3 887 40 00  
info@obo.be

Nederland:  
OBO Bettermann B.V.  
Genieweg 44  
3641 RH Mijdrecht  
T +31 (0)297 51 57 00  
F +31 (0)297 51 57 60  
info@obo-bettermann.nl

