

Fiche technique

Grip 10

Référence: 2205384



Passe-câbles avec fixation intégrée, permettant de fixer jusqu'à 10 conducteurs NYM 3 x 1,5 mm² sur paroi murale ou plafond. Fixation par cheville à frapper ou cheville à expansion. Également compatible avec les appareils de pose à gaz ou à batterie des marques Bosch, Fischer et Spit (diamètre intérieur du nez : 7 mm). Trou de fixation Ø 6 mm. Espacement de fixation conseillé en charge maximale :

Capacity:

2031/ 10 max. 10 cables NYM 3 x 1.5 mm²



PP Polypropylène

Données de base

Référence	2205384
Type	2031 10 SP
Désignation 1	Passe-câble OBO Grip
Désignation 2	avec contour cranté
Fabricant	OBO
Dimension	10x NYM3x1,5
Couleur	gris clair; RAL 7035
Matériau	Polypropylène
Unité d'emballage minimale	100
Unité de quantité	pc
Poids	1,41 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0507 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Grip 10

Référence: 2205384



Dimensions

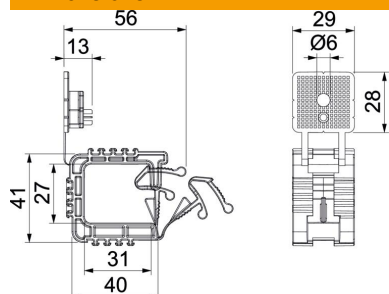

Caractéristiques techniques

Nombre de câbles NYM 3 x 1,5	10
Modèle ignifuge	non
Charge de rupture	0,32 kN
Maintien en fonction	non
Sans halogène	oui
Avec cheville	non