

Fiche technique

Boîtier d'appareillage 71GD11, simple, avec grande ouverture de montage

Référence: 6288532



Boîtier d'appareillages pour insérer des disjoncteurs standard et des prises dans les modèles de cadres supports de tous les fabricants. Grâce à une ouverture de montage ultra grande, le boîtier est particulièrement adapté pour l'insertion des appareils ELKO et des modèles plus grands de boîtes de raccordement pour la transmission des données. En cas d'utilisation pour la transmission des données, si nécessaire, il est possible de se passer du boîtier de protection.



PA Polyamide

Données de base

Référence	6288532
Typee	71GD11
Désignation 1	Boîtier d'appareillages
Désignation 2	simple
Fabricant	OBO
Dimension	51x76x71
Couleur	gris clair; RAL 7035
Matériau	Polyamide
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	4,6 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,2483 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Boîtier d'appareillage 71GD11, simple, avec grande ouverture de montage


Référence: 6288532



Dimensions

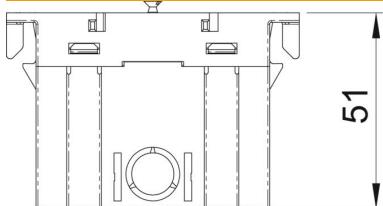

Longueur	71 mm
Largeur	76 mm
Hauteur	51 mm

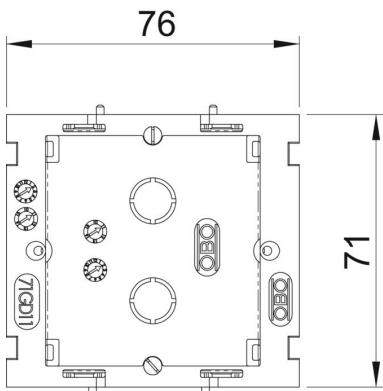

Caractéristiques techniques

Nombre d'unités	1
Modèle	fermé
Bandé de fixation	autres
Sans halogène	oui
Avec kit de raccordement	oui
type de montage du boîtier	Avant
Type de montage appareil d'installation	visser
Possibilité de décharge de traction	oui