Fiche technique

Équerre de mise à niveau pour le montage dans UZD350 pour une cassette ronde
Référence: 7410556



Équerre de mise à niveau pour le montage de cassettes rondes réglables en hauteur dans le boîtier de raccordement sous chape type UZD350.
Avec tous les éléments nécessaires au montage et à la mise à niveau.
Équerre de mise à niveau pour le montage de cassettes rondes réglables en hauteur dans le boîtier de raccordement sous chape type UZD350.

Le kit contient tous les éléments nécessaires au montage pour une cassette ronde de taille nominale 9.

St	acier
FS	galvanisé sendzimir


Données sources

Référence	7410556
Type	NW 350 RK
Désignation 1	Equerre de nivellement
Désignation 2	pour UZD350-3
Fabricant	OBO
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	173 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	5,9694 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Équerre de mise à niveau pour le montage dans UZD350 pour une cassette ronde
Référence: 7410556

Dimensions

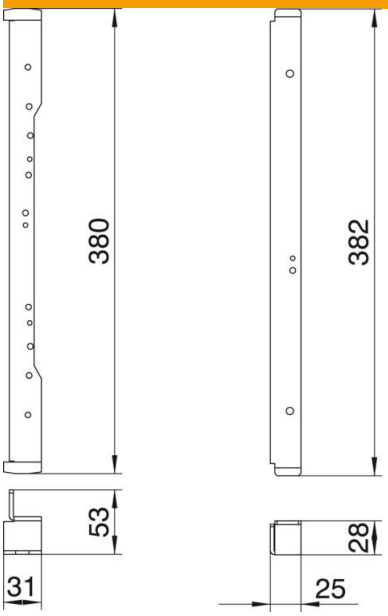

Dimension h	94 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	rond
Découplable	oui
Convient pour montage dans des faux-planchers	non
Convient pour montage dans des sols creux	non
Convient pour boîtes de sol	350
Conformité ROHS	oui
Modèle pour charges lourdes	non
Homologations	VDE