

Technisch specificatieblad

Kabeldrager, 1-voudig, voor afzonderlijke installatie

Artikelnummer: 6006890



Kabeldragers voor een snelle en eenvoudige kabelinstallatie in toepassingen, waar conventionele kabeldragersystemen vanwege de kleine beschikbare ruimte niet kunnen worden gemonteerd. De kabeldragers hebben een groot oplegoppervlak en afgeronde buitenranden als bescherming van de kabel. conform de DIN VDE 0298-300 mag de steunafstand van 0,8 m niet worden overschreden.



St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

| | |
|---|-------------------------|
| Artikelnummer | 6006890 |
| Type | KTW 100 FT |
| Omschrijving 1 | Kabeldrager |
| Omschrijving 2 | voor enkele verleging |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 44x200x113 |
| Kleur | zink |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlak | thermisch verzinkt |
| Oppervlaktenorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 48 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 1,2123 kg CO2e / 1 Stuk |


Technisch specificatieblad

Kabeldrager, 1-voudig, voor afzonderlijke installatie

Artikelnummer: 6006890



Afmetingen

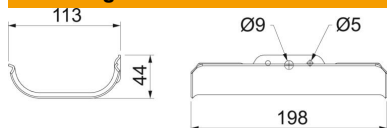

| | |
|------------|--------|
| Lengte | 198 mm |
| Breedte | 113 mm |
| Hoogte | 44 mm |
| Plaatdikte | 2 mm |

Technische gegevens

| | |
|---------------------------|---------|
| Aantal kuipen | 0 St. |
| Uitvoering | Enkel |
| F in kN per kuip | 0,35 kN |
| Met bevestigingsmateriaal | nee |
| Verstelbaar | nee |
| OBO_Wannenhöhe_80698 | 44 mm |