

Fiche technique

Console murale et de pendar MWA 12 A4

Référence: 6424446



Console murale et de montant légère.
Livré avec un boulon TRCC type FRS M10x25 pour une fixation sur montant en U.
Avec boulon TRCC M10 x 25 pour la fixation sur des montants en U.



CE UK
CA

A4 Acier inoxydable 1.4571

2B nu, traité

Données de base

Référence	6424446
Typee	MWA 12 41S A4
Désignation 1	Console murale
Désignation 2	livré avec boulon M10x20
Fabricant	OBO
Dimension	B410mm
Couleur	acier inoxydable
Matériau	Acier inoxydable 1.4571
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	69,2 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	4,3691 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Console murale et de pendard MWA 12 A4



Référence: 6424446

Dimensions

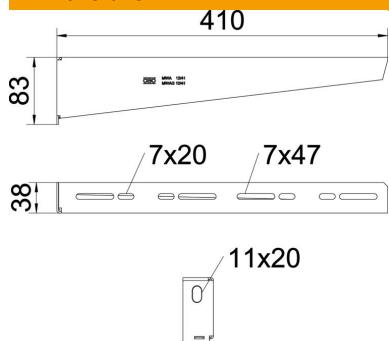

Longueur	38 mm
Largeur	410 mm
Largeur	16 in
Hauteur	83 mm
Hauteur	3,27 in
Cote A	38 mm
Cote B	410 mm
Dimension H	83 mm
Cote L	410 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	Console murale et sur montant
F en kN	1,2 kN
Maintien en fonction	oui
Diamètre du trou	11 mm
Acier inoxydable, teint	non
Zone d'angle max.	90 mm
Zone d'angle min.	90 mm


Valeurs de charge des chevilles pour console murale MWA 12

Fixation au mur

Cheville type	Charge maximale [kN]			
	Largeur de console [mm]			
110	210	310	410	
BZ-U 8-10-21/75	1,2	0,95	0,7	0,65
BZ-U 10-10-30/90	1,2	1,2	1,2	1,2

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Valeurs de charge pour MWA 12 sur pendard



Montant	Charge maximale F tot. en kN			
	Longueur de console en mm			
US 3 K/ 20 - 60	100	200	300	400
US 3 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2