

Technische fiche

Ronde geleider aluminium

Artikelnummer: 5021296



- Toepasbaar als afleider conform NEN-EN-IEC 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Voldoet aan de eisen van norm NEN-EN-IEC 62305
- RD 8 ALU: halfhard (E-AlMgSi0.5 volgens DIN 48801)
- RD 8 ALU-T: torsbaar (E-AlMgSi0.5 volgens DIN 48801)
- RD 10 ALU: zuiver aluminium (E-Al volgens DIN 48801)
- AL en ALMgSi mogen niet direct op, in of onder pleisterwerk, mortel of beton en ook niet ondergronds worden geïnstalleerd



Alu Aluminium

Stamgegevens

Artikelnummer	5021296
Type	RD 8-ALU-T 75
Omschrijving 1	Ronde geleider
Omschrijving 2	tordier quality, 75 ring
Fabrikant	OBO
Dimensie	8mm
Materiaal	aluminium
Kleinste verkoop-eenheid	75
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	13,5 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technische fiche

Ronde geleider aluminium

Artikelnummer: 5021296



Afmetingen

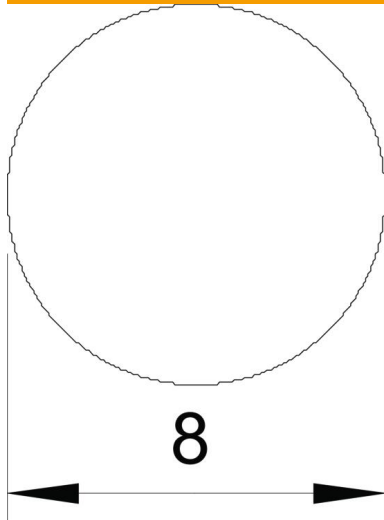

Maat D	8 mm
--------	------

Technische gegevens

Aantal losse aders	1
Hoogspanningsbestendige geïsoleerde uitvoering	nee
Normale ring (ca. kg)	10
Normale ring (ca. m)	75
Length tolerance ±	5 %
Doorsnede	50 mm ²
Materiaaleigenschap	Zacht
Materiaalmantel	zonder