Technische fiche

Wand- en profielconsole AW 30 FT

Artikelnummer: 6419739



Middelzware wand- en profielconsole met aangelaste kopplaat.
Bevestiging van console aan U-profiel vanaf een breedte van 400 mm met zeskantbout door beide zijkanten van het profiel. Let wel op het toepassen van het juiste afstandsstuk.

St	Staal
FT	thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6419739
Type	AW 30 26 FT
Omschrijving 1	Wand- en profielconsole
Omschrijving 2	met vastgelaste kopplaat
Fabrikant	OBO
Dimensie	B260mm
Kleur	zink
Materiaal	staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	53 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,3571 kg CO2e / 1 Stuk

Technische fiche

Wand- en profielconsole AW 30 FT

Artikelnummer: 6419739


Afmetingen

Lengte	50 mm
Breedte	260 mm
Hoogte	70 mm
Maat A	50 mm
Maat B	260 mm
Afm. H	70 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Wand- en profielconsole
F in kN	3 kN
Functiebehoud	nee
Gatdiameter	13 mm
ROHS-conform	ja
Roestvast staal, gebeitst	nee
Hoekbereik max.	90 mm
Hoekbereik min.	90 mm

Belastingen

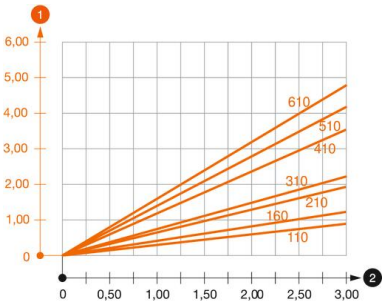

Belastingsdiagram console AW 30

1. Doorbuiging van het uiteinde van de console bij toegestane consolebelasting
2. Toegestane consolebelasting in kN zonder manlast

—— Belastingscurve met consolelengte in mm

Belastingswaarden plug voor wand- en profielconsole AW 30

Wandbevestiging									
	Maximale belasting [kN]								
	Consolebreedte [mm]								
Plugtype	110	160	210	310	410	510	560	610	710
BZ3 10x90/0-30	3,00	2,10	-	-	-	-	-	-	-
BZ3 12x110/0-35	-	-	3,00	2,71	2,07	2,02	1,98	1,98	1,51
#	* Waarden met goot-breedte 600								


Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket. The load capacity values increase considerably when used in uncracked concrete. The values given are based on concrete of load resistance grade B 25. Comply with the installation conditions of the DIBt approval (anchors).

Technische fiche

Wand- en profielconsole AW 30 FT

Artikelnummer: 6419739

Belastingswaarde voor AW 30 aan hangprofiel



	Maximale belasting F tot. in kN			
	Consolelengte in mm			
Profiel	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	2,1	1,8	1,3	1,3
US 3 K/ 70 - 120	1,8	1,5	1,3	1,3
US 5 K/ 20 - 60	2,4	2,0	1,8	2,5
US 5 K/ 70 - 120	2,4	2,0	1,4	2,5