


# Technisch specificatieblad

Tweelingwartel, PG-schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnummer: 2024136

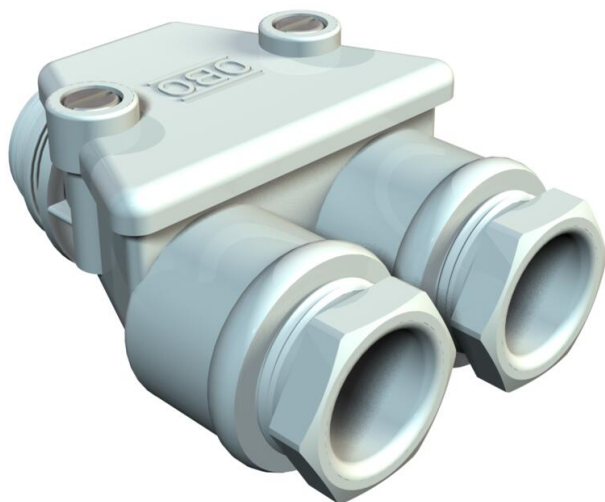

Met afneembaar deksel van polystyreen, en 2 schroefafdichtingsringen van polyethyleen.

113/3,5 met schroefdraad Pg 13,5, 2 drukschroeven Pg 13,5 voor kabeldiameter 6,5-10,5 mm.



Duroplast, Aminoplast

## Stamgegevens

Artikelnummer	2024136
Type	113 PG13.5 LGR
Omschrijving 1	Wartel met twee uitgangen IP54
Fabrikant	OBO
Dimensie	PG13,5
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Duroplast, Aminoplast type 131.5
Kleinste verkoop-eenheid	5
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	3,752 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

## Technische gegevens

Uitvoering	Recht
Doorbuigbescherming	nee
Afdichtbereik D max.	10,5 mm
Afdichtbereik D min.	6,5 mm
Explosiebeveiligd	nee
Wartel voor platte kabel	nee
Vlambestendig	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Voor Ex-zone	zonder
Schroefdraad	Pg 13,5
Soort schroefdraad	PG
Glasvezelversterkt	nee
Halogeenvrij	ja

# Technisch specificatieblad

Tweelingwartel, PG-schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnummer: 2024136



## Technische gegevens

Meervoudig dichtingsinzetstuk	nee
Met borgmoer	nee
Slagvast	nee
Beschermingsgraad	IP54
Deelbare wartel	nee
Treklastingsmogelijkheid	nee